

profigips



JUBILEUSZ 20-LECIA FIRMY PROFIGIPS

Dokładnie w 2002 roku rozpoczęliśmy swoją działalność w Polsce. Solidność i innowacyjność to właśnie PROFIGIPS. Specjalizujemy się w produkcji profili budowlanych najwyższej jakości. Wysoki standard i estetyka to główne filary, na których się opieramy. Szeroko rozbudowany park technologiczny umożliwi nam sprawną realizację nawet najbardziej złożonych zamówień. Podejmowane przez nas inwestycje umocniły naszą pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. Dowodem tego jest otwarcie w 2007 roku firmy PROFIGIPS.RO w Rumunii oraz w 2014 roku PROFIGIPSBEL na Białorusi. Rozwiązania oferowane przez PROFIGIPS są odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie branży budowlanej. Naszym Klientom zapewniamy wsparcie techniczne, szkoleniowe oraz handlowe. Jakość naszych produktów pozwala firmie Profigips być marką rozpoznawalną na rynku.

20-TH ANNIVERSARY OF PROFIGIPS

Exactly in 2002, we started our operations in Poland. Reliability and innovation are what PROFIGIPS is. We specialize in the production of the highest quality construction profiles. High standard and aesthetics are our main pillars. A well-developed technology park enables us to efficiently execute even the most complex orders. Investments undertaken by us strengthened our position on the domestic and foreign market. The proof of this is the opening of branch companies: PROFIGIPS.RO in Romania in 2007 and PROFIGIPSBEL in Belarus in 2014. The solutions offered by PROFIGIPS are a response to the current needs of the construction industry. We provide our clients with technical, training and commercial support. The quality of our products allows Profigips to be a recognizable brand on the market.



ZAKŁAD PRODUKCYJNY W RZECZYCY FACTORY IN RZECZYCA, POLAND



ENG: for plastering
RU: для штукатурки
RO: pentru tencuieii



ENG: for thermal insulation system
RU: для систем утепления
RO: pentru izolatie




ENG: for finishing
RU: для отделки
RO: pentru finisare



ENG: for external plastering
RU: для внешней штукатурки
RO: pentru tencuiala exterioră




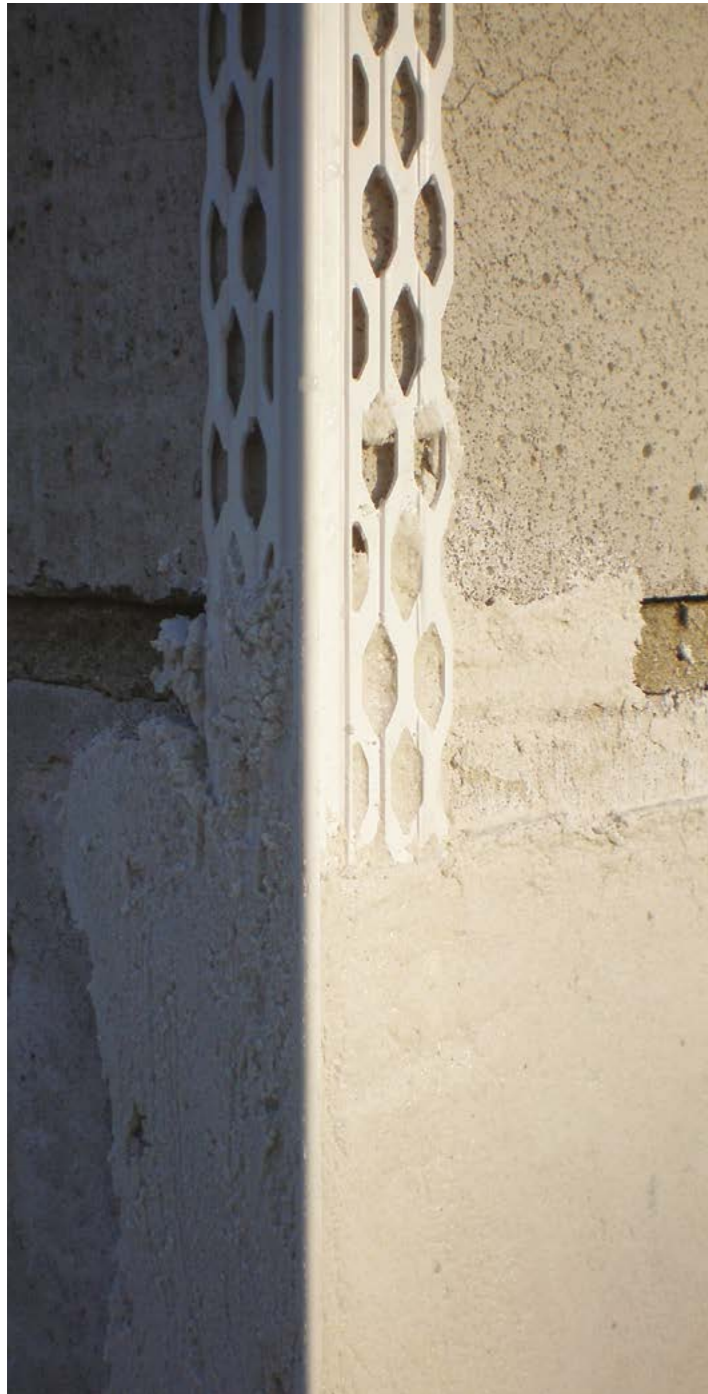


Narożnik PROFIGIPS do tynków
PROFIGIPS corner for wet plaster
Угол для мокрых штукатурок ПВХ PROFIGIPS
Profil PROFIGIPS pentru tencuiala

Ze względu na brak możliwości wystąpienia korozji, można stosować w miejscach o wysokim współczynniku wilgotności powietrza (tynki zewnętrzne, baseny, łazienki, kuchnie, garaże, piwnice itp.).

Narożnik PROFIGIPS charakteryzuje się specjalnym kształtem, który podlega ochronie wzoru przemysłowego.

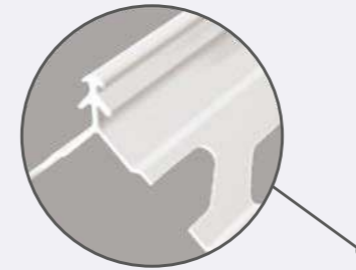

Zastosowanie:

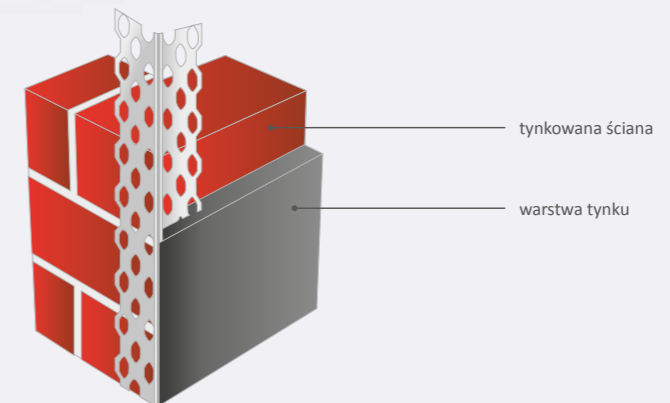

↑ ↓	← →	📦
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
8 mm	2,5 m, 3,0 m	40 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	40 szt.

Zalety:

- stosowany do tynków gipsowych
- sztywny i łatwy w montażu
- nie brudzi mas szpachlowych podczas obróbki
- odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

Profile przykienne z uszczelką
Window fitting profile
Оконный профиль примыкающий
Profil etansare pentru usi si ferestre


↑ 6 mm	←→ 2,5 m, 3,0 m	☰ 50 szt.
-----------	--------------------	--------------

KOD: PP6


Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia tynku




 złoty dąb golden oak золотой дуб stejar aurit




 brązowy brown коричневый maго



 grafit graphite графитовый grafit



 czarny black черный negru

Biały profil przykienne z uszczelką
Window fitting profile
Оконный профиль примыкающий
Profil etansare pentru usi si ferestre

↑ 6 mm	←→ 2,5 m, 3,0 m	☰ 50 szt.
↑ 9 mm	←→ 2,5 m, 3,0 m	☰ 50 szt.


KOD: PP

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia tynku



Zastosowanie:

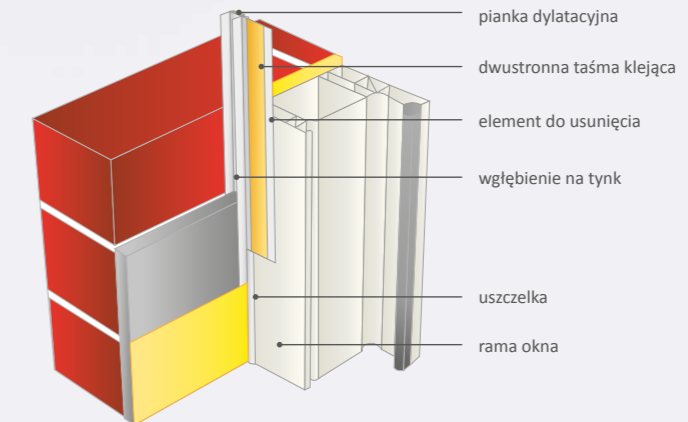


Profil przyokienny z uszczelką i siatką
Window fitting profile with mesh
Оконный профиль примыкающий с сеткой
Profil etansare usi si ferestre cu plasa

KOD: PPS6


6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
------	--------------	---------

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia elewacji

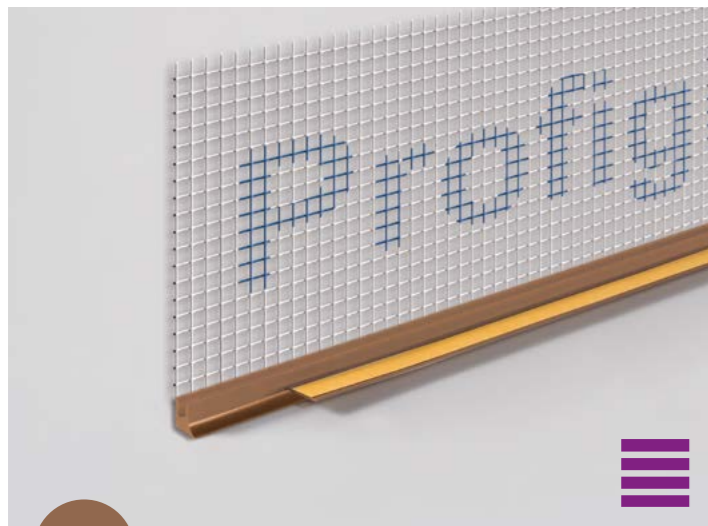

złoty dąb golden oak золотой дуб stejar aurit

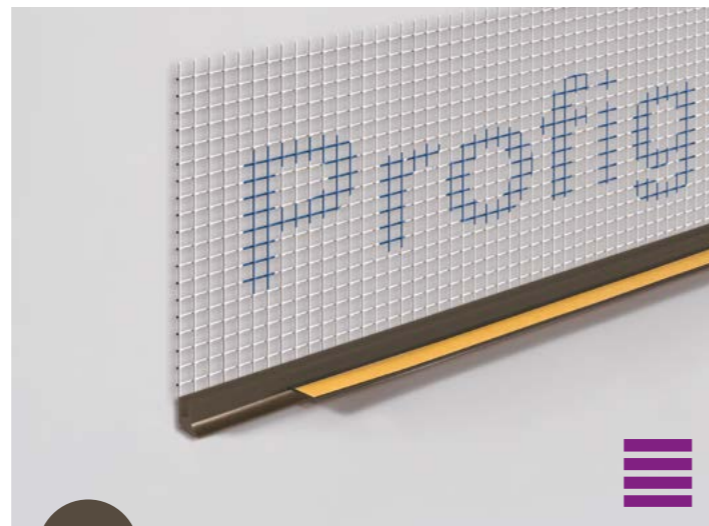

brązowy brown коричневый maго



grafit graphite графитовый grafit



czarny black черный negru


Biały profil przyokienny z uszczelką i siatką
Window fitting profile with mesh
Оконный профиль примыкающий с сеткой
Profil etansare usi si ferestre cu plasa

KOD: PPS


6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
9/3 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.

Zalety:


- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia elewacji

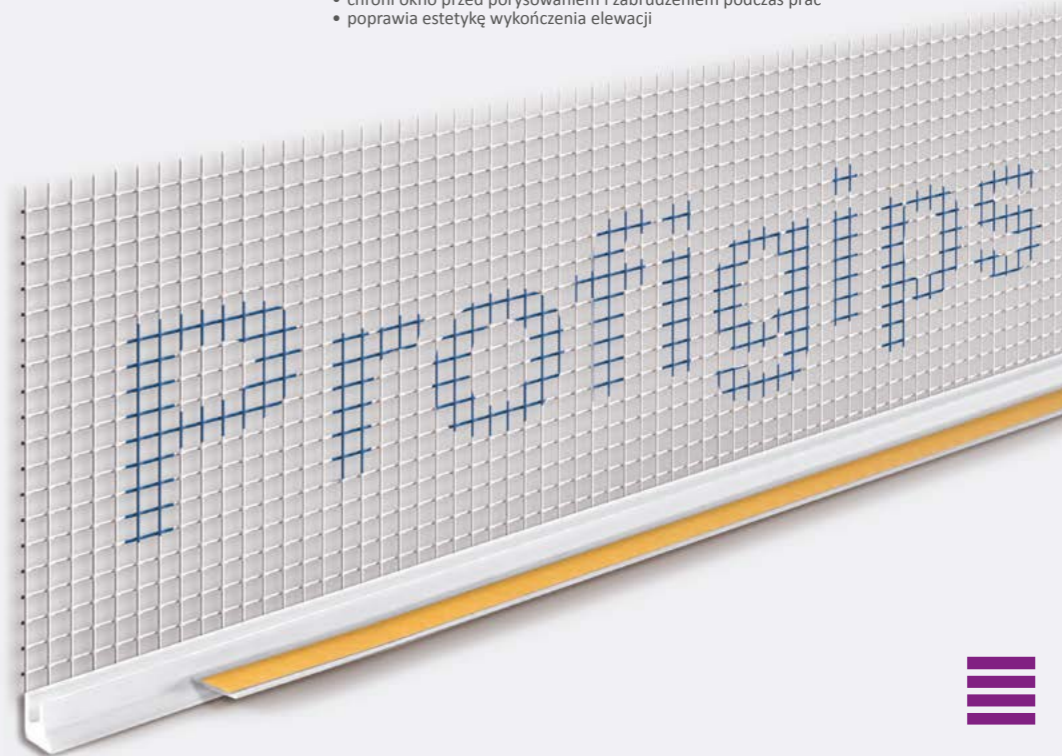

Zastosowanie:



niezawodne spojenie siatki

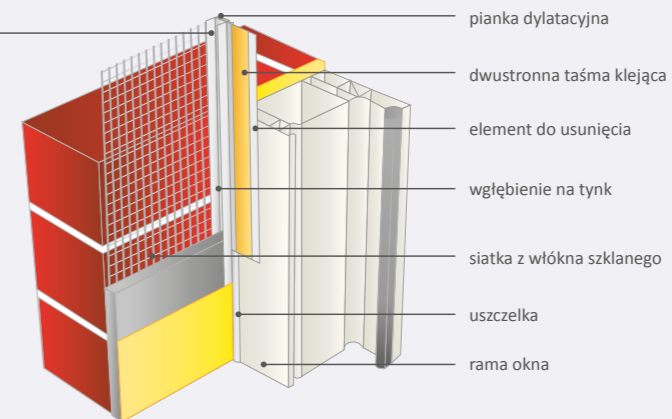

pianka dylatacyjna

dwustronna taśma klejąca


element do usunięcia

wgłębienie na tynk

siatka z włókna szklanego

uszczelka

rama okna

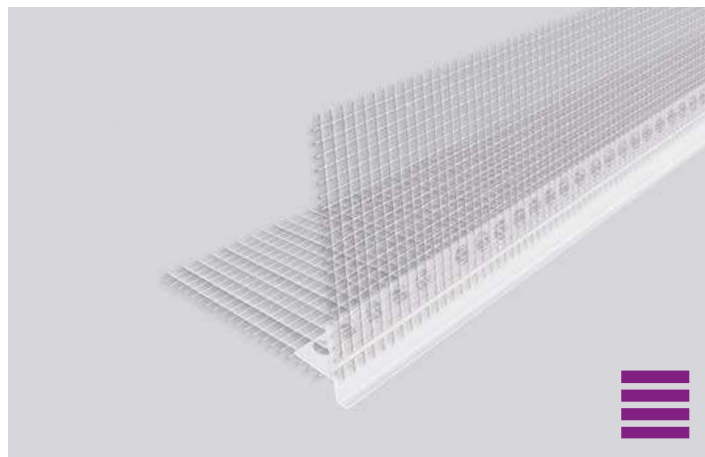


Profil okapowy podtynkowy LTL
Underplaster PVC profile with eaves LTL
Капельник ЛТЛ
Profil PVC cu picurator acoperit LTL

Zalety:

- niewidoczny po zamontowaniu
- zapobiega podciekaniu wody opadowej
- wzmacnia krawędzie elewacji

KOD: PKLS

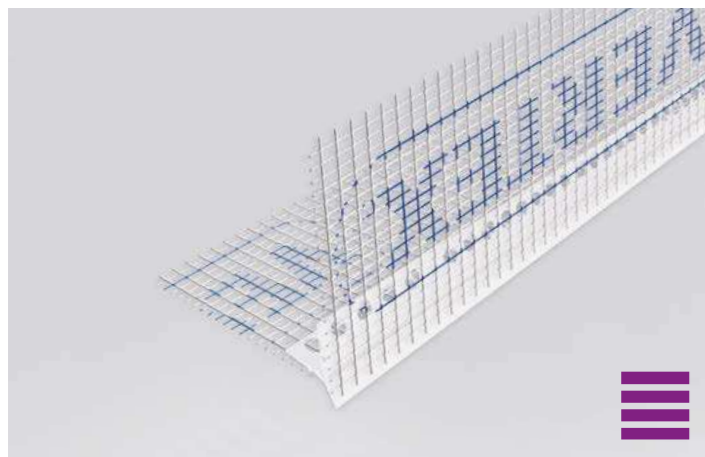


Profil okapowy podtynkowy LTS
Underplaster PVC profile with eaves LTS
Капельник ЛТС
Profil PVC cu picurator acoperit LTS

Zalety:

- niewidoczny po zamontowaniu
- zapobiega podciekaniu wody opadowej
- wzmacnia krawędzie elewacji

KOD: PKSS

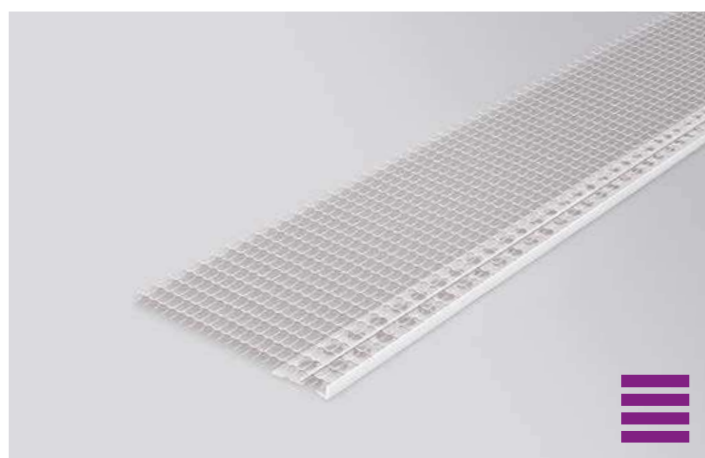


Listwa odcinająca z siatką
Render stop bead with mesh
Профиль ПВХ отделяющий с сеткой
Profil tip „stop” cu plasa

Zalety:


- estetycznie oddziela kolory tynku na elewacji

KOD: PZS




Profil okapowy z folią ochronną
PVC corner with eaves with protection foil
Профиль капельник ПВХ с защитной лентой
Profil PVC cu picurator si folie de protectie

KOD: PKFS





Zalety:

- zapobiega podciekaniu wody opadowej
- wzmacnia krawędzie elewacji

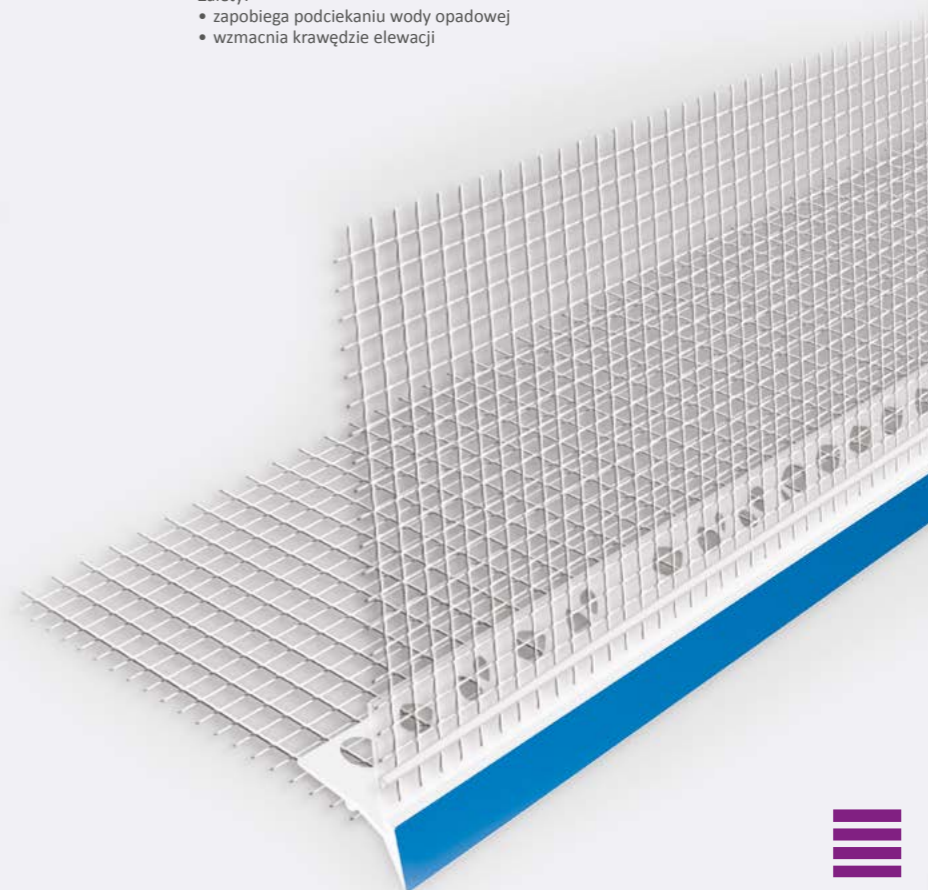

Zastosowanie:

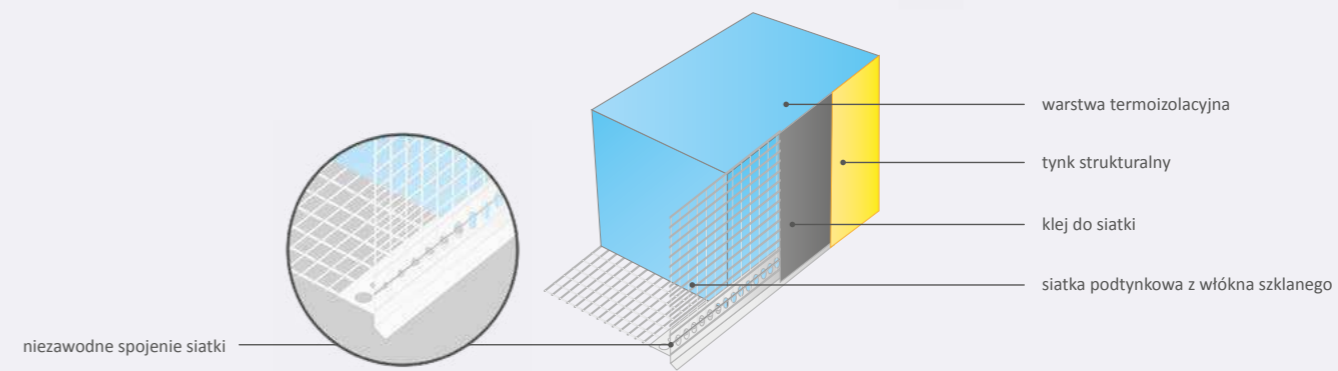

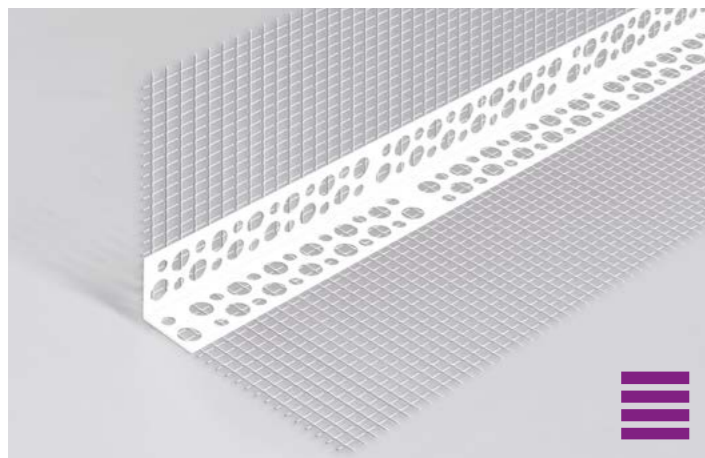


Narożnik PCV z siatką
PVC corner with mesh
Угол ПВХ перфорированный с сеткой
Coltar PVC cu plasa

- Zalety:
- wzmacnia naroże
 - pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

KOD: PNS

Wymiary	Długość	Ilość
7x7 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	25 szt.
10x10 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	25 szt.
10x15 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	25 szt.

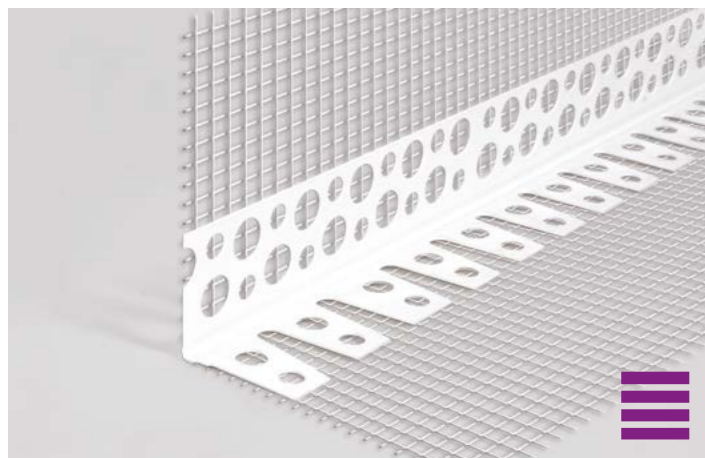


Narożnik PCV do łuków z siatką
Arch corner with mesh
Угол ПВХ арочный с сеткой
Profil PVC arcuibil cu plasa

- Zalety:
- pozwala na wykonanie równych krawędzi elewacji o kształtach promieniowych

KOD: PNLS

Wymiary	Długość	Ilość
23x23 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

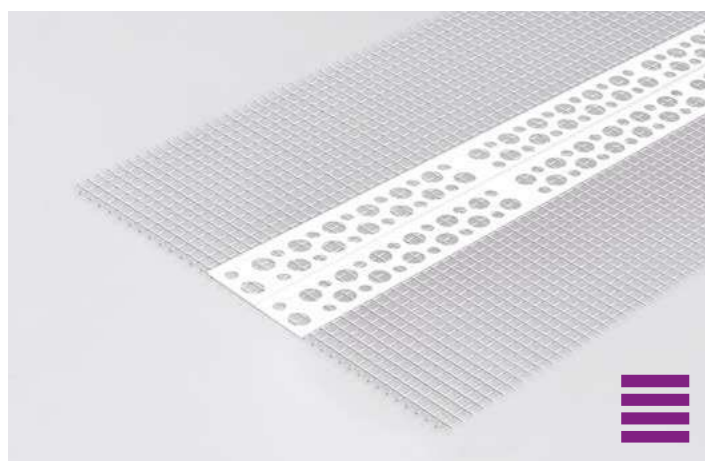

Listwa uniwersalna z siatką
PVC universal corner with mesh
Угол универсальный ПВХ с сеткой
Coltar PVC cu unghi variabil si plasa

- Zalety:
- pozwala na wykończenie naroży ocieplonej elewacji o kątach innych niż 90°

KOD: PNUS


Wymiary	Długość	Ilość
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
10x10 cm	25 m	1 szt.

Narożnik PCV z noskiem i siatką
PVC corner with smooth edge
Угол ПВХ перфорированный „с горбом” с сеткой
Profil PVC cu muchie neteda si plasa


KOD: PNNS

Wymiary	Długość	Ilość
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

- Zalety:
- gładki nosek ułatwiający obróbkę
 - wzmacnia naroże
 - pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji
 - trwałe połączenie siatki z profilem

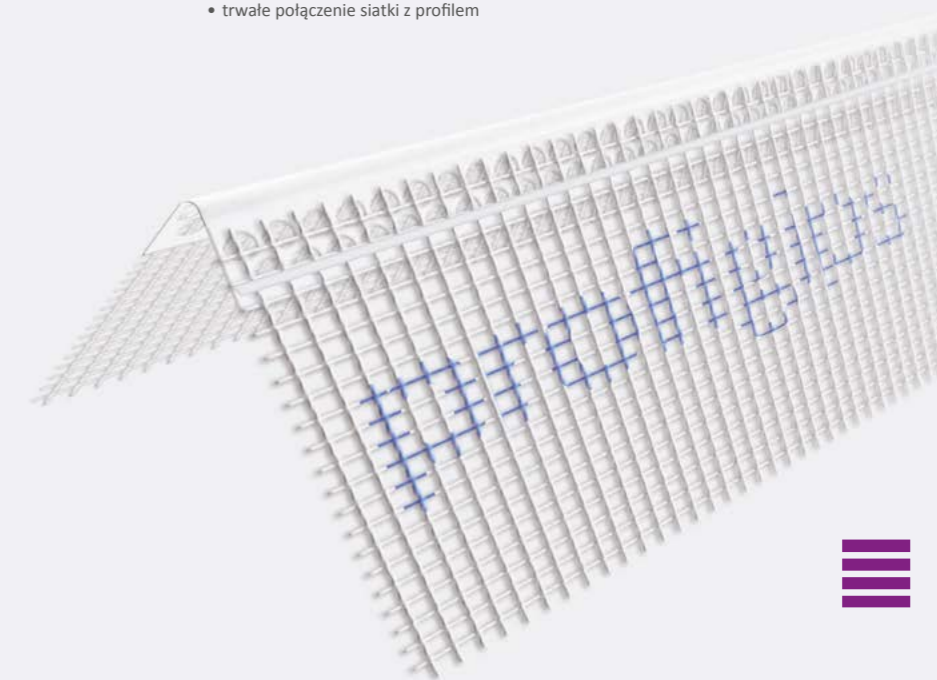

Zastosowanie:

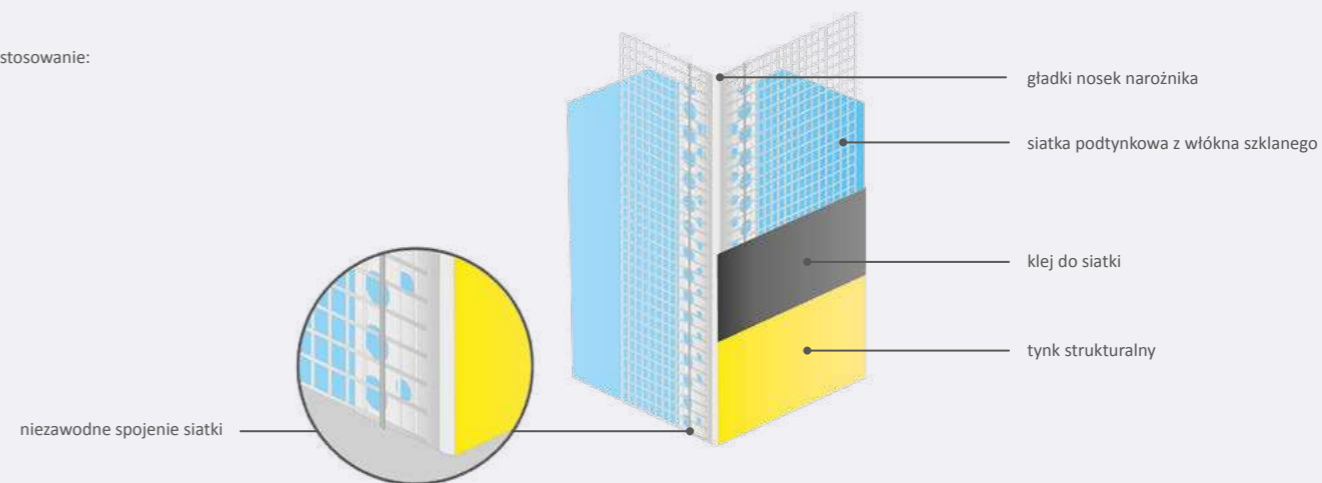



Profil cokołowy

Starting profile

Цокольный профиль алюминиевый с капельником


Profil soclu

Zalety:

- zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
- posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej

KOD: AC

↑	↔	📦
33 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
43 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
53 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
63 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
73 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
83 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
103 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
123 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
143 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
153 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
163 mm	2,0 m, 2,5 m	10 szt.
183 mm	2,0 m, 2,5 m	10 szt.
203 mm	2,0 m, 2,5 m	10 szt.

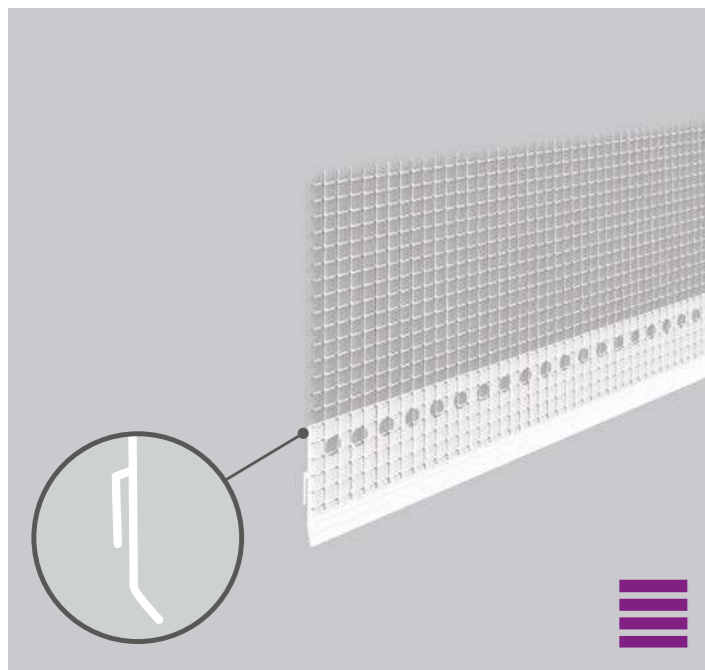

Nakładka PVC z okapnikiem na profil cokołowy

PVC profile with eaves for starting profile

Накладка на цокольный профиль из ПВХ с

капельником и сеткой

Profil PVC cu picurator pentru soclu

Zalety:

- zapobiega podciekaniu wody opadowej
- stosowany do wszystkich szerokości profili cokołowych

KOD: PNCS

↔	📦
2,0 m	25 szt.
2,5 m	25 szt.

Profil cokołowy PCV z okapnikiem

PVC Starting profile with eaves

Цокольный профиль ПВХ с капельником и сеткой

Profil soclu din PVC cu picurator

KOD: PCS20


↑	↔	📦
203 mm	2,0 m	12 szt.


Zalety:

- zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
- posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej
- trwałe połączenie siatki z profilem
- brak mostków termicznych




Zastosowanie:

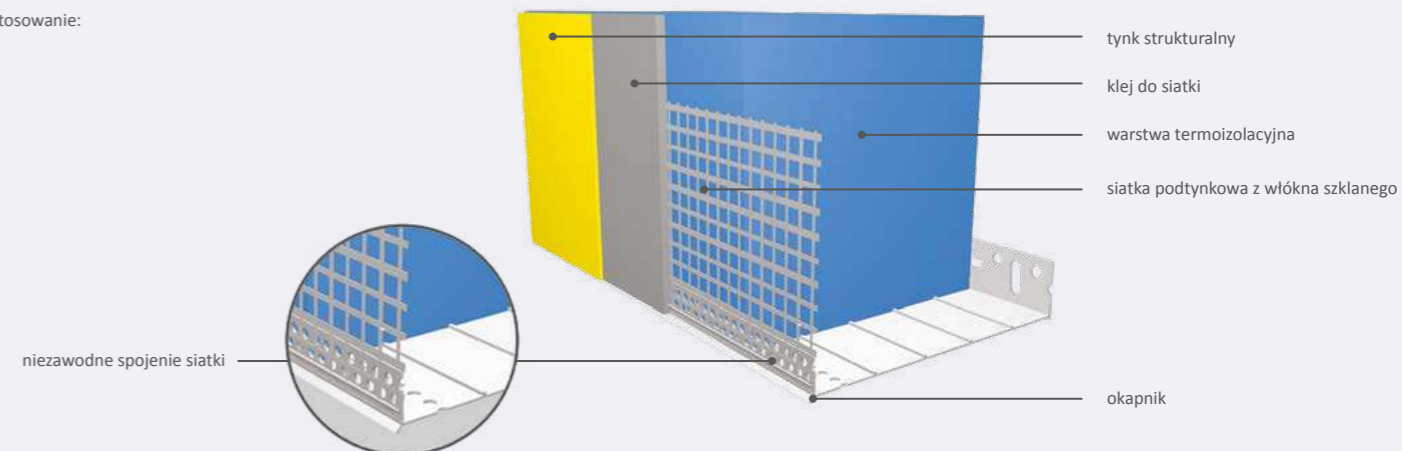

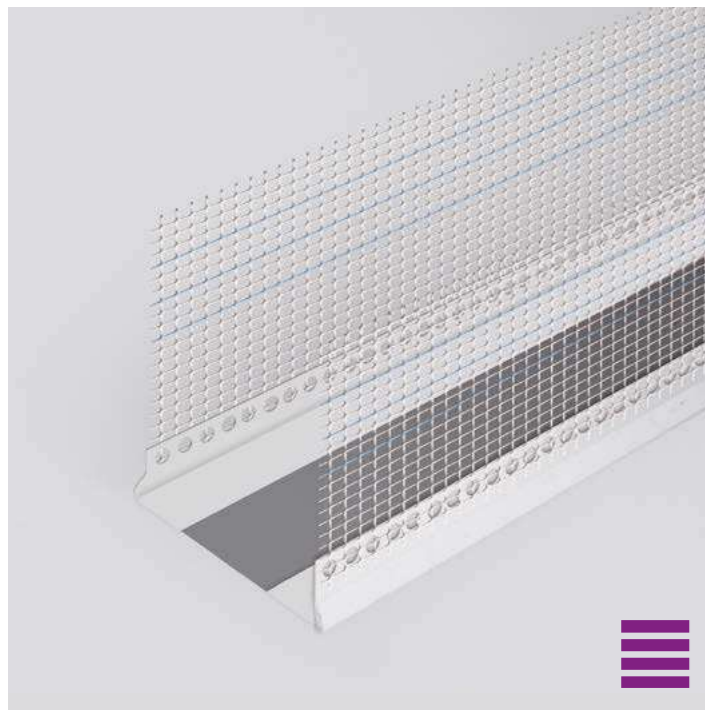

Listwa dylatacyjna do elewacji prosta
Movement bead E-type
Деформационный профиль E-образный
Profil dilatatie tip E

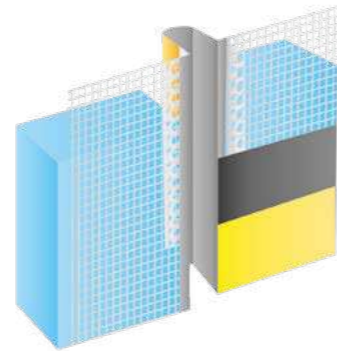

- Zalety:
- zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji

KOD: PDP

2,0 m	25 szt.

Listwa PCV do boniowania
Corner bead for rustication
Рустовочный профиль ПВХ
Profil PVC pentru ornamentare rustica




- Zalety:
- element dekoracyjny
 - gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi boni

KOD: PB

10x10 mm	3,0 m	30 szt.
20x20 mm	3,0 m	25 szt.
20x30 mm	3,0 m	20 szt.
20x50 mm	3,0 m	20 szt.



Listwa dylatacyjna do elewacji kątowna
Movement bead V type
Деформационный профиль V-образный
Profil dilatatie tip V



- Zalety:
- zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji

KOD: PDK

2,0 m	25 szt.

Listwa PCV do boniowania z siatką
Corner bead for rustication with mesh
Рустовочный профиль ПВХ с сеткой
Profil PVC pentru ornamentare rustica cu plasa




- Zalety:
- element dekoracyjny
 - gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi bonii

KOD: PBS

10x10 mm	3,0 m	30 szt.
20x20 mm	3,0 m	25 szt.
20x30 mm	3,0 m	25 szt.
20x50 mm	3,0 m	20 szt.



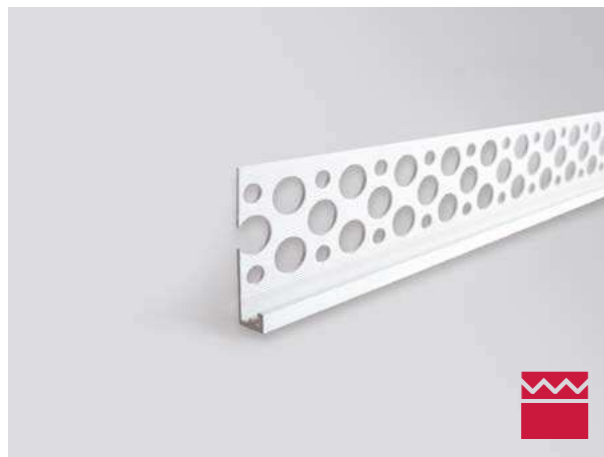

Listwa STOP
Render stop bead white
Финишный профиль „Стоп” для внешней отделки фасада
Profil de inchidere pentru tencuiala tip „stop”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - oddziela powierzchnie tynkowane od innych

KOD: PLB

↑ ↓	↔	📦
6 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.



Listwa BELLCAST
Render bellcast bead white
Финишный профиль „Белл” для внешней отделки фасада
Profil de inchidere soclu pentru tencuiala tip „bellcast”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej

KOD: PLS

↑ ↓	↔	📦
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.



Listwa dylatacyjna do tynków
Render movement bead white
Деформационный профиль
Profil de dilatație pentru tencuiala

- Zalety:
- stosowana do tynków zewnętrznych
 - zapobiega pęknięciom tynku na elewacji,

KOD: PLD


↑ ↓	↔	📦
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.

Narożnik PCV do tynków mokrych
Render corner bead white
Угол ПВХ для мокрых штукатурок
Profil de colt din PVC pentru tencuiala umeda


KOD: PNT

↑ ↓	↔	📦
4 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
13 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - sztywny i łatwy w montażu
 - odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

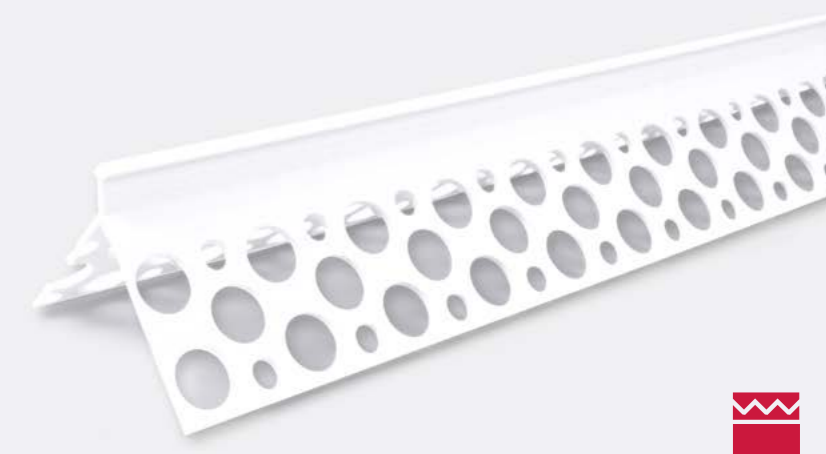

Zastosowanie:

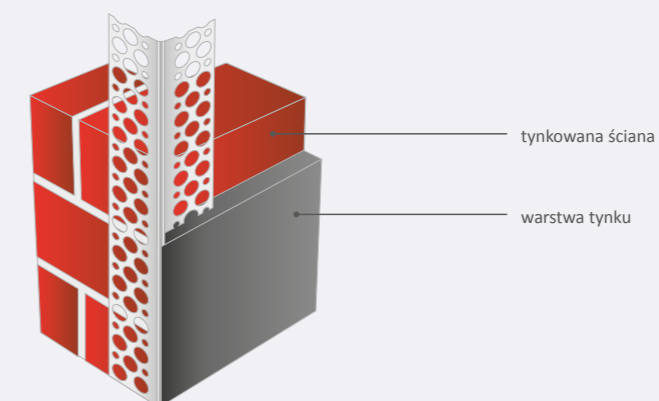



Listwa PCV podtynkowa
PVC subplaster screed
Маяк штукатурный ПВХ
Sina ghidaj PVC

Zalety:

- ułatwia wykonanie tynku w pionie

KOD: PW

6 mm	2,5 m, 3 m	50 szt.
10 mm	2,5 m, 3 m	50 szt.



Profil zakończeniowy C12
C12 profile
Профиль окантовочный (торцевой) для ГКЛ C12
Profil PVC C12

Zalety:

- zabezpiecza ciętą krawędź płyty G-K przed zawilgoceniem i zniszczeniem
- poprawia estetykę wykończenia

KOD: PC12

12 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.



Profil zakończeniowy C12 z uszczelką
C12 profile with seal
Профиль окантовочный (торцевой) для ГКЛ C12 с пыльником
Profil C12 si garnitura

Zalety:

- zabezpiecza ciętą krawędź płyty G-K przed zawilgoceniem i zniszczeniem
- poprawia estetykę wykończenia

KOD: PC12U

12 mm	2,5 m, 3,0 m	60 szt.



Listwa dystansowa do klinkieru
Distance profile PVC for clinker bricks
Стратовая полоса для клинкера
Profil de distantiere pentru clincher

Zalety:

- utrzymuje jednakową wysokość fugi pomiędzy kolejnymi warstwami cegieł lub płytek klinkierowych

KOD: PK

6x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.
8x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.
10x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.



Listwa zakończeniowa do folii kubekowej 50 mm
Finishing bead for dimpled membrane 50 mm
Финишный профиль для гидризоляционной пленки 50 мм
Profil de inchidere membrana de drenaj 50 mm

Zalety:

- wykańcza krawędź folii kubekowej
- zapobiega przedostawaniu się piachu między folię a fundament

KOD: PLK50

50 mm	2,0 m	50 szt.



Listwa zakończeniowa do folii kubekowej 80 mm
Finishing bead for dimpled membrane 80 mm
Финишный профиль для гидризоляционной пленки 80 мм
Profil de inchidere membrana de drenaj 80 mm

Zalety:

- wykańcza krawędź folii kubekowej
- zapobiega przedostawaniu się piachu między folię a fundament

KOD: PLK80

80 mm	2,0 m	50 szt.






Narożnik PCV
PVC corner
Угол ПВХ перфорированный
Coltar PVC

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: PN

20x20 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.

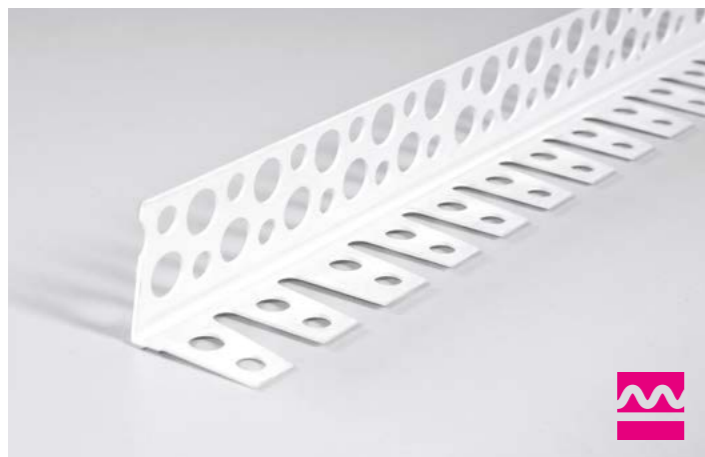

Narożnik PCV do łuków
PVC arch corner
Угол ПВХ арочный
Profil arcuibil din PVC

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K o kształcie promieniowym

KOD: PL

22x22 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.



Listwa uniwersalna PCV
PVC universal corner
Угол ПВХ универсальный
Coltar PVC cu unghi variabil

Zalety:

- pozwala na wykończenie naroży o kątach innych niż 90°

KOD: PU

22x22 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
22x22 mm	25 m	1 szt.



Narożnik PCV z noskiem owalnym
PVC corner with oval nose
Угол ПВХ перфорированный с горбом
Coltar PVC cu muchie ovala

KOD: PNO


23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	100 szt.



Narożnik PCV z noskiem standard
PVC corner standard
Угол ПВХ перфорированный
Coltar PVC standard

KOD: PNSTD


23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	100 szt.

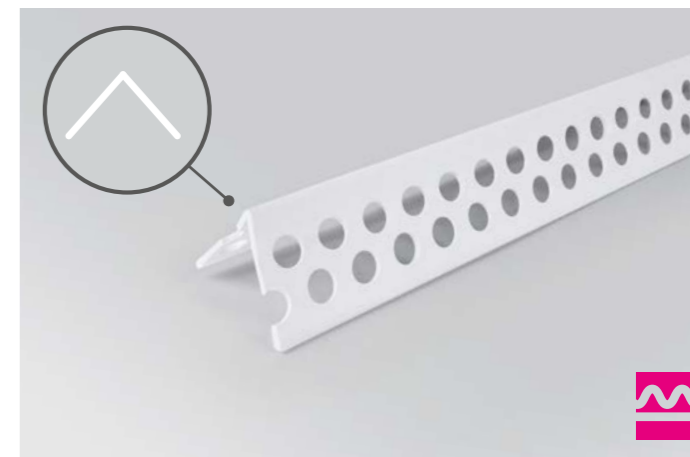

Narożnik PCV z noskiem typu Y
PVC corner with nose Y type
Угол ПВХ перфорированный Y
Coltar PVC tip Y

KOD: PNY

23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	100 szt.

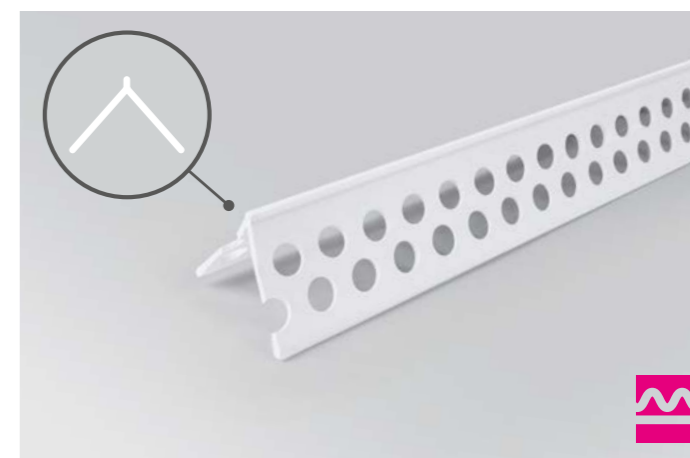



Narożnik aluminiowy
Aluminum corner
Угол алюминиевый перфорированный
Coltar din aluminiu perforat

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: AN

↑ ↓	← →	📦
18x18 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.
19x19 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.
22x22 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.
25x25 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.




Półnarożnik aluminiowy
Aluminum semi-corner
Угол полнаружный алюминиевый
перфорированный
Semicoltar din aluminiu perforat

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: AP

↑ ↓	← →	📦
23x12 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

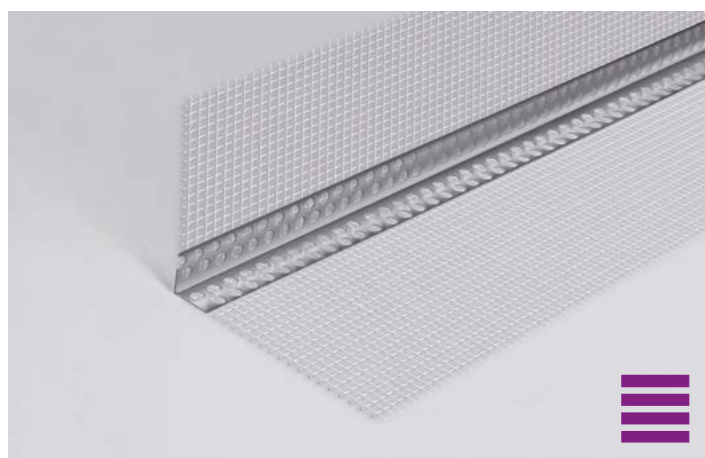

Narożnik aluminiowy z siatką
Aluminum corner with mesh
Угол алюминиевый перфорированный с сеткой
Coltar aluminiu cu plasa

Zalety:

- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

KOD: ANS

↑ ↓	← →	📦
7x7 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
10x15 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.



Narożnik aluminiowy moletowany
Aluminum corner knurled
Угол алюминиевый перфорированный с тиснением
Coltar aluminiu cu suprafata zimtata

Zalety:

- wzmacniony narożnik
- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: ANM60

↑ ↓	← →	📦
23x23 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
25x25 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
30x30 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.



Narożnik aluminiowy moletowany z siatką
Aluminum corner knurled with mesh
Угол алюминиевый с тиснением с сеткой
Coltar aluminiu cu suprafata zimtata cu plasa


Zalety:

- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

KOD: ANMS60

↑ ↓	← →	📦
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
10x15 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.



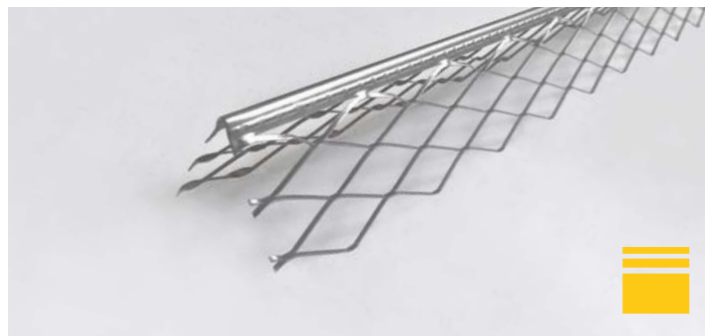

Narożnik do mokrych tynków
Corner for wet plaster
Угол для мокрых штукатурок
Profil pentru tencuiala

- Zalety:
 • poprawia estetykę wykończenia • chroni naroże ściany

KOD: SMT

34x34 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
50x50 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.



Narożnik PROFI do mokrych tynków
Corner PROFI for wet plaster
Угол для мокрых штукатурок
Profil PROFI pentru tencuiala

- Zalety:
 • poprawia estetykę wykończenia • chroni naroże ściany

KOD: SMTPROFI

34x34 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
----------	--------------	---------



Listwa podtynkowa W6
Subplaster screed W6
Маяк штукатурный 6 мм
Sina ghidaj W6

- Zalety:
 • ułatwia wykonanie tynku w pionie

KOD: SW6

6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
------	--------------	---------



Listwa podtynkowa W10
Subplaster screed W10
Маяк штукатурный 10 мм
Sina ghidaj W10

- Zalety:
 • ułatwia wykonanie tynku w pionie

KOD: SW10

10 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
-------	--------------	---------

Narożnik stalowy perforowany
Galvanised angle bead
Угол стальной перфорированный
Coltar din oțel perforat


KOD: SN

25x25mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	50 szt.
30x30mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	50 szt.

Narożnik stalowy z siatką do płyt G-K
Galvanised angle bead with scrim tape
Угол стальной перфорированный
Coltar din oțel perforat cu plasa

KOD: SNS

25x25mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	25 szt.
30x30mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	25 szt.

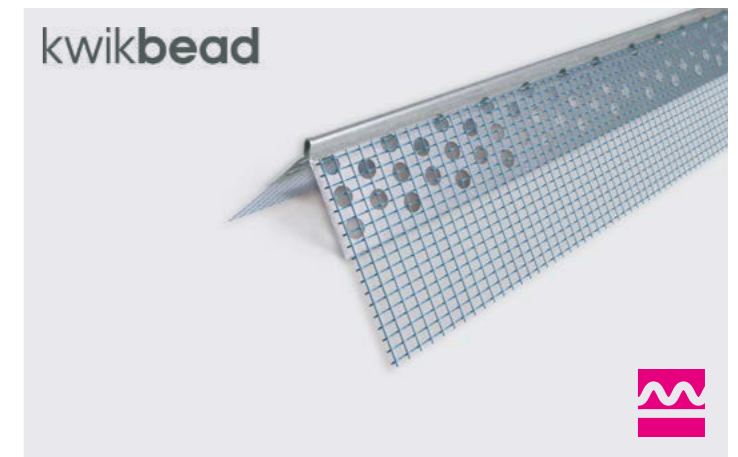

Plastering?
 Have you heard about the new self-adhesive plaster bead system from kwikbead.

kwikbead




Reduce your plastering preparation time with kwikbead


kwikbead® is a simple one fix application combining a galvanised angle bead with scrim tape pre attached in the manufacturing process. This product eliminates the need of traditional fixing methods.

Video




Siatka podtynkowa z włókna szklanego
Fiberglass mesh
Стеклосетка фасадная щелочестойкая
Plasa din fibra de sticla

KOD: STK

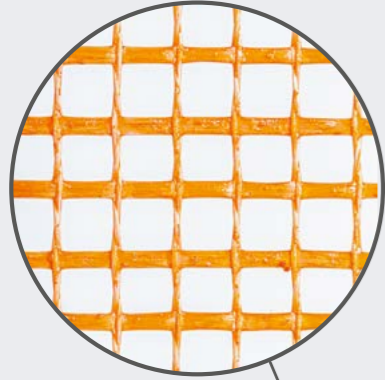			
	145 g	1 m	50m ²
	160 g	1 m	50m ²






Łącznik z trzpieniem metalowym
Fastener with metal nail
Дюбель фасадный
Diblu cui metalic

			
LMX10070	10 mm	70 mm	200 szt.
LMX10090	10 mm	90 mm	200 szt.
LMX10110	10 mm	110 mm	200 szt.
LMX10120	10 mm	120 mm	200 szt.
LMX10140	10 mm	140 mm	200 szt.
LMX10160	10 mm	160 mm	200 szt.
LMX10180	10 mm	180 mm	200 szt.
LMX10200	10 mm	200 mm	200 szt.
LMX10220	10 mm	220 mm	100 szt.
LMX10240	10 mm	240 mm	100 szt.




Łącznik z trzpieniem tworzywowym
Fastener with plastic nail
Дюбель фасадный
Diblu cui plastic

			
LTX10070	10 mm	70mm	200 szt.
LTX10090	10 mm	90 mm	200 szt.
LTX10110	10 mm	110 mm	200 szt.
LTX10120	10 mm	120 mm	200 szt.
LTX10140	10 mm	140 mm	200 szt.
LTX10160	10 mm	160 mm	200 szt.
LTX10180	10 mm	180 mm	200 szt.
LTX10200	10 mm	200 mm	200 szt.
LTX10220	10 mm	220 mm	100 szt.
LTX10240	10 mm	240 mm	100 szt.





profigips
manufacturer of building profiles

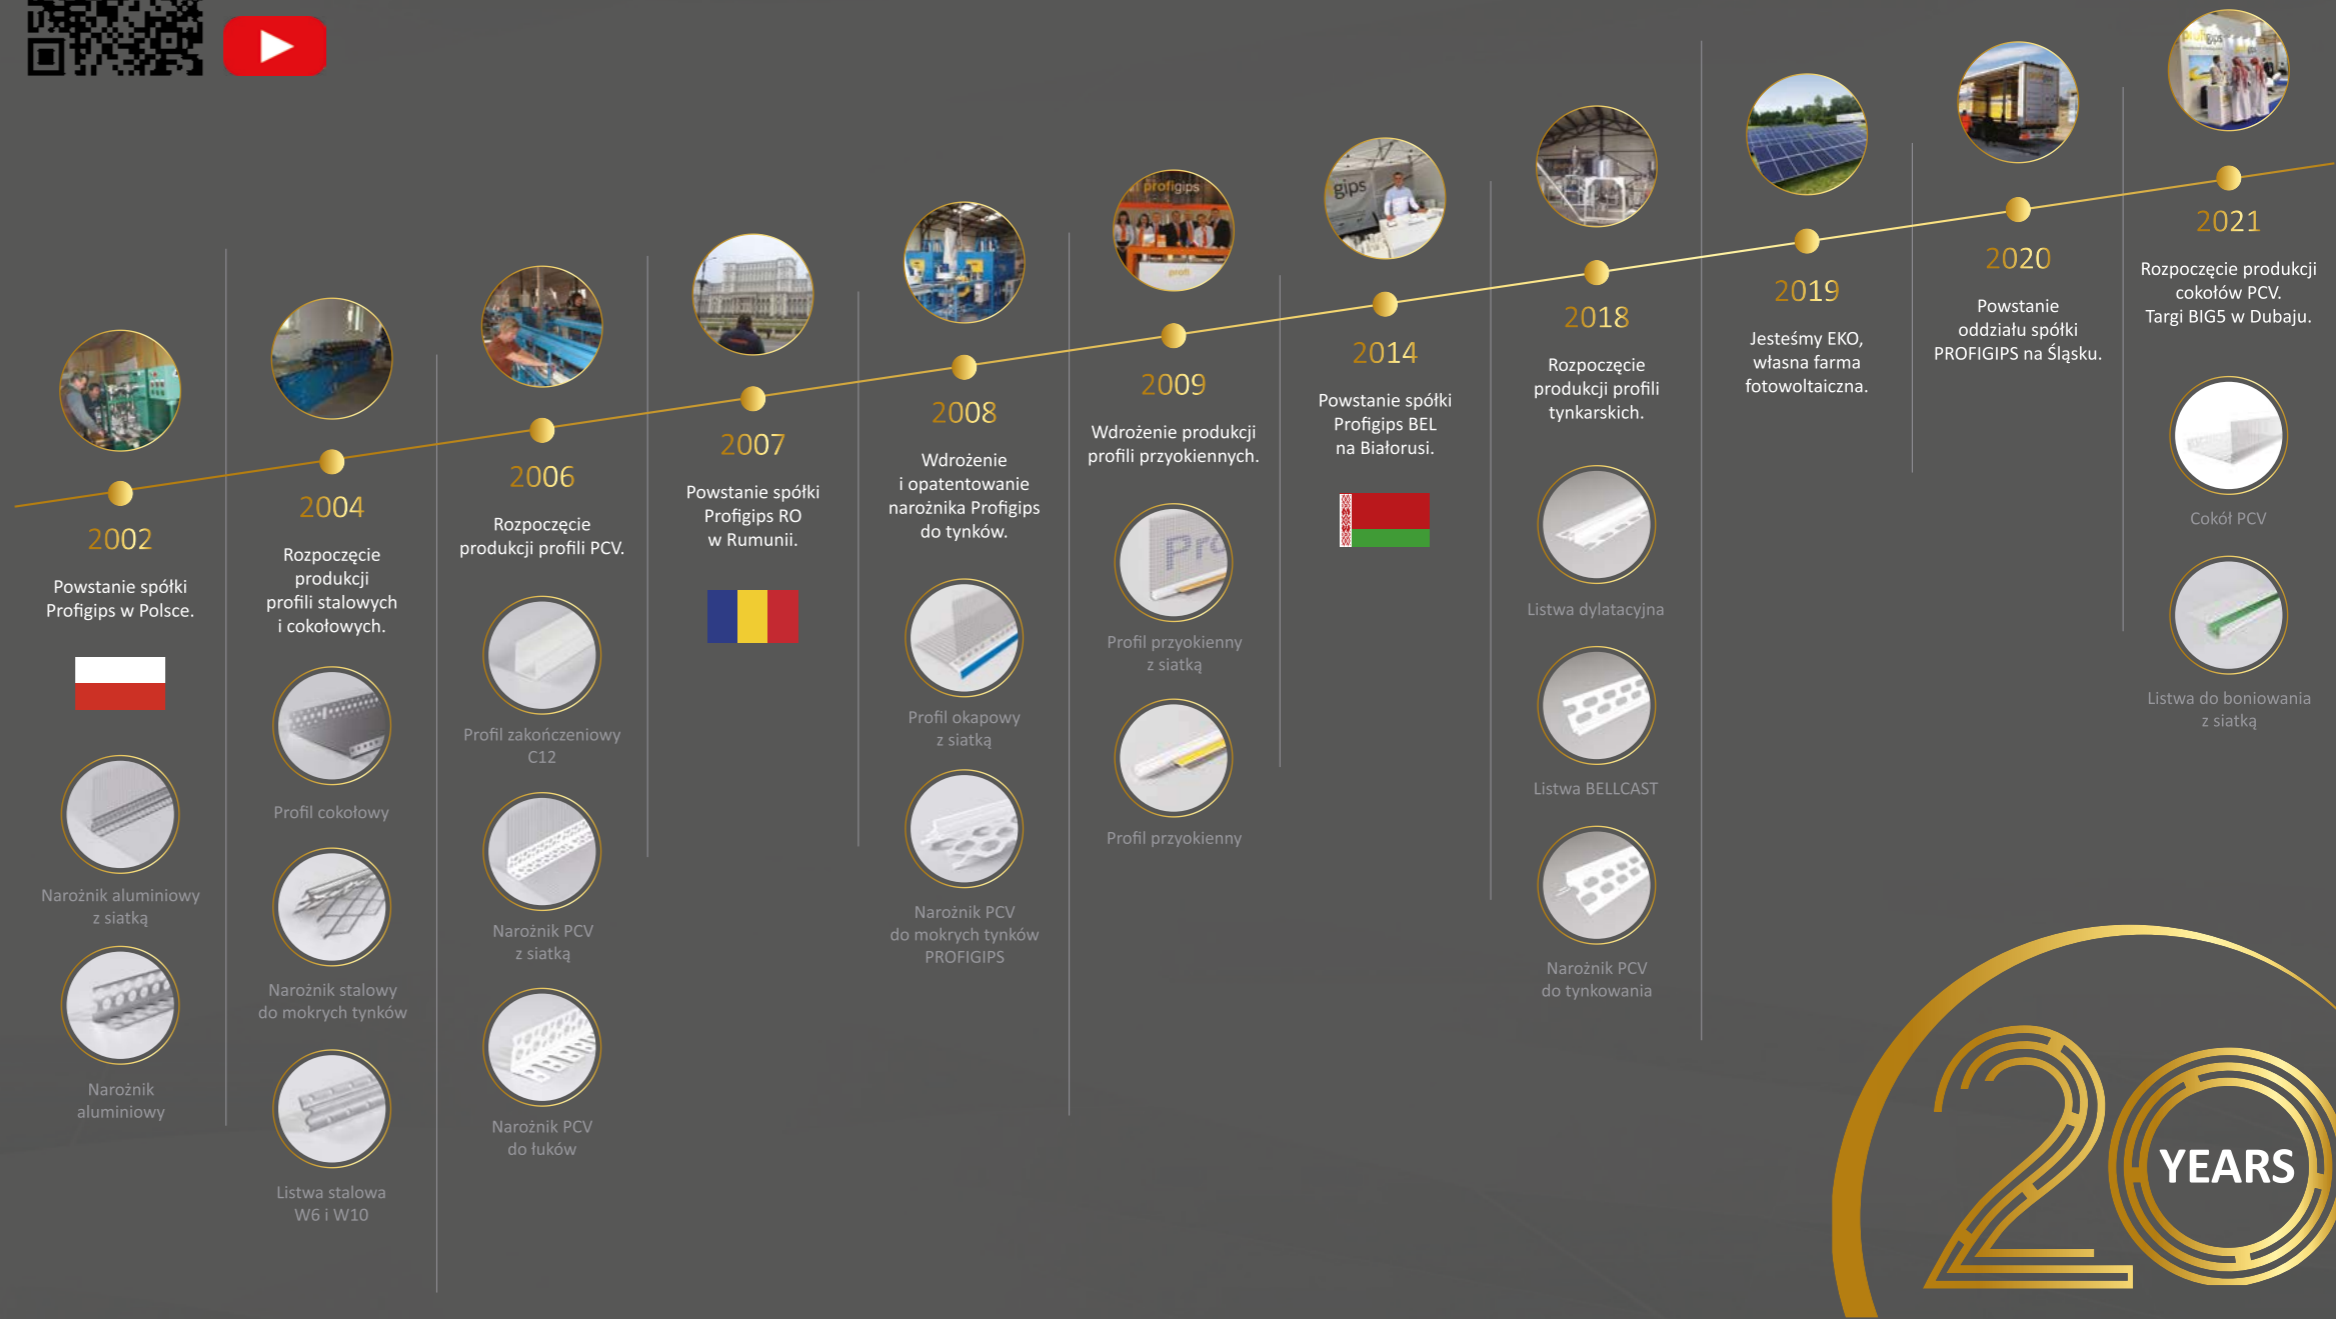



profigips
www.profigips.com



PROFIGIPS SP. Z O.O.

ul. Mościckiego 15
97-220 Rzeszyca
tel: +48 44 7106 517
biuro@profigips.com



PROFIGIPS.RO S.R.L.

Str. Aleea Costanza nr.25, Hala L2
Dragomiresti Deal, Ilfov – 077096
tel: +40 21 311 77 09
laura@profigips.com



SOOO PROFIGIPSBEL

Al. Partizansky, 174/14 nr. 305
Mińsk
tel: +375 29 377 75 52
andrei@profigips.com