


PROFILE PRZYOKIENNE PROFIGIPS

INFORMACJA TECHNICZNA

Zalety:

- zapobiegają pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chronią okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawiają estetykę wykończenia elewacji

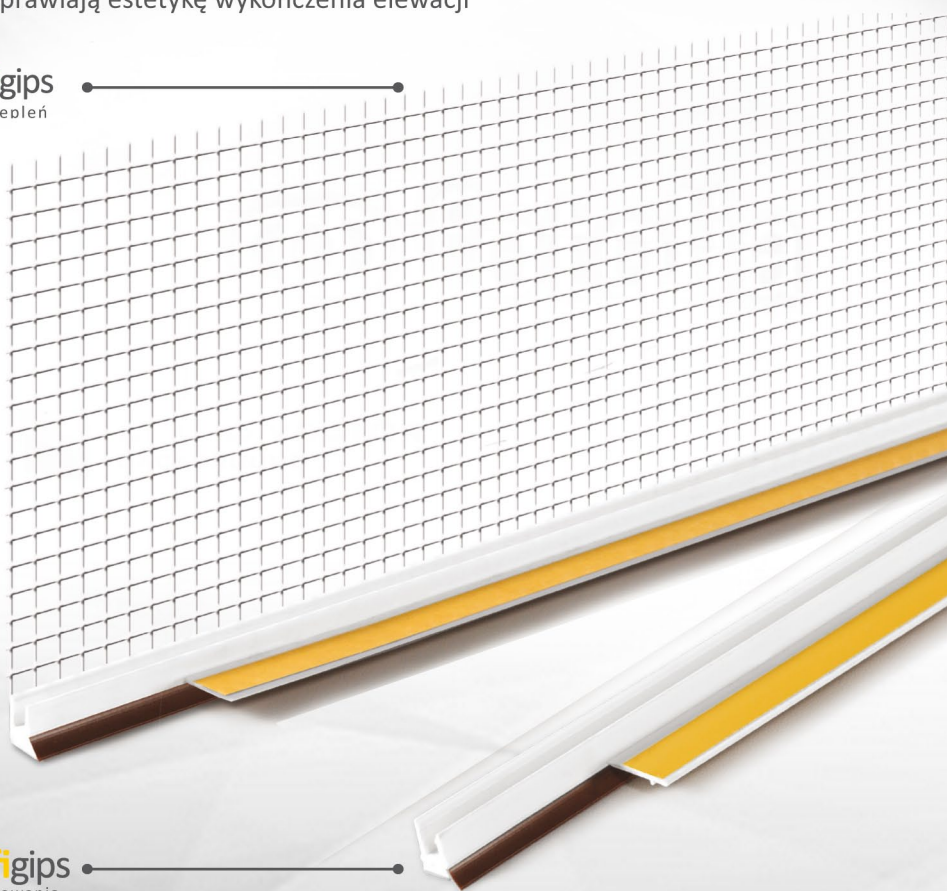

PROFIL PRZYOKIENNY Z USZCZELKĄ

Kolory uszczelki:


- biały
- brązowy

Dostępne rozmiary:



profigips
do tynkowania

Opis produktu:

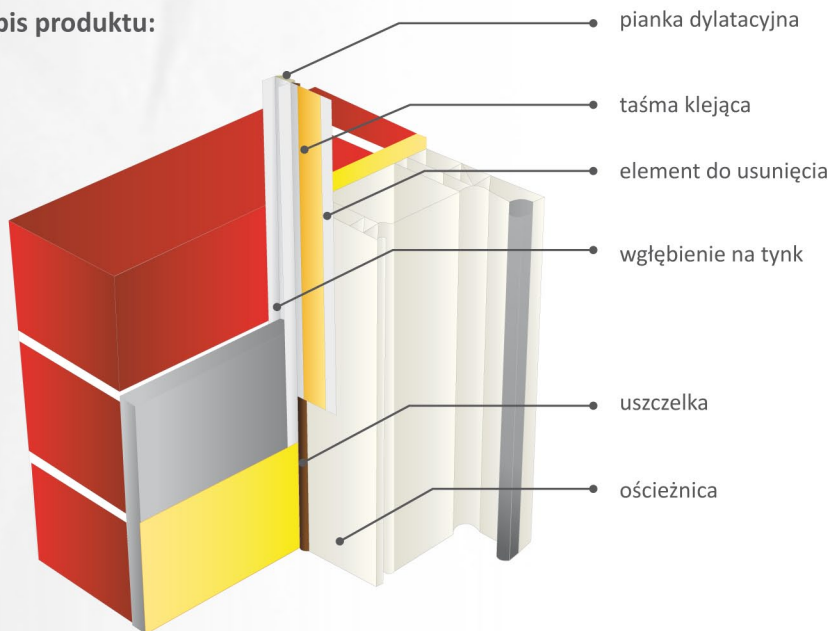


PROFIL PRZYOKIENNY Z USZCZELKĄ I SIATKĄ

Kolory uszczelki:


- biały
- brązowy

Dostępne rozmiary:

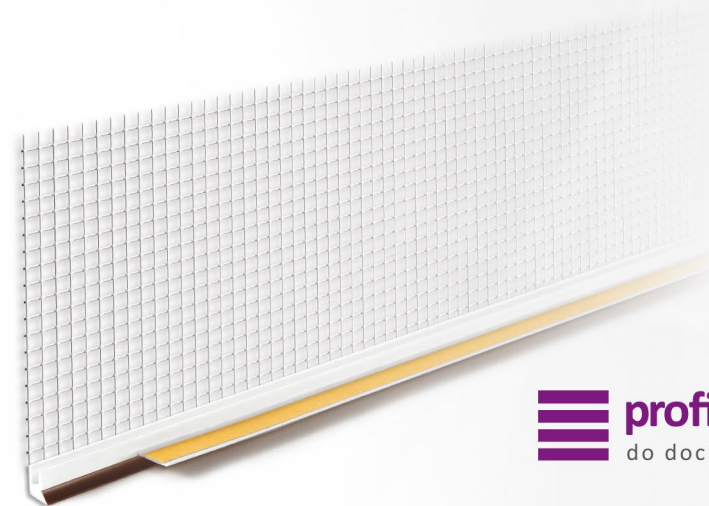

profigips
do dociepleń

Opis produktu:

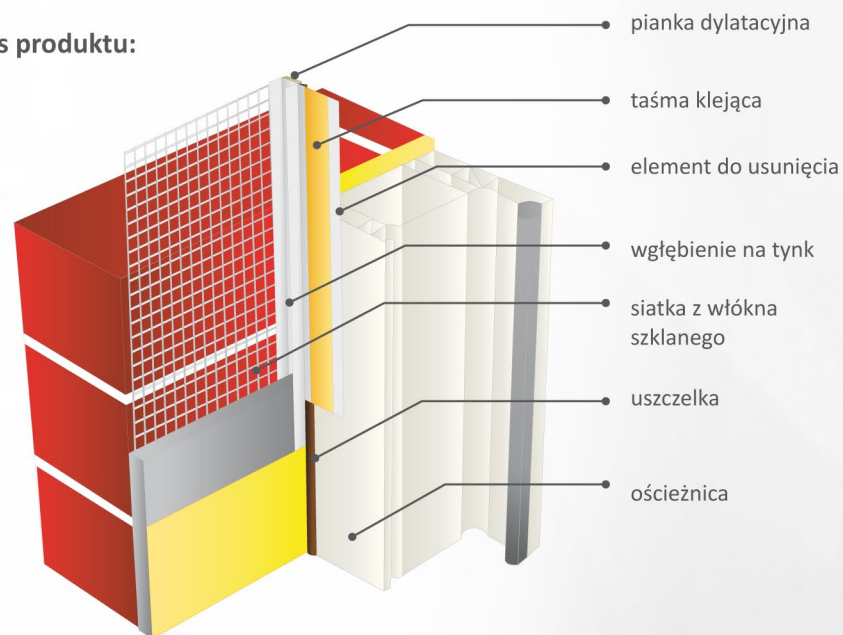

MONTAŻ KROK PO KROKU

- 1 Pianka dylatacyjna – usuwamy z niej folię i przyklejamy profil do czystej i suchej ościeżnicy.
- 2 Taśma klejąca – znajduje się po drugiej stronie profilu. Usuwamy z niej żółtą folię. Następnie do paska klejącego przyklejamy folię chroniącą ramę okna i szybkę przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac tynkarskich.
- 3 Po wykonaniu powyższych czynności można rozpocząć prace tynkarsko - wykończeniowe, wypełniając dokładnie wgłębienie w profilu tynkiem.
- 4 Po zakończeniu prac należy ostrożnie oderwać element do usunięcia nie uszkadzając tynku.

profigips

producent profili budowlanych

PROFIGIPS WIŚNIK PECYNA SP.J.

ul. Mościckiego 15

97-220 Rzeszyca

www.profigips.com

BIURO:

tel./fax +48 44 7106 517

biuro@profigips.com