

PRODUKTY PROFIGIPS DO DOCIEPLEŃ


Profil przyokienny z siatką



Profil okapowy podtynkowy



Narożnik PCV z siatką



Narożnik PCV do łuków z siatką



Łącznik do styropianu



Profil okapowy z folią ochronną




Listwa uniwersalna z siatką



Listwa PCV do boniowania



Listwa dylatacyjna do elewacji




 **profigips**
do dociepleń


profigips

www.profigips.com

NAROŻNIK PCV DO ŁUKÓW Z SIATKĄ

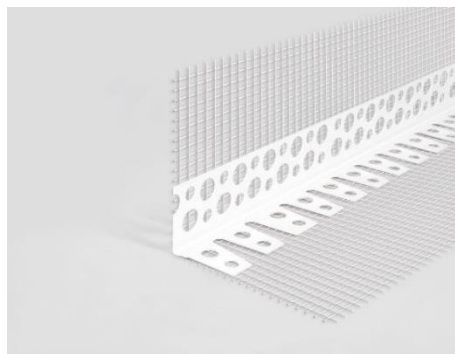

- Zalety:
- pozwala na wykonanie równych krawędzi elewacji o kształtach promieniowych

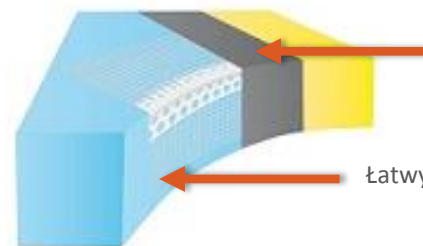


Produkt ten chroni krawędź elewacji o kształcie promieniowym.


Łatwy w stosowaniu.

Wymiar	Długość	Ilość w opakowaniu
23x23 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

PROFIL OKAPOWY Z FOLIĄ OCHRONNĄ

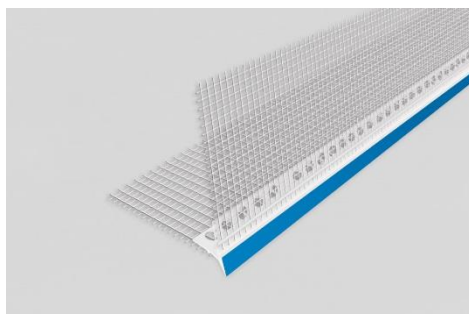

- Zalety:
- zapobiega podciekaniu wody opadowej
 - wzmacnia krawędzie elewacji

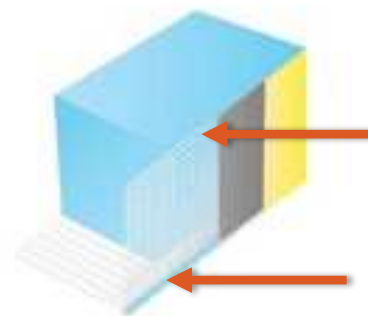


Mocowanie siatki za pomocą PCV zapewnia trwałe i mocne połączenie.


Dzięki folii ochronnej produkt pozostaje czysty po zamontowaniu.

Wymiar	Ilość w opakowaniu
2,5 m, 3,0 m	25 szt.

LISTWA UNIWERSALNA Z SIATKĄ

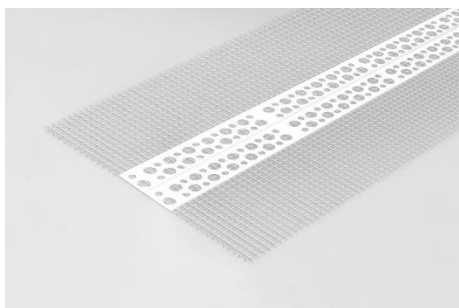


- Zalety:
- pozwala na wykonanie naroży ocieplonej elewacji o kątach innych niż 90 stopni



Dzięki zastosowaniu silikonu po środku listwy, produkt ten można dopasować do naroży o różnych kątach.

Wymiar	Długość	Ilość w opakowaniu
22x22 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
22x22 mm	25 m	1 szt.


PROFIL PRZYOKIENNY Z SIATKĄ

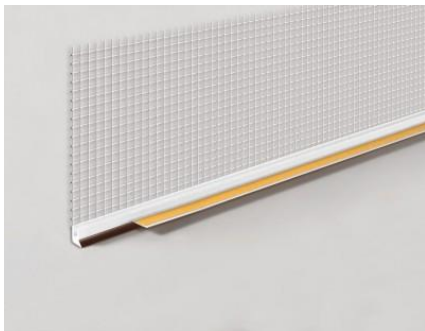

Zalety:

- zapobiega pęknięciom tynku na połączeniu tynku z ramą okna
- chroni okno przed zabrudzeniem i porysowaniem oraz poprawia estetykę wykończeń

Wymiar	Długość	Ilość w opakowaniu
6 mm	2,5 m, 3,0 m	20 szt.
9 mm	2,5 m, 3,0 m	20 szt.




Pianka dylatacyjna umożliwia przymocowanie profilu do ramy okna.

Do taśmy klejącej przykleja się folię chroniącą okno przed zabrudzeniem. Po zakończeniu prac wykończeniowych ostrożnie usuwamy element ruchomy.

! Profil przyokienny z siatką występuje w dwóch kolorach: białym oraz brązowym.


PROFIL OKAPOWY PODTYNKOWY

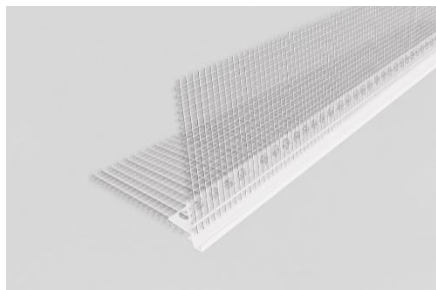

Zalety:

- niewidoczny po montażu
- zapobiega podciekaniu wody opadowej
- wzmacnia krawędzie elewacji


Wymiar	Ilość w opakowaniu
2,5 m, 3,0 m	25 szt.

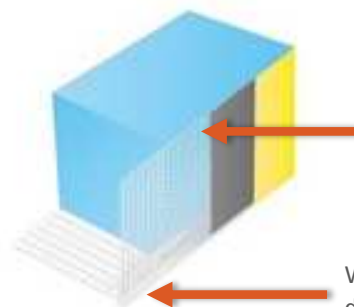

Mocowanie siatki za pomocą PCV zapewnia trwałe i mocne połączenie.

Wskazany element profilu chroni przed dostaniem się wody pod elewację.


NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ

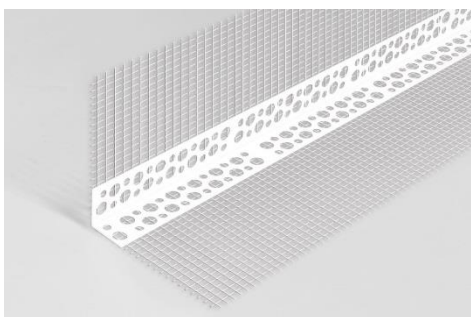

Zalety:


- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

Wymiar	Ilość w opakowaniu
2,5 m, 3,0 m	25 szt.




Produkt stosowany zamiennie z narożnikiem aluminiowym z siatką.

LISTWA PCV DO BONIOWANIA

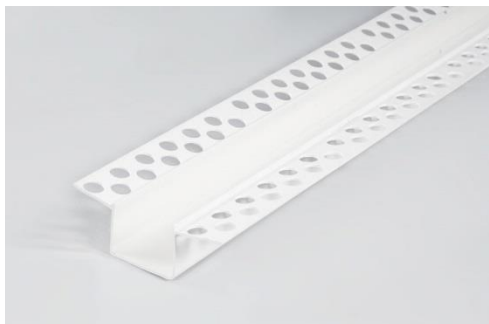


- Zalety:
- element dekoracyjny
 - gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi boni

Wymiar	Długość	Ilość w opakowaniu
20x20 mm	3,0 m	20 szt.
20x30 mm	3,0 m	30 szt.
20x50 mm	3,0 m	35 szt.

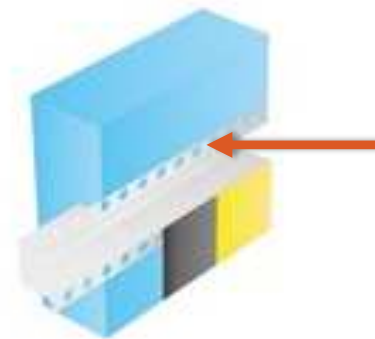


Listwy do boniowania mogą być malowane farbą do elewacji.

LISTWA DYLATACYJNA DO ELEWACJI

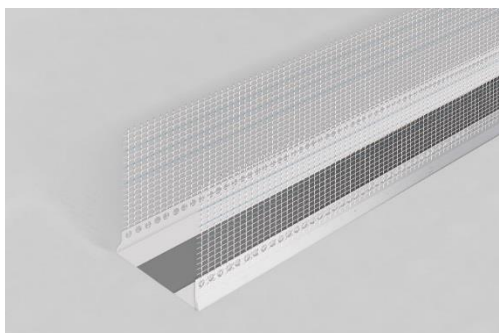

- Zalety:
- zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji

TYP	Długość	Ilość w opakowaniu
prosta	2,0 m	25 szt.
kątowa	2,0 m	25 szt.




Umieszczenie produktu w przestrzeni dylatacyjnej pomiędzy budynkami zabezpiecza tynk przed pęknięciami.

ŁĄCZNIK DO STYROPIANU



Wymiar	Długość	Ilość w opakowaniu
ø10 mm	100 mm	10x100 szt.
ø10 mm	120 mm	10x100 szt.
ø10 mm	140 mm	10x100 szt.
ø10 mm	160 mm	10x100 szt.
ø10 mm	180 mm	10x100 szt.
ø10 mm	200 mm	10x100 szt.
ø10 mm	220 mm	10x100 szt.
ø10 mm	240 mm	10x100 szt.

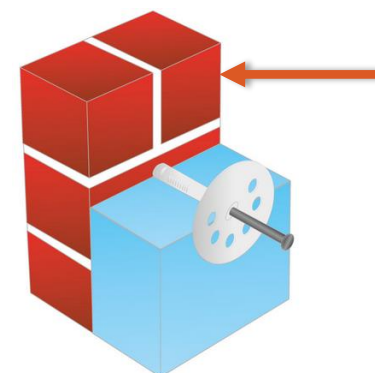

Mocuje warstwę termoizolacyjną do podłoża wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów, tj. betonu, cegły, gazobetonu, pustaków, drewna itd



profigips



Zapraszamy do kontaktu z konsultantem PROFIGIPS:
Tel: 690 812 100

PROFIGIPS Wiśnik Pecyna Sp.J.
ul. Mościckiego 15
97-220 Rzeszyca
tel./fax +48 44 7106 517
biuro@profigips.com