

profigips

PROFILE BEZ KLEJU







NAROŻNIK PCV Z NOSKIEM I SIATKĄ


Zalety:

- gładki nosek ułatwiający obróbkę
- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji
- trwałe połączenie siatki z profilem

Dostępne rozmiary:

KOD: PNNS



			
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	4000 szt

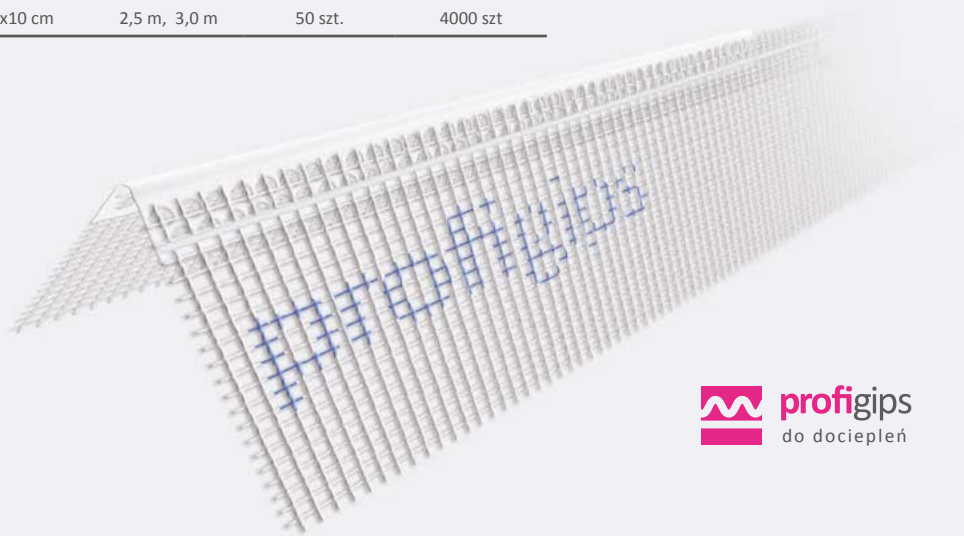

 **profigips**
do dociepleń

Zastosowanie:

niezawodne
ultradźwiękowe
spojenie siatki

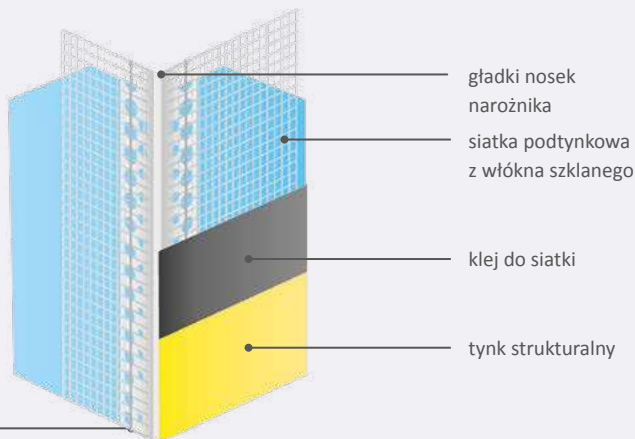





PROFIL COKOŁOWY PCV Z OKAPNIKIEM


Zalety:

- zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
- posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej
- trwałe połączenie siatki z profilem
- brak mostków termicznych

Dostępne rozmiary:

KOD: PCS20


			
203 mm	2,0 m	12 szt.	384 szt

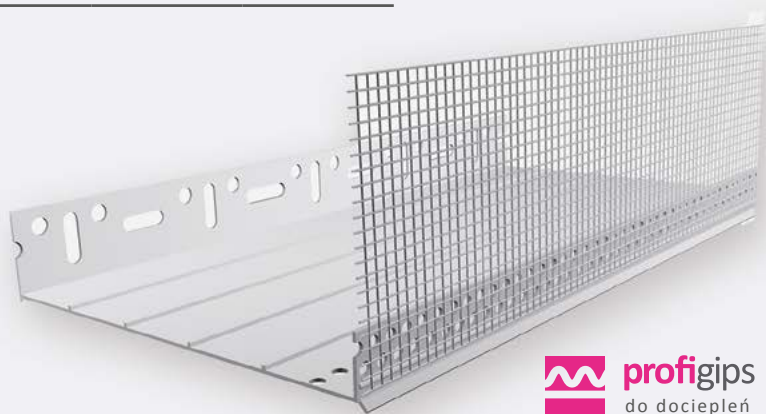

 **profigips**
do dociepleń

Zastosowanie:

niezawodne
ultradźwiękowe
spojenie siatki

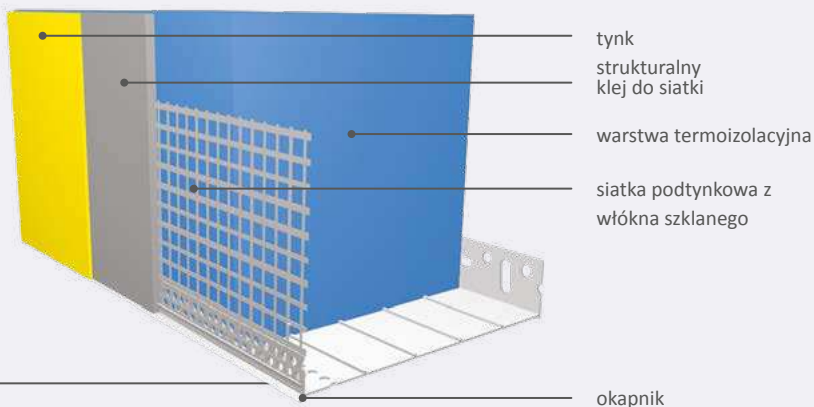

PROFIL PRZYOKIENNY Z USZCZELKĄ I SIATKĄ

Zalety:


- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia elewacji
- trwałe połączenie siatki z profilem


Kolory profili:

- biały
- brązowy
- złoty dąb
- grafit
- czarny


Dostępne rozmiary:

KOD: PPS

			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5000 szt.
9/3 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5000 szt.

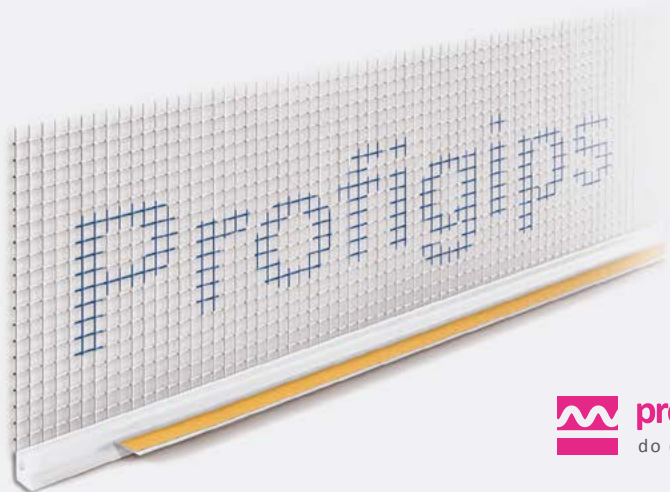

 **profigips**
do dociepleń



niezawodne
ultradźwiękowe
spojenie siatki

