

profigips



JUBILEUSZ 20-LECIA FIRMY PROFIGIPS

Dokładnie w 2002 roku rozpoczęliśmy swoją działalność w Polsce. Solidność i innowacyjność to właśnie PROFIGIPS. Specjalizujemy się w produkcji profili budowlanych najwyższej jakości. Wysoki standard i estetyka to główne filary, na których się opieramy. Szeroko rozbudowany park technologiczny umożliwi nam sprawną realizację nawet najbardziej złożonych zamówień. Podejmowane przez nas inwestycje umocniły naszą pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. Dowodem tego jest otwarcie w 2007 roku firmy PROFIGIPS.RO w Rumunii oraz w 2014 roku PROFIGIPSBEL na Białorusi. Rozwiązania oferowane przez PROFIGIPS są odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie branży budowlanej. Naszym Klientom zapewniamy wsparcie techniczne, szkoleniowe oraz handlowe. Jakość naszych produktów pozwala firmie Profigips być marką rozpoznawalną na rynku.

20-TH ANNIVERSARY OF PROFIGIPS

Exactly in 2002, we started our operations in Poland. Reliability and innovation are what PROFIGIPS is. We specialize in the production of the highest quality construction profiles. High standard and aesthetics are our main pillars. A well-developed technology park enables us to efficiently execute even the most complex orders. Investments undertaken by us strengthened our position on the domestic and foreign market. The proof of this is the opening of branch companies: PROFIGIPS.RO in Romania in 2007 and PROFIGIPSBEL in Belarus in 2014. The solutions offered by PROFIGIPS are a response to the current needs of the construction industry. We provide our clients with technical, training and commercial support. The quality of our products allows Profigips to be a recognizable brand on the market.



ENG: for plastering
RU: для штукатурки
RO: pentru tencuieli



ENG: for thermal insulation system
RU: для систем утепления
RO: pentru izolatie





ENG: for finishing
RU: для отделки
RO: pentru finisare



ENG: for external plastering
RU: для внешней штукатурки
RO: pentru tencuiala exterioară

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W RZECZYCY FACTORY IN RZECZYCA, POLAND



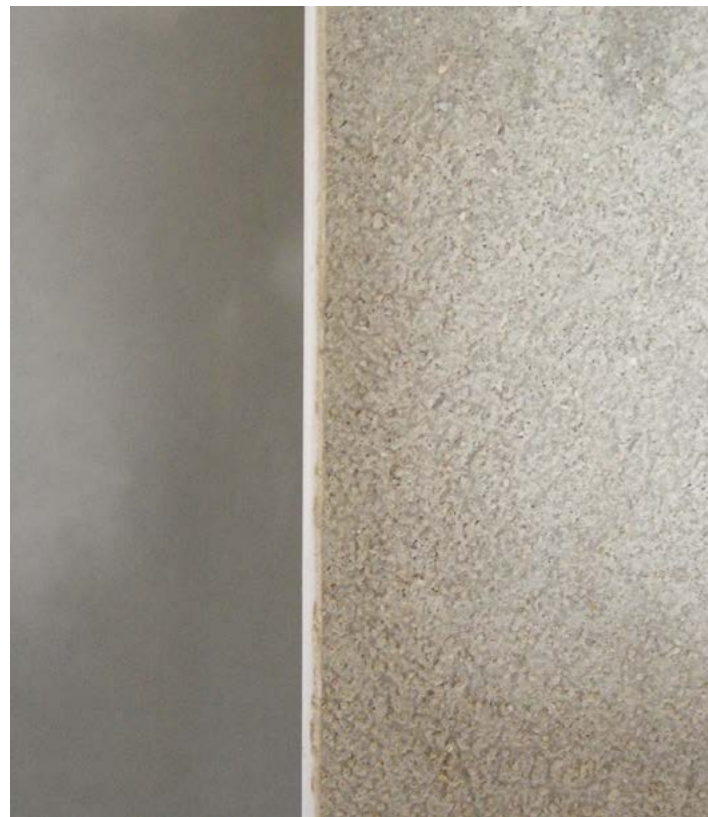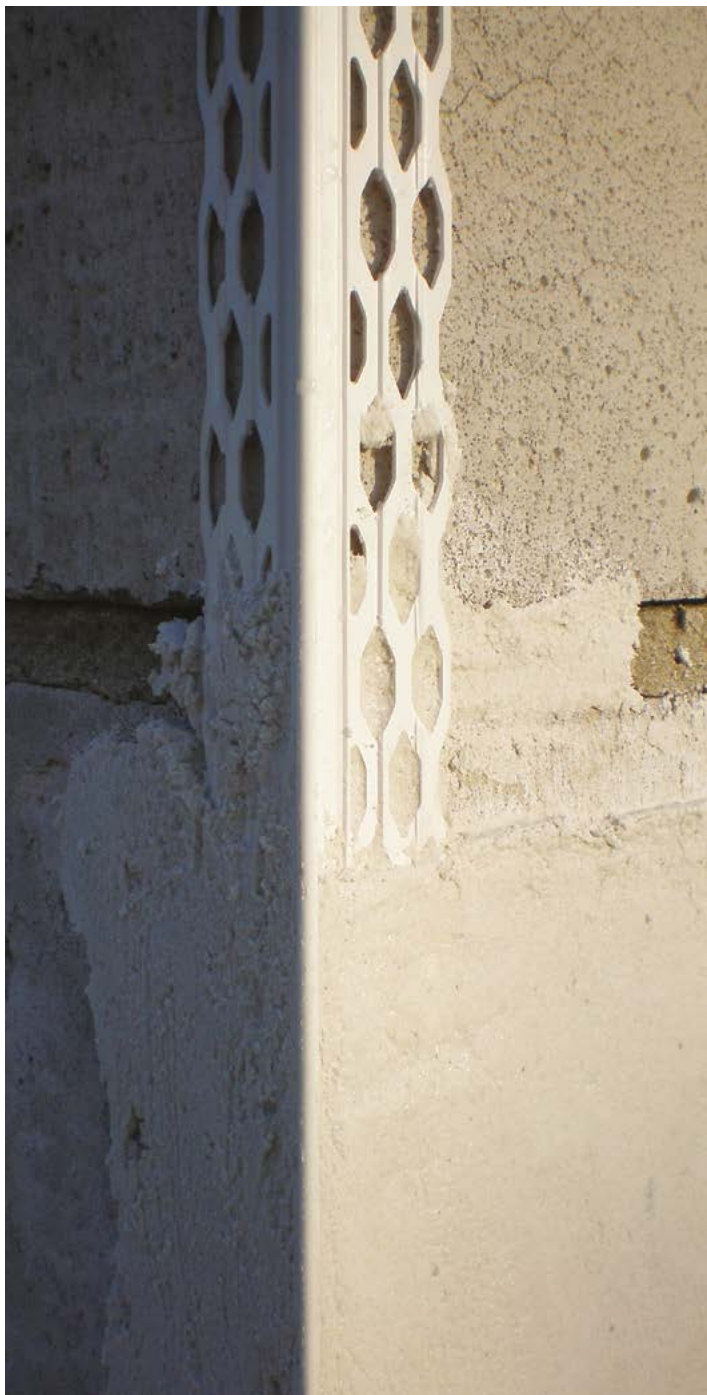

Narożnik PROFIGIPS do tynków PROFIGIPS corner for wet plaster

Угол для мокрых штукатурок ПВХ PROFIGIPS


Profil PROFIGIPS pentru tencuiala

Ze względu na brak możliwości wystąpienia korozji, można stosować w miejscach o wysokim współczynniku wilgotności powietrza (tynki zewnętrzne, baseny, łazienki, kuchnie, garaże, piwnice itp.).

Narożnik PROFIGIPS charakteryzuje się specjalnym kształtem, który podlega ochronie wzoru przemysłowego.



Zastosowanie:

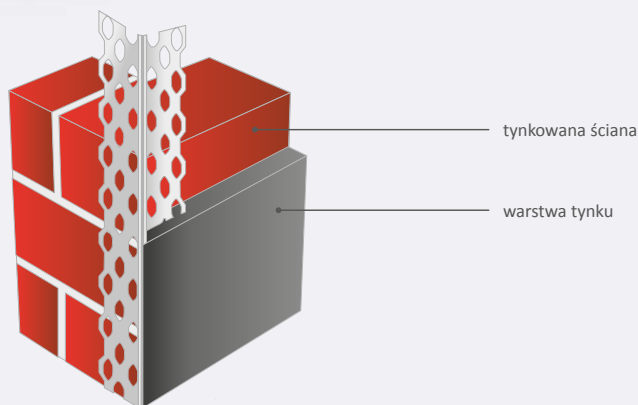

KOD: PMT



6 mm



2,5 m, 3,0 m



50 szt.






5 000 szt.

Zalety:

- stosowany do tynków gipsowych
- sztywny i łatwy w montażu
- nie brudzi mas szpachlowych podczas obróbki
- odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

Profile przykienne z uszczelką
Window fitting profile
Оконный профиль примыкающий
Profil etansare pentru usi si ferestre

KOD: PP6

			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia tynku



złoty dąb golden oak золотой дуб stejar aurit



brązowy brown коричневый maro







grafit graphite графитовый grafit



czarny black черный negru

Biały profil przyokienny z uszczelką
Window fitting profile
Оконный профиль примыкающий
Profil etansare pentru usi si ferestre

KOD: PP


			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
9 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia tynku



Zastosowanie:

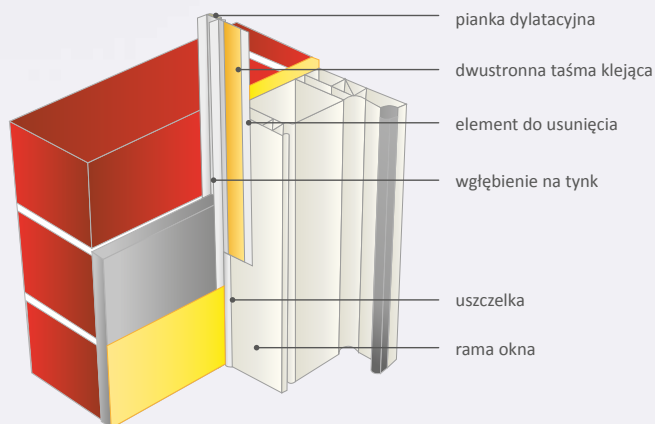


Profile przykienne z uszczelką i siatką
Window fitting profile with mesh
Оконный профиль примыкающий с сеткой
Profil etansare usi si ferestre cu plasa

KOD: PPS6


6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5 000 szt.

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia elewacji

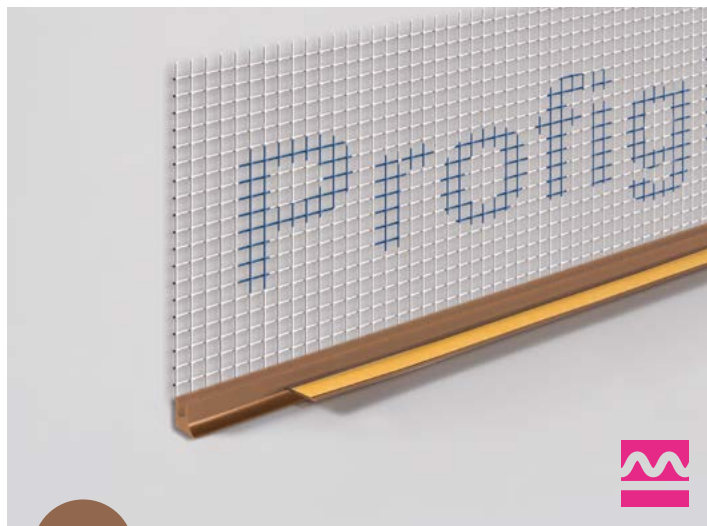

złoty dąb golden oak золотой дуб stejar aurit

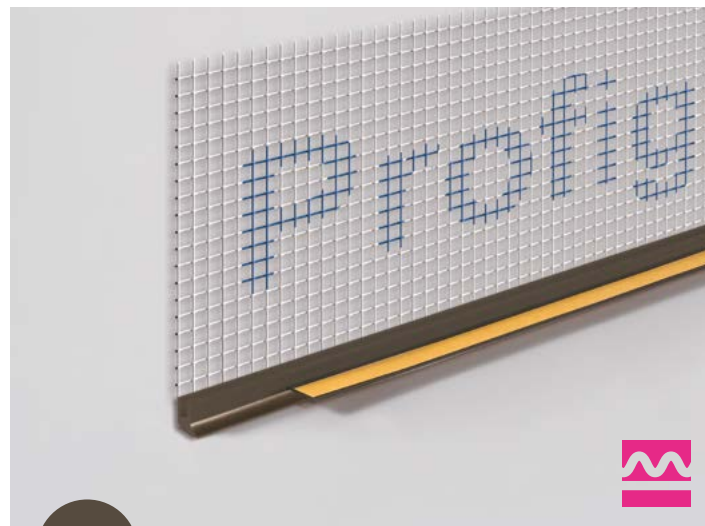

brązowy brown коричневый maro







grafit graphite графитовый grafit



czarny black черный negru


Biały profil przyokienny z uszczelką i siatką
Window fitting profile with mesh
Оконный профиль примыкающий с сеткой
Profil etansare usi si ferestre cu plasa

KOD: PPS

			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5 000 szt.
9/3 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5 000 szt.



Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia elewacji

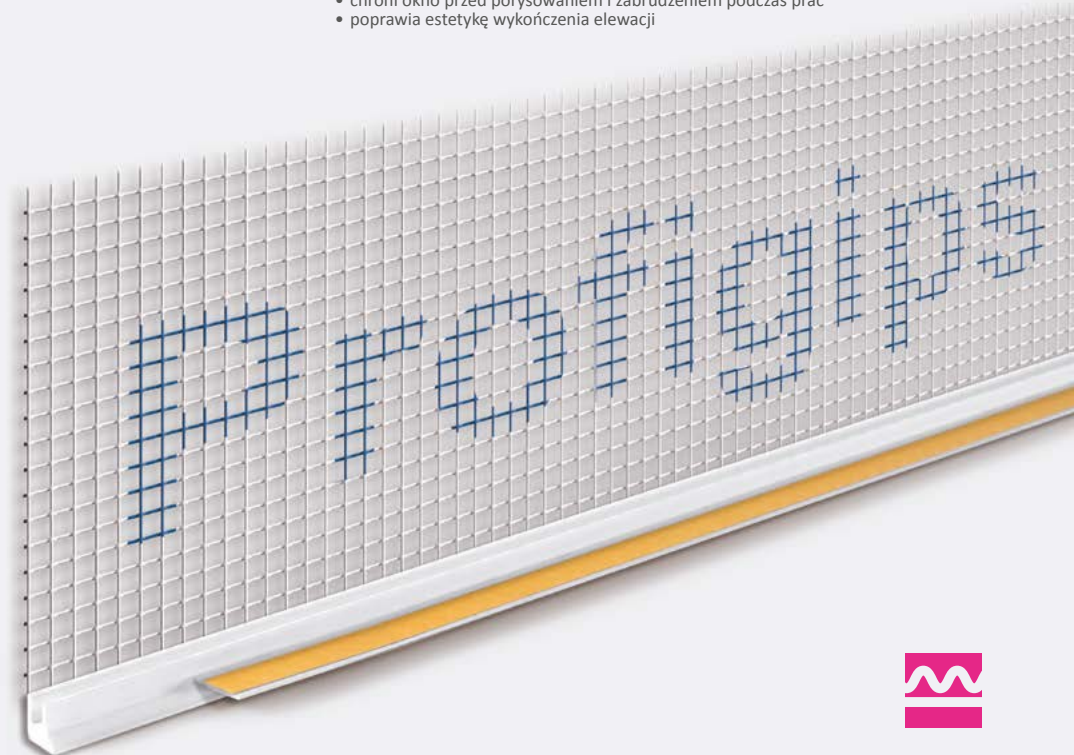


Zastosowanie:

niezawodne
 ultradźwiękowe
 spojenie siatki

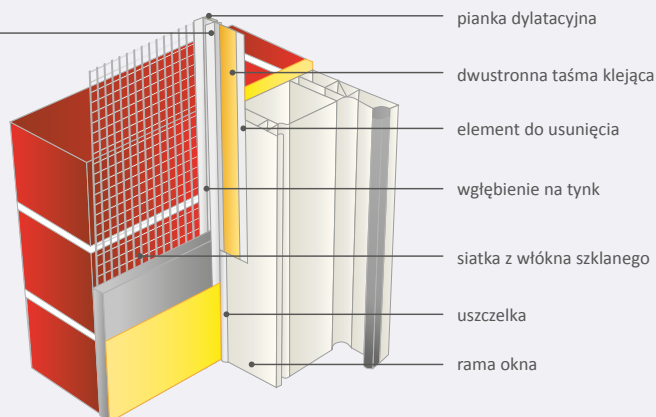

- pianka dylatacyjna
- dwustronna taśma klejąca
- element do usunięcia
- wgłębienie na tynk
- siatka z włókna szklanego
- uszczelka
- rama okna



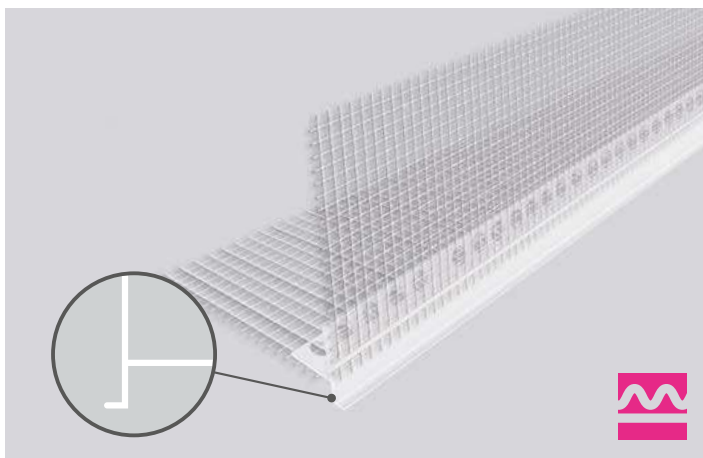


Profil okapowy podtynkowy LTL
Underplaster PVC profile with eaves LTL
Капельник ЛТЛ
Profil PVC cu picurator acoperit LTL

Zalety:

- niewidoczny po zamontowaniu
- zapobiega podciekaniu wody opadowej
- wzmacnia krawędzie elewacji

KOD: PKLS

2,0 m, 2,5 m	30 szt.	3 000 szt.

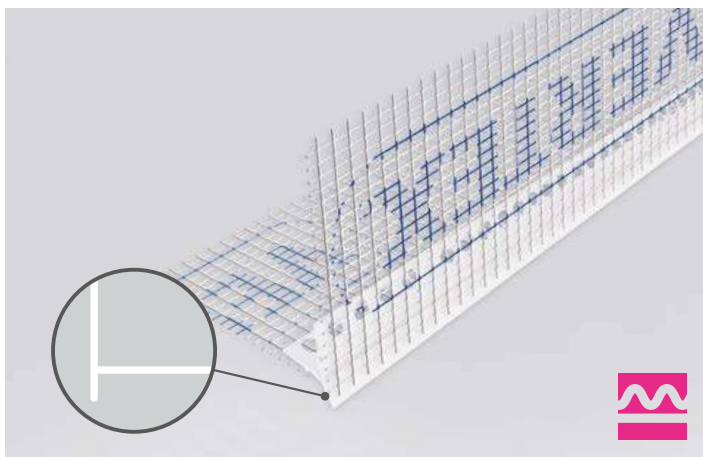


Profil okapowy podtynkowy LTS
Underplaster PVC profile with eaves LTS
Капельник ЛТС
Profil PVC cu picurator acoperit LTS

Zalety:

- niewidoczny po zamontowaniu
- zapobiega podciekaniu wody opadowej
- wzmacnia krawędzie elewacji

KOD: PKSS

2,0 m, 2,5 m	30 szt.	3 000 szt.

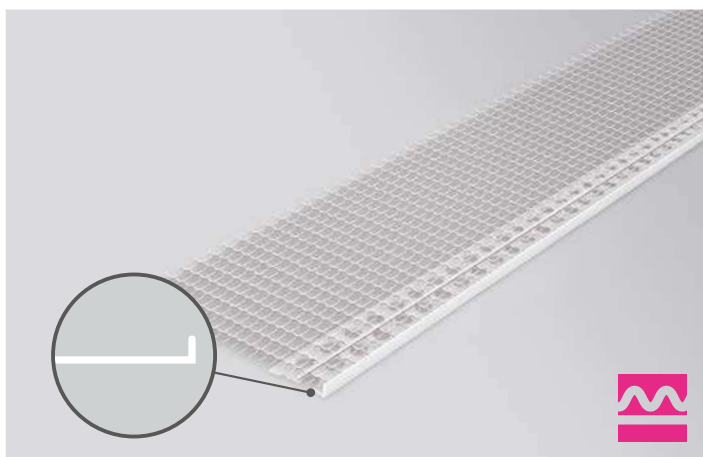

Listwa odcinająca z siatką
Render stop bead with mesh
Профиль ПВХ отделяющий с сеткой
Profil tip „stop” cu plasa

Zalety:

- estetycznie oddziela kolory tynku na elewacji

KOD: PZS

3 mm	2,0 m, 2,5 m	50 szt.	2 000 szt.
6 mm	2,0 m, 2,5 m	50 szt.	2 000 szt.

Profil okapowy z folią ochronną
PVC corner with eaves with protection foil
Профиль капельник ПВХ с защитной лентой
Profil PVC cu picurator si folie de protectie

KOD: PKFS



2,0 m, 2,5 m, 3,0 m




30 szt.



3 000 szt.



Zalety:

- zapobiega podciekaniu wody opadowej
- wzmacnia krawędzie elewacji

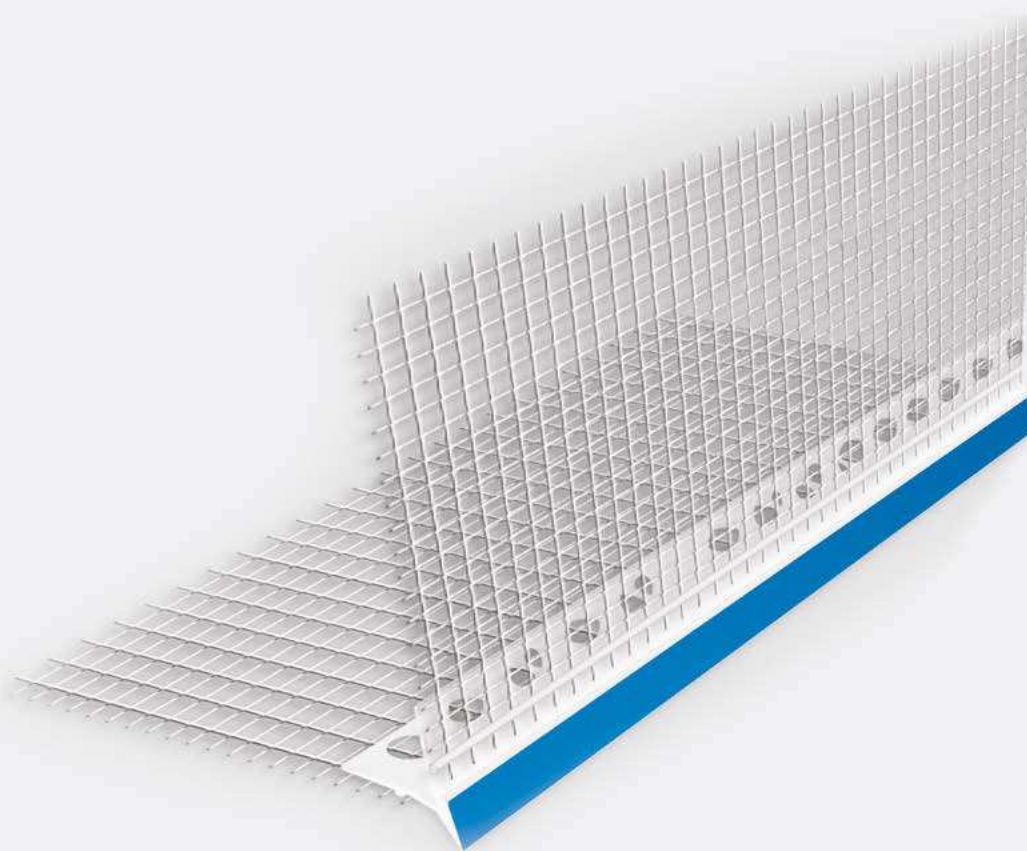

Zastosowanie:

niezawodne
ultradźwiękowe
spojenie siatki

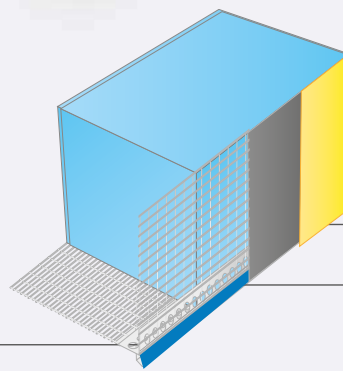


warstwa termoizolacyjna

tynk strukturalny

klej do siatki

siatka podtynkowa z włókna szklanego

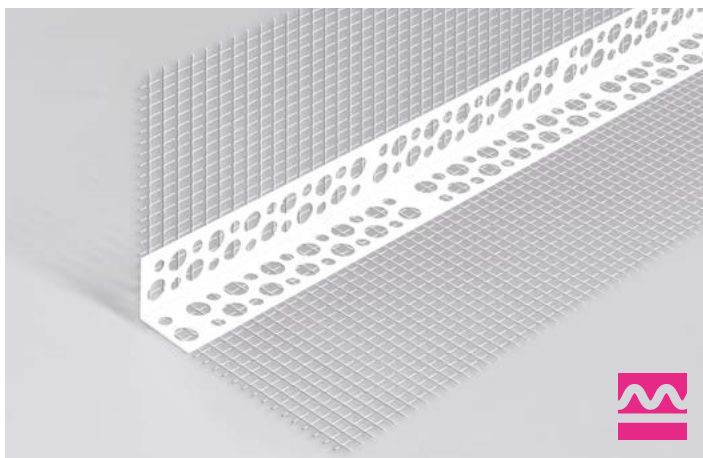


Narożnik PCV z siatką
PVC corner with mesh
Угол ПВХ перфорированный с сеткой
Coltar PVC cu plasa

Zalety:

- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

KOD: PNS

7x7 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
10x10 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.
10x15 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.

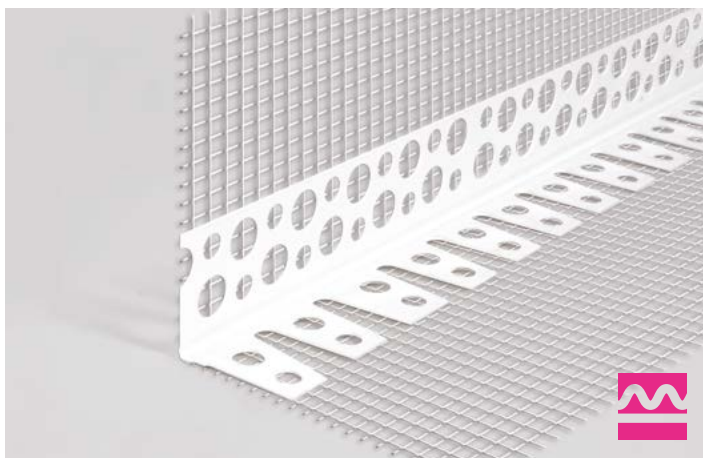


Narożnik PCV do łuków z siatką
Arch corner with mesh
Угол ПВХ арочный с сеткой
Profil PVC arcuibil cu plasa

Zalety:

- pozwala na wykonanie równych krawędzi elewacji o kształtach promieniowych

KOD: PNL5

23x23 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.

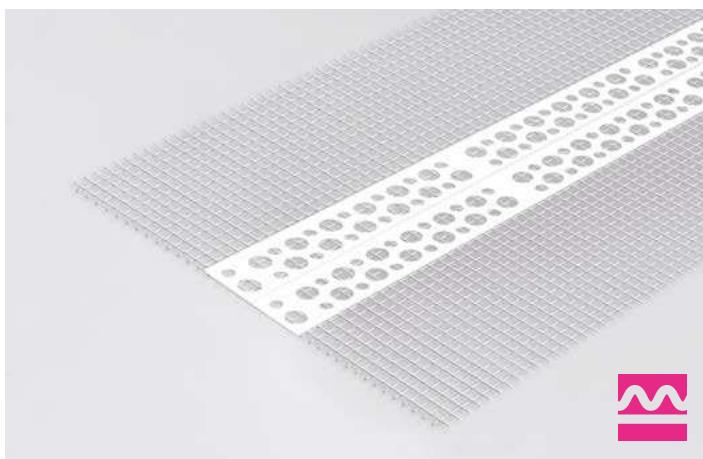

Listwa uniwersalna z siatką
PVC universal corner with mesh
Угол универсальный ПВХ с сеткой
Coltar PVC cu unghi variabil si plasa

Zalety:

- pozwala na wykończenie naroży ocieplonej elewacji o kątach innych niż 90°

KOD: PNUS

10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
10x10 cm	25 m	1 szt.	50 szt.





Narożnik PCV z noskiem i siatką

PVC corner with smooth edge

Угол ПВХ перфорированный „с горбом” с сеткой


Profil PVC cu muchie neteda si plasa

KOD: PNNS

			
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	4 000 szt.



Zalety:

- gładki nosek ułatwiający obróbkę
- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji
- trwałe połączenie siatki z profilem

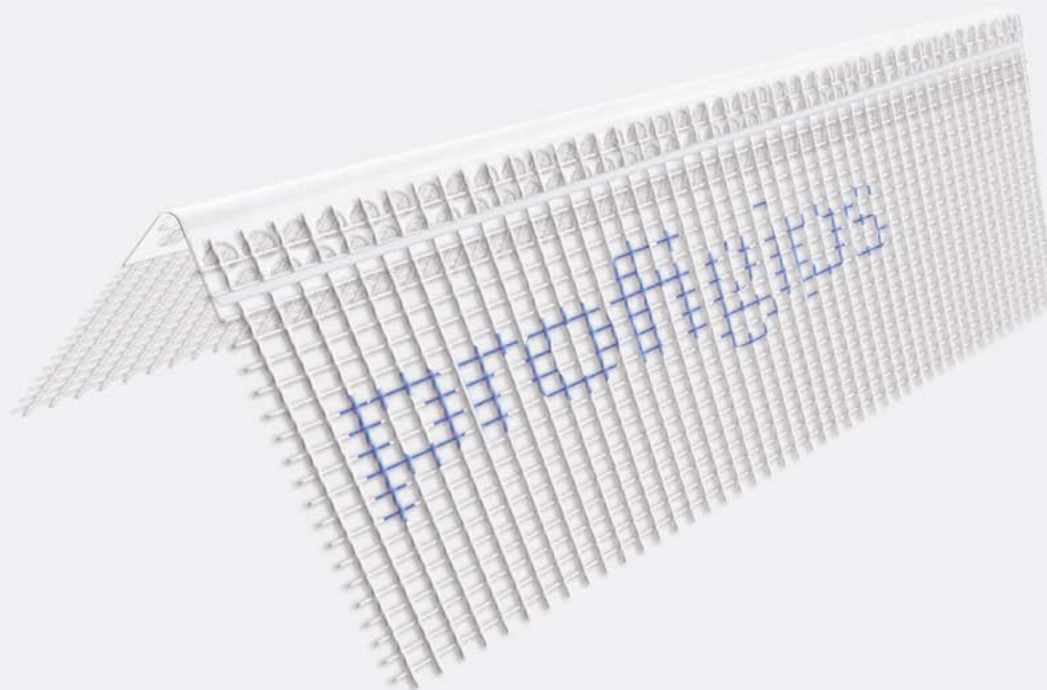

Zastosowanie:

niezawodne
ultradźwiękowe
spojenie siatki

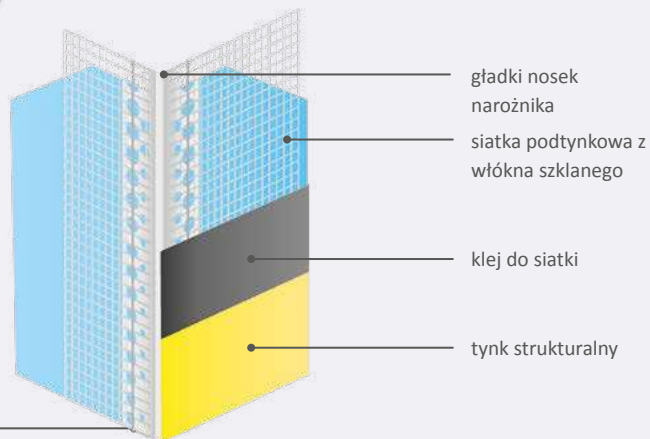



Profil cokołowy

Starting profile


Цокольный профиль алюминиевый с капельником

Profil soclu

Zalety:

- zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
- posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej

↑ ↓	← →	📦	
33 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	5 500 szt.
43 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	5 000 szt.
53 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	5 000 szt.
63 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	4 500 szt.
73 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	4 500 szt.
83 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	3 600 szt.
93 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	3 400 szt.
103 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	3 200 szt.
123 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	2 800 szt.
143 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	2 000 szt.
153 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	2 000 szt.
163 mm	2,0 m, 2,5 m	10 szt.	1 500 szt.
183 mm	2,0 m, 2,5 m	10 szt.	1 200 szt.
203 mm	2,0 m, 2,5 m	10 szt.	1 000 szt.

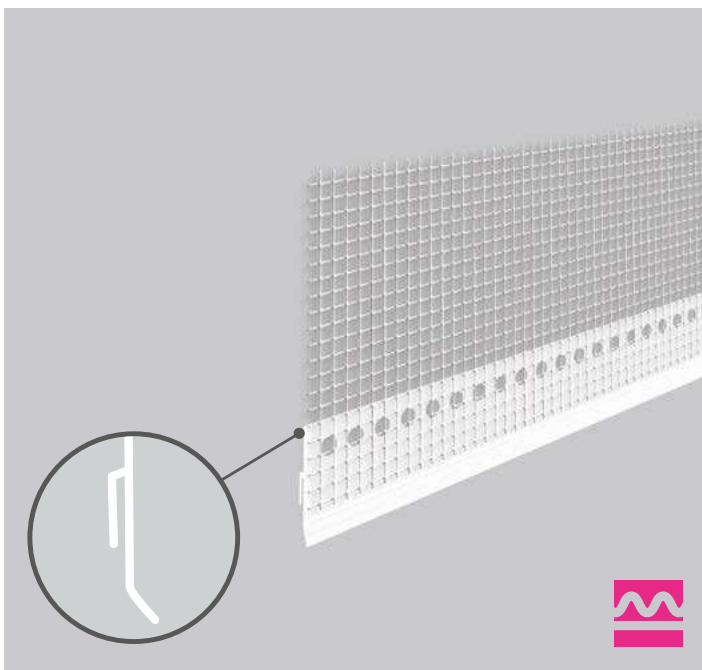

Nakładka PCV z okapnikiem na profil cokołowy

PVC profile with eaves for starting profile

Накладка на цокольный профиль из ПВХ с капельником и сеткой

Profil PVC cu picurator pentru soclu

Zalety:

- zapobiega podciekaniu wody opadowej
- stosowany do wszystkich szerokości profili cokołowych

KOD: PNCS

← →	📦	📏
2,0 m	25 szt.	2 000 szt.
2,5 m	25 szt.	2 000 szt.





Profil cokołowy PCV z okapnikiem

PVC Starting profile with eaves

Цокольный профиль ПВХ с капельником и сеткой


Profil soclu din PVC cu picurator

KOD: PCS20

			
203 mm	2,0 m	12 szt.	384 szt.



Zalety:


- zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
- posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej
- trwałe połączenie siatki z profilem
- brak mostków termicznych

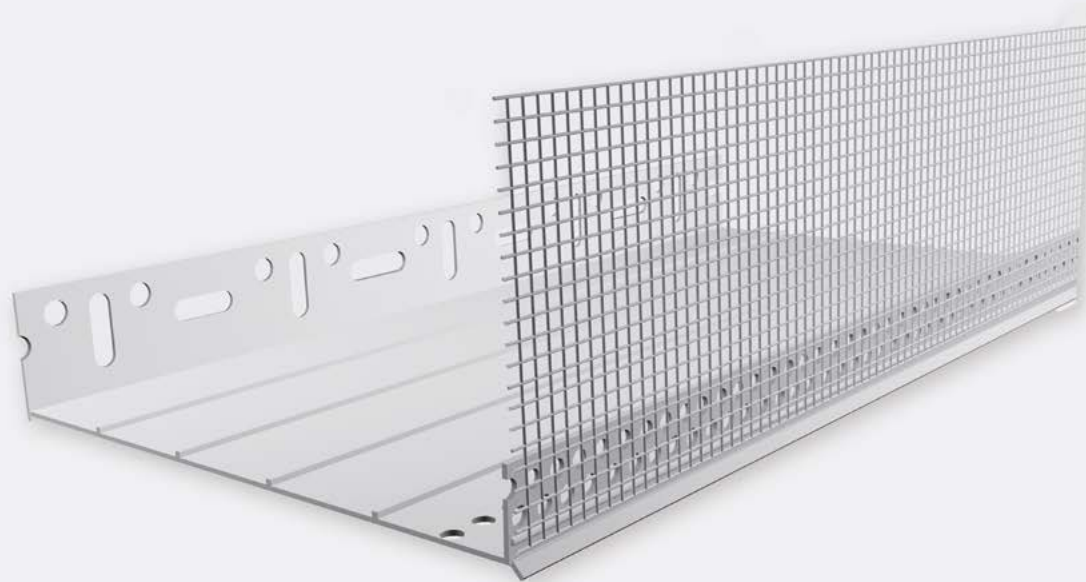


Zastosowanie:

niezawodne
ultradźwiękowe
spojenie siatki

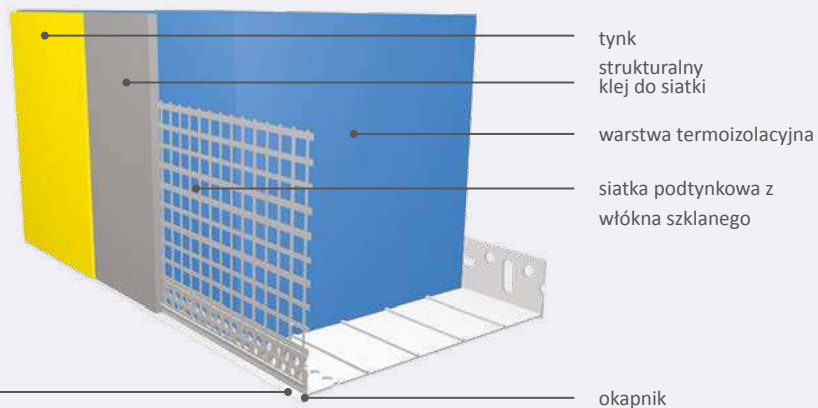

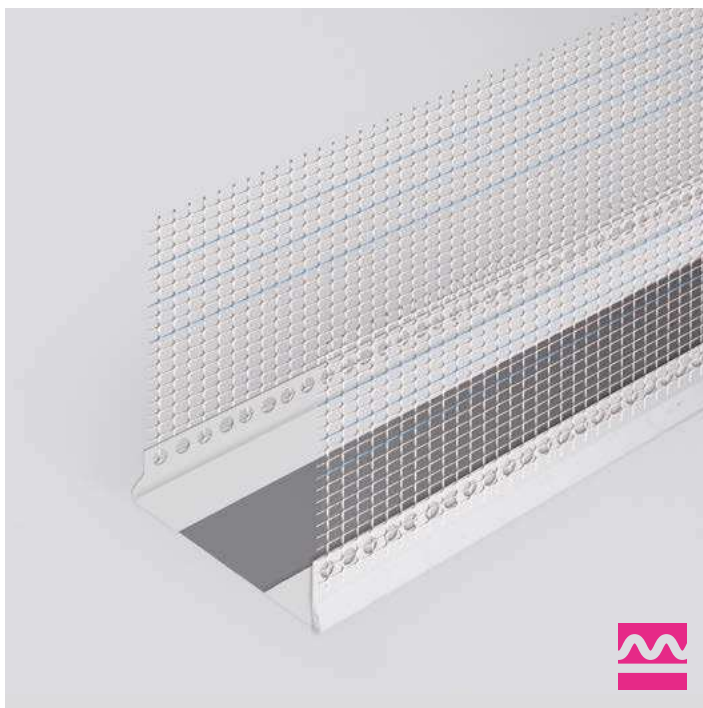

Listwa dylatacyjna do elewacji prosta
Movement bead E-type
Деформационный профиль E-образный
Profil dilatatie tip E

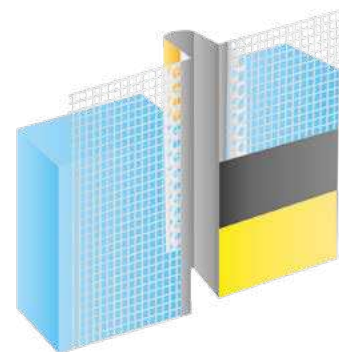


Zalety:


- zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji

KOD: PDP

		
2,0 m	25 szt.	2 000 szt.

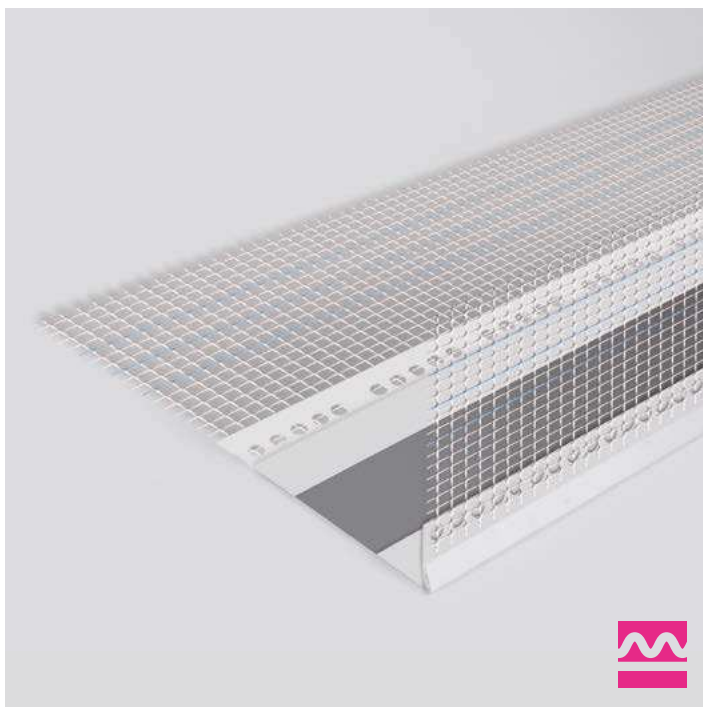

Listwa dylatacyjna do elewacji kątowna
Movement bead V type
Деформационный профиль V-образный
Profil dilatatie tip V



Zalety:

- zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji

KOD: PDK

		
2,0 m	25 szt.	2 000 szt.





Listwa PCV do boniowania
Corner bead for rustication
Рустовочный профиль ПВХ
Profil PVC pentru ornamentare rustica




Zalety:

- element dekoracyjny
- gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi boni

KOD: PB

			
10x10 mm	3,0 m	20 szt.	2 000 szt.
20x20 mm	3,0 m	20 szt.	1 500 szt.
20x30 mm	3,0 m	20 szt.	1 500 szt.
20x50 mm	3,0 m	20 szt.	1 500 szt.

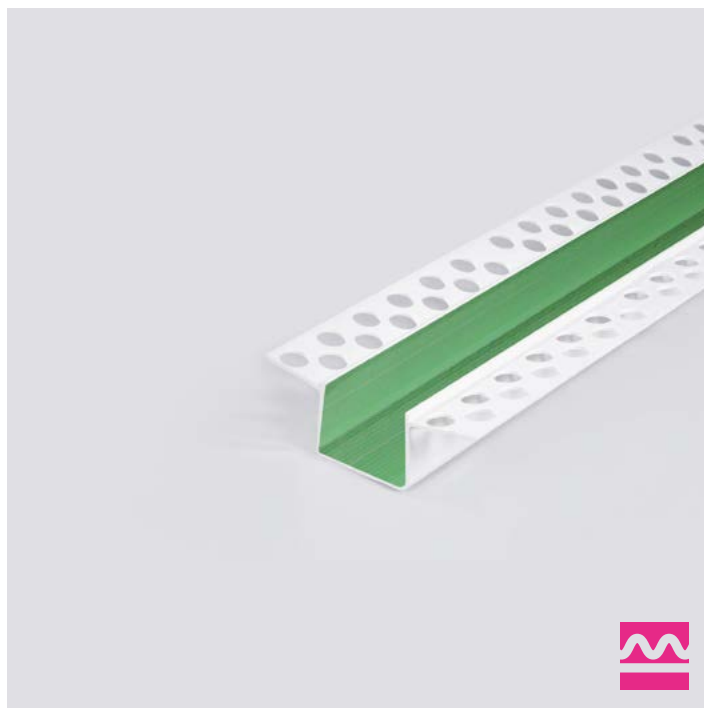





Listwa PCV do boniowania z siatką
Corner bead for rustication with mesh
Рустовочный профиль ПВХ с сеткой
Profil PVC pentru ornamentare rustica cu plasa



Zalety:

- element dekoracyjny
- gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi bonii

KOD: PBS

			
10x10 mm	3,0 m	30 szt.	900 szt.
20x20 mm	3,0 m	25 szt.	750 szt.
20x30 mm	3,0 m	25 szt.	750 szt.
20x50 mm	3,0 m	20 szt.	600 szt.





Listwa STOP

Render stop bead white

Финишный профиль „Стоп” для внешней отделки фасада

Profil de inchidere pentru tencuiala tip „stop”

Zalety:

- stosowany do tynków zewnętrznych
- oddziela powierzchnie tynkowane od innych

KOD: PLB

↑ ↓	← →	📦	🏠
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.



Listwa BELLCAST

Render bellcast bead white

Финишный профиль „Белл” для внешней отделки фасада

Profil de inchidere soclu pentru tencuiala tip „bellcast”

Zalety:

- stosowany do tynków zewnętrznych
- zapobiega podciekaniu wody opadowej

KOD: PLS

↑ ↓	← →	📦	🏠
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.



Listwa dylacyjjna do tynków

Render movement bead white

Деформационный профиль

Profil de dilatatie pentru tencuiala

Zalety:

- stosowana do tynków zewnętrznych
- zapobiega pęknięciom tynku na elewacji,

KOD: PLD

↑ ↓	← →	📦	🏠
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.

Narożnik PCV do tynków mokrych

Render corner bead white

Угол ПВХ для мокрых штукатурок


Profil de colt din PVC pentru tencuiala umeda

KOD: PNT


			
4 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	3 400 szt.
13 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	3 400 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	2 720 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	2 720 szt.

Zalety:

- stosowany do tynków zewnętrznych
- sztywny i łatwy w montażu
- odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

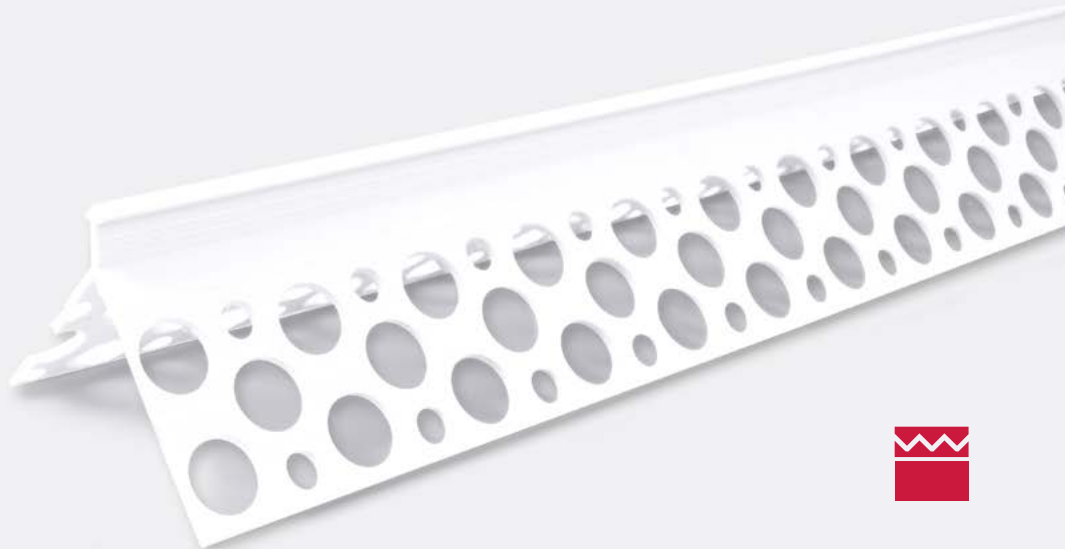

Zastosowanie:

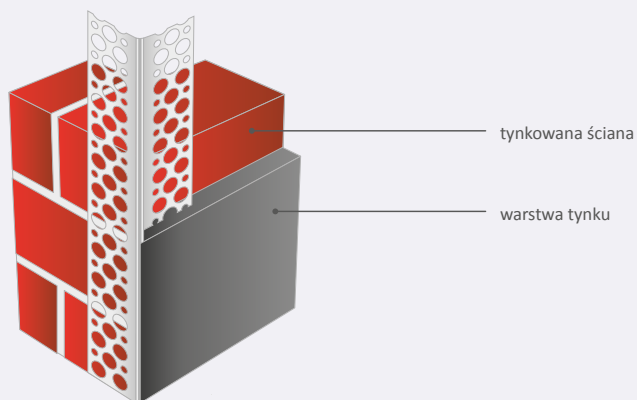



Listwa PCV podtynkowa
PVC subplaster screed
Маяк штукатурный ПВХ
Sina ghidaj PVC

Zalety:

- ułatwia wykonanie tynku w pionie

KOD: PW

6 mm	2,5 m, 3 m	50 szt.	10 000 szt.
10 mm	2,5 m, 3 m	50 szt.	10 000 szt.



Profil zakończeniowy C12

C12 profile

Профиль окантовочный (торцевой) для ГКЛ C12
Profil PVC C12

Zalety:

- zabezpiecza ciętą krawędź płyty G-K przed zawilgoceniem i zniszczeniem
- poprawia estetykę wykończenia

KOD: PC12

12 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	8 000 szt.



Profil zakończeniowy C12 z uszczelką

C12 profile with seal

Профиль окантовочный (торцевой) для ГКЛ C12 с пыльником
Profil C12 si garnitura

Zalety:

- zabezpiecza ciętą krawędź płyty G-K przed zawilgoceniem i zniszczeniem
- poprawia estetykę wykończenia

KOD: PC12U

12 mm	2,5 m, 3,0 m	60 szt.	8 000 szt.

Listwa dystansowa do klinkieru
Distance profile PVC for clinker bricks
Стратовая полоса для клинкера
Profil de distantiere pentru clincher

Zalety:

- utrzymuje jednakową wysokość fugi pomiędzy kolejnymi warstwami cegieł lub płytek klinkierowych

KOD: PK

6x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.
8x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.
10x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.



Listwa zakończeniowa do folii kubełkowej 50 mm
Finishing bead for dimpled membrane 50 mm
Финишный профиль для гидризоляционной пленки 50 мм
Profil de inchidere membrana de drenaj 50 mm

Zalety:

- wykańcza krawędź folii kubełkowej
- zapobiega przedostawaniu się piachu między folię a fundament

KOD: PLK50

50 mm	2,0 m	50 szt.	4 000 szt.



Listwa zakończeniowa do folii kubełkowej 80 mm
Finishing bead for dimpled membrane 80 mm
Финишный профиль для гидризоляционной пленки 80 мм
Profil de inchidere membrana de drenaj 80 mm

Zalety:

- wykańcza krawędź folii kubełkowej
- zapobiega przedostawaniu się piachu między folię a fundament

KOD: PLK80

80 mm	2,0 m	50 szt.	4 000 szt.





Narożnik PCV

PVC corner

Угол ПВХ перфорированный

Coltar PVC

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: PN

↑ ↓	↔	📦	🧱
20x20 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.



Narożnik PCV do łuków

PVC arch corner

Угол ПВХ арочный

Profil arcuibil din PVC

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K o kształcie promieniowym

KOD: PL

↑ ↓	↔	📦	🧱
22x22 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.



Listwa uniwersalna PCV

PVC universal corner

Угол ПВХ универсальный

Coltar PVC cu unghi variabil

Zalety:




- pozwala na wykończenie naroży o kątach innych niż 90°


KOD: PU

↑ ↓	↔	📦	🧱
22x22 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
22x22 mm	25 m	1 szt.	20 szt.

Narożnik PCV z noskiem owalnym
PVC corner with oval nose
Угол ПВХ перфорированный с горбом
Coltar PVC cu muchie ovala



KOD: PNO

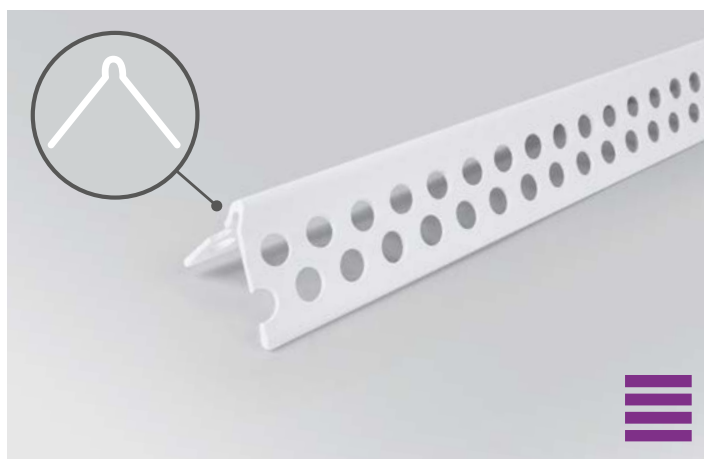
			
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	100 szt.	10 000 szt.



Narożnik PCV z noskiem standard
PVC corner standard
Угол ПВХ перфорированный
Coltar PVC standard

KOD: PNSTD


			
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	100 szt.	10 000 szt.

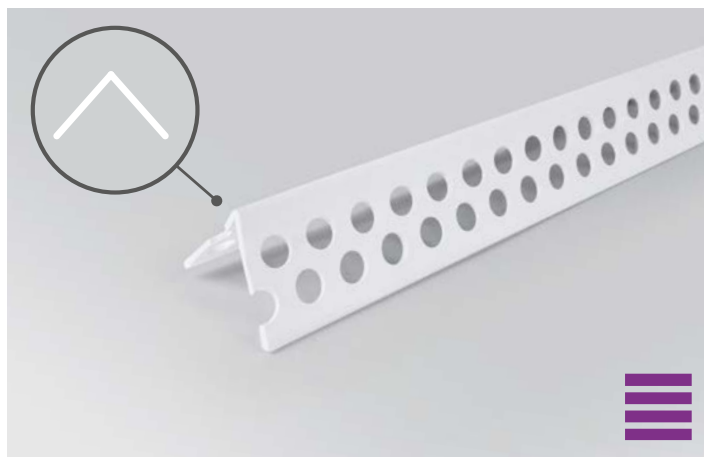

Narożnik PCV z noskiem typu Y
PVC corner with nose Y type
Угол ПВХ перфорированный Y
Coltar PVC tip Y

KOD: PNY

			
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	100 szt.	10 000 szt.

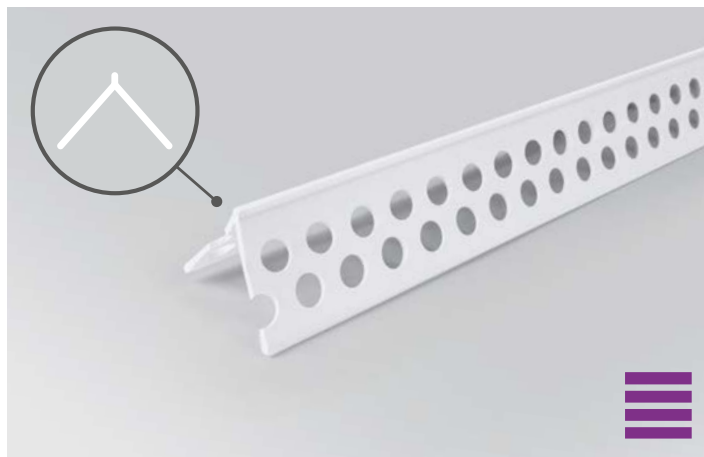



Narożnik aluminiowy

Aluminum corner

Угол алюминиевый перфорированный

Coltar din aluminiu perforat

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: AN

↑ ↓	← →	📦	🔲
18x18 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	25 000 szt.
20x20 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
22x22 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
25x25 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.



Półnarożnik aluminiowy

Aluminum semi-corner

Угол полнаружный алюминиевый

перфорированный


Semicoltar din aluminiu perforat

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: AP

↑ ↓	← →	📦	🔲
23x12 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.

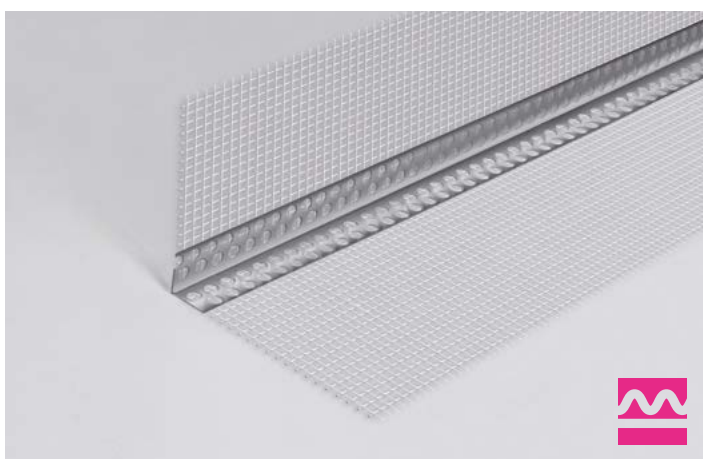

Narożnik aluminiowy z siatką

Aluminum corner with mesh

Угол алюминиевый перфорированный с сеткой

Coltar aluminiu cu plasa

Zalety:

- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

KOD: ANS

↑ ↓	← →	📦	🔲
7x7 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.
10x15 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.

Narożnik aluminiowy moletowany

Aluminum corner knurled





Угол алюминиевый перфорированный с тиснением


Coltar aluminiu cu suprafata zimtata

Zalety:

- wzmacniony narożnik
- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: ANM60

			
23x23 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
25x25 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
30x30 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.

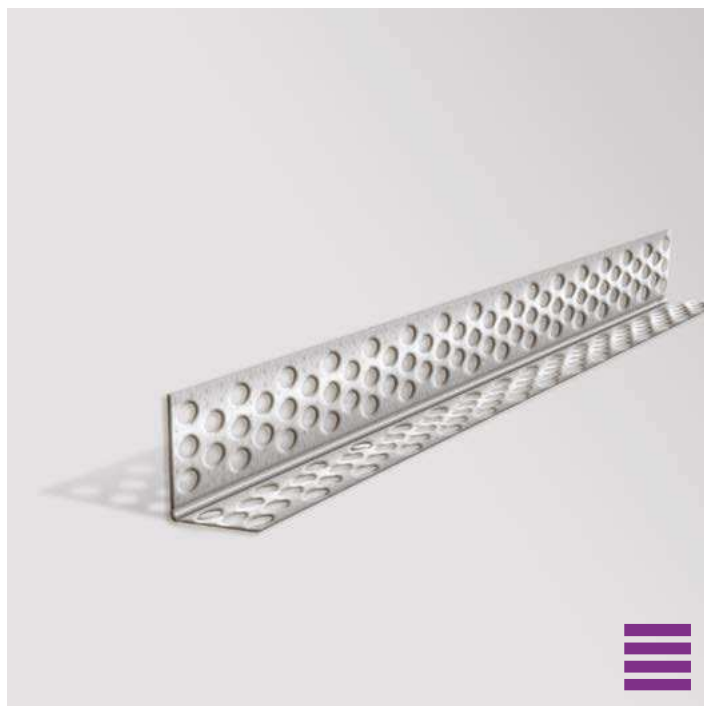

Narożnik aluminiowy moletowany z siatką

Aluminum corner knurled with mesh





Угол алюминиевый с тиснением с сеткой


Coltar aluminiu cu suprafata zimtata cu plasa


Zalety:

- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

KOD: ANMS60

			
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5 000 szt.
10x15 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5 000 szt.

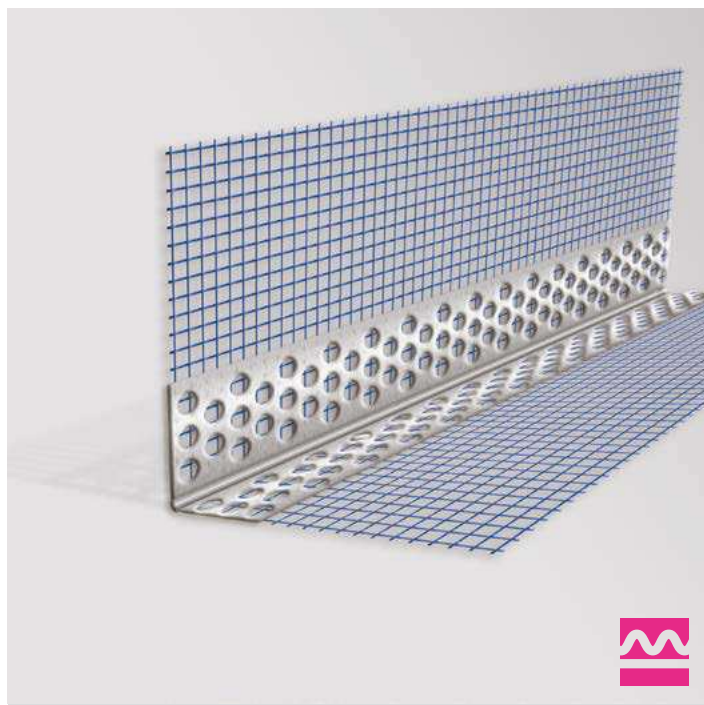

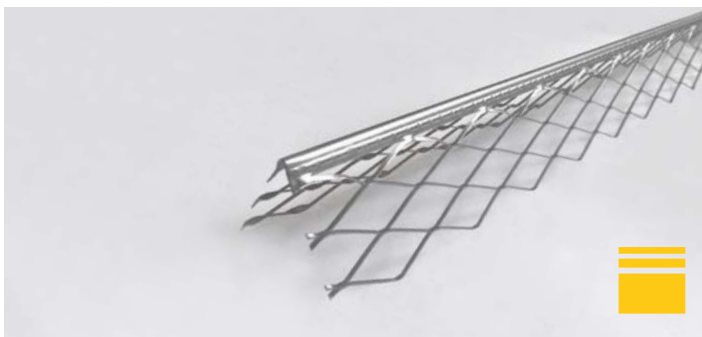

Narożnik do mokrych tynków
Corner for wet plaster
Угол для мокрых штукатурок
Profil pentru tencuiala

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany

KOD: SMT

34x34 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	8 000 szt.
50x50 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	8 000 szt.



Narożnik PROFI do mokrych tynków
Corner PROFI for wet plaster
Угол для мокрых штукатурок
Profil PROFI pentru tencuiala

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany

KOD: SMTPROFI

34x34 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5 000 szt.



Listwa podtynkowa W6
Subplaster screed W6
Маяк штукатурный 6 мм
Sina ghidaj W6

Zalety:

- ułatwia wykonanie tynku w pionie

KOD: SW6

6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	8 000 szt.



Listwa podtynkowa W10
Subplaster screed W10
Маяк штукатурный 10 мм
Sina ghidaj W10

Zalety:





- ułatwia wykonanie tynku w pionie

KOD: SW10

10 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	8 000 szt.

Narożnik stalowy perforowany
Galvanised angle bead
Угол стальной перфорированный
Coltar din oțel perforat





KOD: SN

			
25x25mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	50 szt.	3 000 szt.
30x30mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	50 szt.	3 000 szt.



Narożnik stalowy z siatką do płyt G-K
Galvanised angle bead with scrim tape
Угол стальной перфорированный
Coltar din oțel perforat cu plasa

KOD: SNS

			
30x30mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	25 szt.	850 szt.



Plastering?
Have you heard about the new self-adhesive plaster bead system from kwikbead.

kwikbead

Reduce your plastering preparation time with kwikbead

kwikbead® is a simple one-fix application combining a galvanised angle bead with scrim tape pre-attached in the manufacturing process. This product eliminates the need of traditional fixing methods.






Siatka podtynkowa z włókna szklanego
Fiberglass mesh
Стеклосетка фасадная щелочестойкая
Plasa din fibra de sticla

KOD: STK

			
145 g	1 m	50m ²	1650 m ²
160 g	1 m	50m ²	1650 m ²

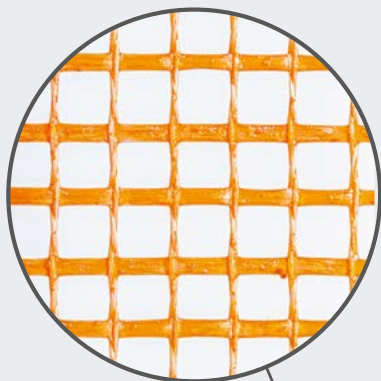




Łącznik z trzpieniem metalowym

Fastener with metal nail

Дюбель фасадный

Diblu cui metalic

				
LMX10070	10 mm	70 mm	200 szt.	48 opak.
LMX10090	10 mm	90 mm	200 szt.	48 opak.
LMX10110	10 mm	110 mm	200 szt.	48 opak.
LMX10120	10 mm	120 mm	200 szt.	48 opak.
LMX10140	10 mm	140 mm	200 szt.	40 opak.
LMX10160	10 mm	160 mm	200 szt.	32 opak.
LMX10180	10 mm	180 mm	200 szt.	32 opak.
LMX10200	10 mm	200 mm	200 szt.	32 opak.
LMX10220	10 mm	220 mm	100 szt.	48 opak.
LMX10240	10 mm	260 mm	100 szt.	40 opak.

Łącznik z trzpieniem tworzywowym

Fastener with plastic nail

Дюбель фасадный

Diblu cui plastic

				
LTX10070	10 mm	70mm	200 szt.	80 opak.
LTX10090	10 mm	90 mm	200 szt.	80 opak.
LTX10110	10 mm	110 mm	200 szt.	64 opak.
LTX10120	10 mm	120 mm	200 szt.	64 opak.
LTX10140	10 mm	140 mm	200 szt.	48 opak.
LTX10160	10 mm	160 mm	200 szt.	48 opak.
LTX10180	10 mm	180 mm	200 szt.	40 opak.
LTX10200	10 mm	200 mm	200 szt.	40 opak.
LTX10220	10 mm	220 mm	100 szt.	64 opak.
LTX10240	10 mm	260 mm	100 szt.	48 opak.





profigips

manufacturer of building profiles



2002

Powstanie spółki
Profigips w Polsce.



Narożnik aluminiowy
z siatką



Narożnik
aluminiowy



2004

Rozpoczęcie
produkcji
profilu stalowych
i cokołowych.



Profil cokołowy



Narożnik stalowy
do mokrych tynków



Listwa stalowa
W6 i W10




2006

Rozpoczęcie
produkcji profili PCV.



Profil zakończeniowy
C12



Narożnik PCV
z siatką



Narożnik PCV
do łuków



2007

Powstanie spółki
Profigips RO
w Rumunii.





2008

Wdrożenie i opatentowanie narożnika Profigips do tynków.



Profil okapowy z siatką



Narożnik PCV do mokrych tynków PROFIGIPS



2009

Wdrożenie produkcji profili przyokiennych.



Profil przyokienny z siatką



Profil przyokienny



2014

Powstanie spółki Profigips BEL na Białorusi.



2018

Rozpoczęcie produkcji profili tynkarskich.



Listwa dylatacyjna



Listwa BELLCAST



Narożnik PCV do tynkowania



2019

Jesteśmy EKO, własna farma fotowoltaiczna.



2020

Powstanie oddziału spółki PROFIGIPS na Śląsku.



2021

Rozpoczęcie produkcji cokołów PCV. Targi BIG5 w Dubaju.



Cokół PCV



Listwa do boniowania z siatką





profigips
www.profigips.com



PROFIGIPS SP. Z O.O.

ul. Mościckiego 15
97-220 Rzeszyca
tel: +48 44 7106 517
biuro@profigips.com



PROFIGIPS.RO S.R.L.

Str. Aleea Costanza nr.25, Hala L2
Dragomiresti Deal, Ilfov – 077096
tel: +40 21 311 77 09
laura@profigips.com



SOOO PROFIGIPSBEL

Al. Partizansky, 174/14 nr. 305
Mińsk
tel: +375 29 377 75 52
andrei@profigips.com