

profigips



# 20-TH ANNIVERSARY OF PROFIGIPS

Exactly in 2002, we started our operations in Poland. Reliability and innovation are what PROFIGIPS is. We specialize in the production of the highest quality construction profiles. High standard and aesthetics are our main pillars. A well-developed technology park enables us to efficiently execute even the most complex orders. Investments undertaken by us strengthened our position on the domestic and foreign market. The proof of this is the opening of branch companies: PROFIGIPS.RO in Romania in 2007 and PROFIGIPSBEL in Belarus in 2014. The solutions offered by PROFIGIPS are a response to the current needs of the construction industry. We provide our clients with technical, training and commercial support. The quality of our products allows Profigips to be a recognizable brand on the market.

## 20-JÄHRIGES JUBILÄUM VON PROFIGIPS

Im Jahr 2002 haben wir unser Unternehmen in Polen gegründet. Zuverlässigkeit und Innovation sind das, wofür PROFIGIPS steht. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Bauprofilen von höchster Qualität. Hoher Standard und Ästhetik sind die Hauptpfleiler, auf die wir uns stützen. Unser umfangreicher Technologiepark ermöglicht es uns, auch die komplexesten Aufträge effizient zu erfüllen. Durch kontinuierliche Investitionen haben wir unsere Position auf dem nationalen und internationalen Markt gestärkt. Ein Beweis dafür ist die Eröffnung von PROFIGIPS Rumänien im Jahr 2007 und PROFIGIPS Weißrussland im Jahr 2014. Die von PROFIGIPS angebotenen Lösungen sind die Antwort auf die aktuellen Bedürfnisse der Bauindustrie. Wir bieten unseren Kunden Vertriebsunterstützung auch technischen Support und Schulungen. Die Qualität unserer Produkte macht Profigips zu einer vertrauenswürdigen Marke.



ENG: for plastering  
DE: für Verputzarbeiten



ENG: for thermal insulation system  
DE: für die Wärmedämmung



ENG: for finishing  
DE: für Veredelungen




ENG: for external plastering  
DE: für Außenputz

# FACTORY IN RZECZYCA, POLAND

## PRODUKTIONSSTÄTTE IN RZECZYCA



## PROFIGIPS on site / PROFIGIPS vor Ort

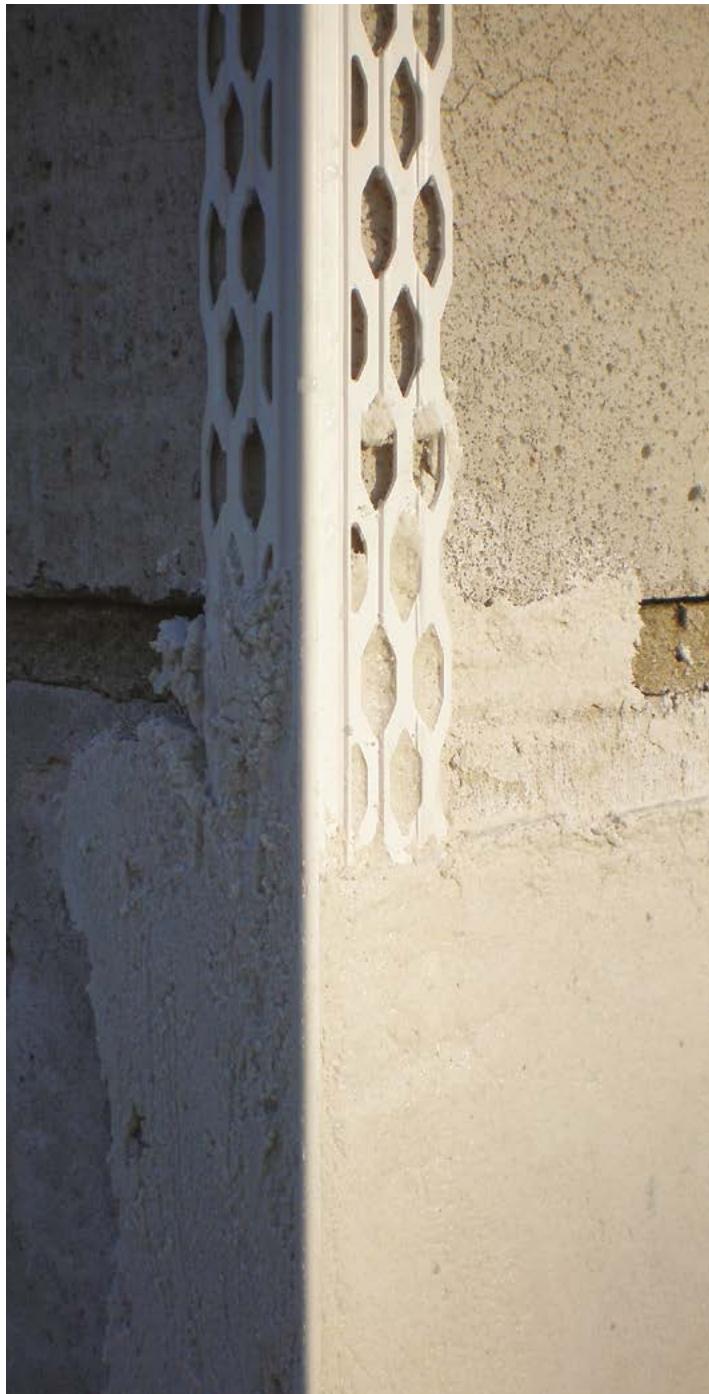

## PROFIGIPS corner for wet plaster

### PROFIGIPS Gipsecke

KOD: PMT


|  |      |  |              |  |        |  |           |
|--|------|--|--------------|--|--------|--|-----------|
|  | 6 mm |  | 2,5 m, 3,0 m |  | 50 pcs |  | 5 000 pcs |
|--|------|--|--------------|--|--------|--|-----------|

Due to the lack of possibility of corrosion, can be used in areas with high humidity (external plaster, swimming pools, bathrooms, kitchens, garages, cellars, etc.).

The PROFIGIPS corner is characterised by a special shape, which is subject to industrial design protection.

Advantages:

- used for gypsum plaster
- rigid and easy to install
- does not contaminate joint compounds during processing
- resistant to mechanical damage, to construction chemicals and atmospheric conditions

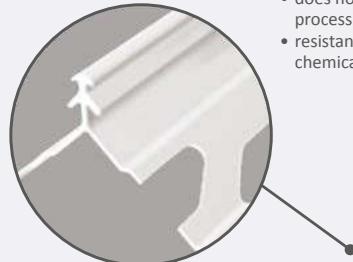

Rostfrei - kann somit in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden (z.B. Außenputz, Schwimmbäder, Bäder, Küchen, Garagen, Kellern usw.).


Die PROFIGIPS-Ecke zeichnet sich durch eine besondere Form aus, die dem Geschmacksmusterschutz unterliegt.

Vorteile:

- verwendet für Gipsputz
- starr und leicht zu verlegen
- verschmutzt die Fugenmasse bei der Verarbeitung nicht
- widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen, Bauchemikalien und Witterungseinflüsse



Application  
Anwendung

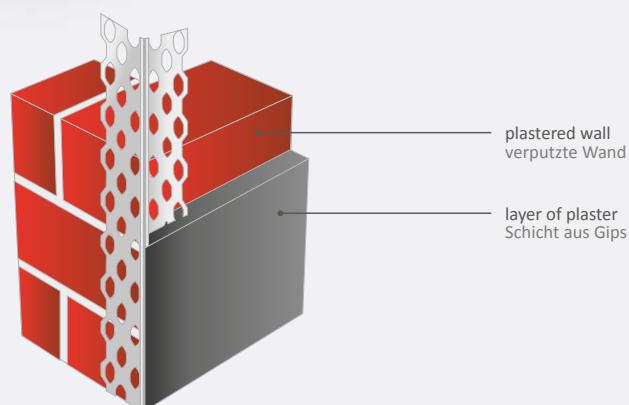

# Window fitting profile

## Fensterprofile mit Dichtung

KOD: PP6

|  |      |  |              |  |        |  |            |
|--|------|--|--------------|--|--------|--|------------|
|  | 6 mm |  | 2,5 m, 3,0 m |  | 50 pcs |  | 10 000 pcs |
|--|------|--|--------------|--|--------|--|------------|

### Advantages:

- prevents cracks at the joint between the plaster and the window frame
- protects the window against scratching and soiling during the works
- improves the aesthetics of the plaster finish

### Vorteile:

- verhindert Risse an der Fuge zwischen Putz und Fensterrahmen
- schützt das Fenster vor Kratzern und Verschmutzungen während der Arbeiten
- verbessert die Ästhetik der Putzoberfläche



golden oak/ goldeiche



brown/ braun



graphite/ graphit



black /schwarz

# Window fitting profile

## Weißes Fensterprofil mit Dichtung

KOD: PP


### Advantages:

- prevents cracks at the joint between the plaster and the window frame
- protects the window against scratching and soiling during the works
- improves the aesthetics of the plaster finish

### Vorteile:

- verhindert Risse an der Fuge zwischen Putz und Fensterrahmen
- schützt das Fenster vor Kratzern und Verschmutzungen während der Arbeiten
- verbessert die Ästhetik der Putzoberfläche

## Application Anwendung

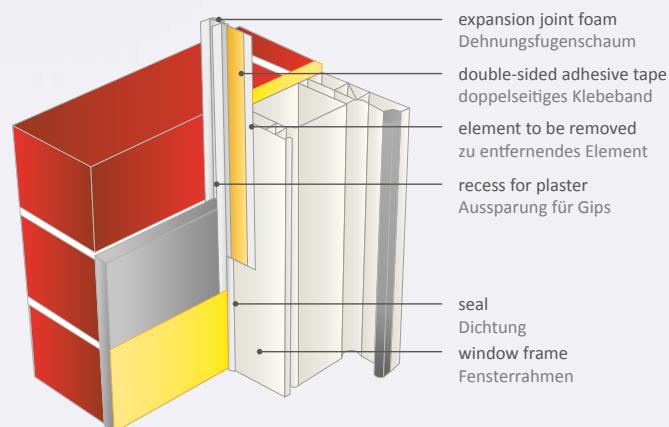

# Window fitting profile with mesh

## Fensterprofil mit Dichtung und Netz

KOD: PPS6

### Advantages:

- prevents cracks at the joint between the plaster and the window frame
- protects the window against scratching and dirt during the works
- improves the aesthetics of the façade finish

|  |      |  |              |  |        |  |           |
|--|------|--|--------------|--|--------|--|-----------|
|  | 6 mm |  | 2,5 m, 3,0 m |  | 25 pcs |  | 5 000 pcs |
|--|------|--|--------------|--|--------|--|-----------|

### Vorteile:


- verhindert Risse an der Fuge zwischen Putz und Fensterrahmen
- schützt das Fenster vor Kratzern und Verschmutzung während der Arbeiten
- verbessert die Ästhetik des Fassadenabschlusses.




golden oak/ goldeiche



brown/ braun

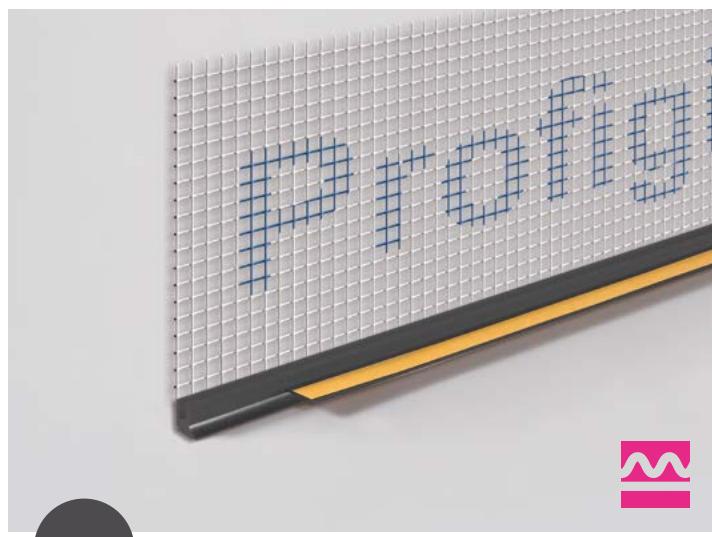

graphite/ graphit

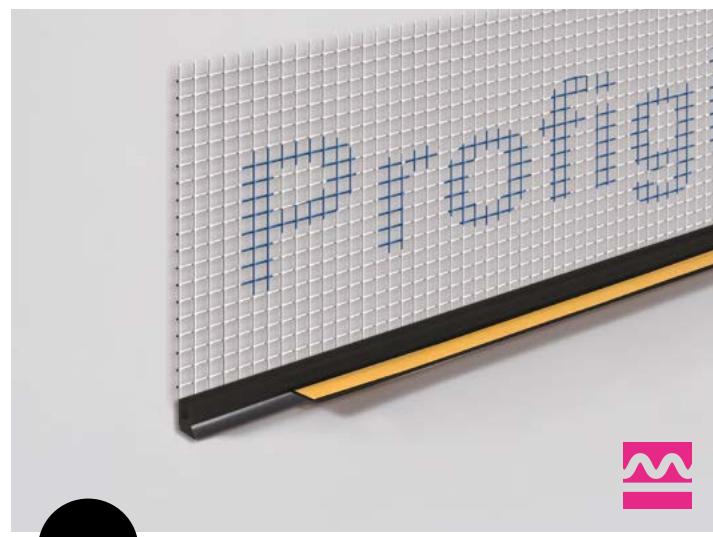

black /schwarz

# Window fitting profile with mesh

## Weiβes Fensterprofil mit Dichtung und Netz

KOD: PPS


|        |              |        |           |
|--------|--------------|--------|-----------|
|        |              |        |           |
| 6 mm   | 2,5 m, 3,0 m | 25 pcs | 5 000 pcs |
| 9/3 mm | 2,5 m, 3,0 m | 25 pcs | 5 000 pcs |

### Advantages:

- prevents cracks at the joint between the plaster and the window frame
- protects the window against scratching and dirt during the works
- improves the aesthetics of the façade finish



### Vorteile:


- verhindert Risse an der Fuge zwischen Putz und Fensterrahmen
- schützt das Fenster vor Kratzern und Verschmutzung während der Arbeiten
- verbessert die Ästhetik des Fassadenabschlusses.

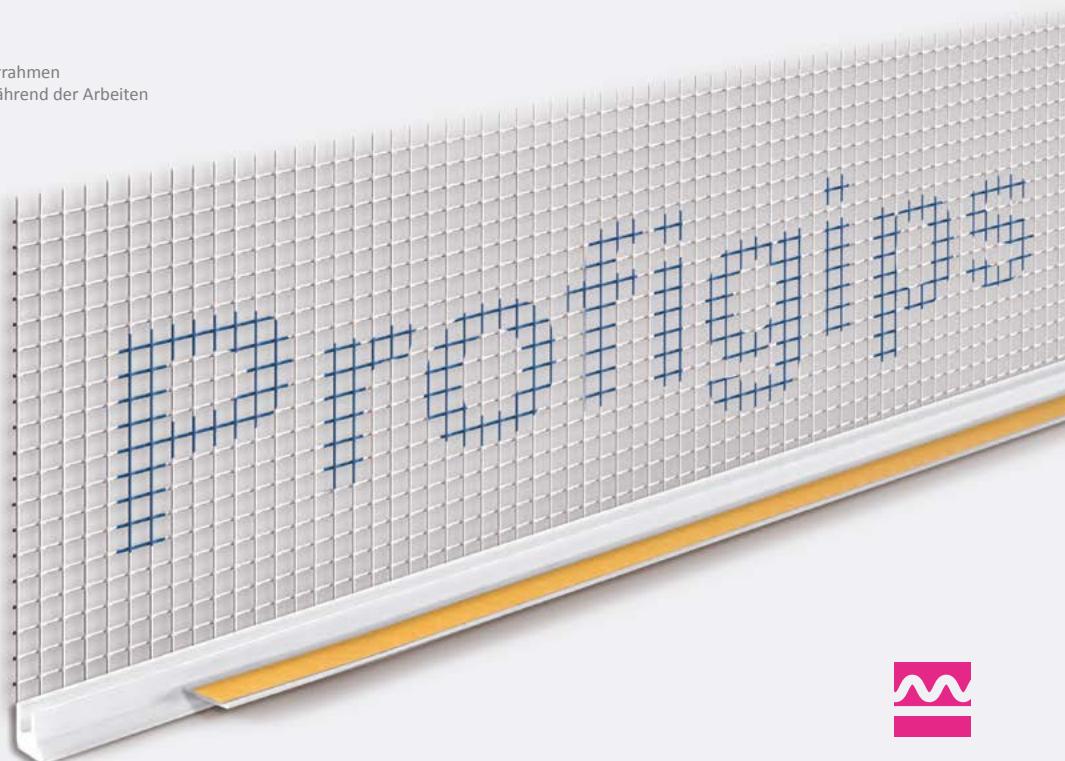

### Application Anwendung

reliable mesh connection  
zuverlässige Netzverbindung

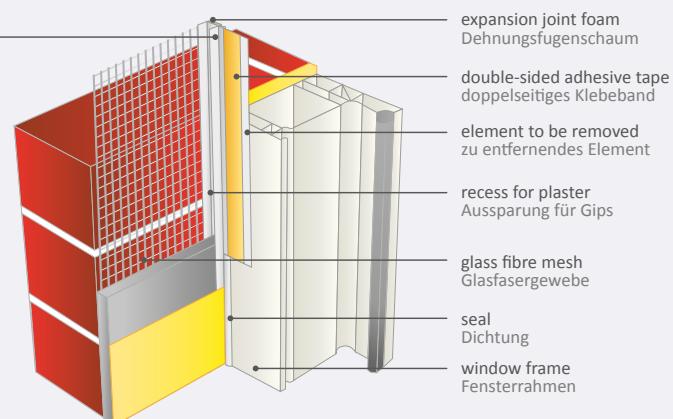

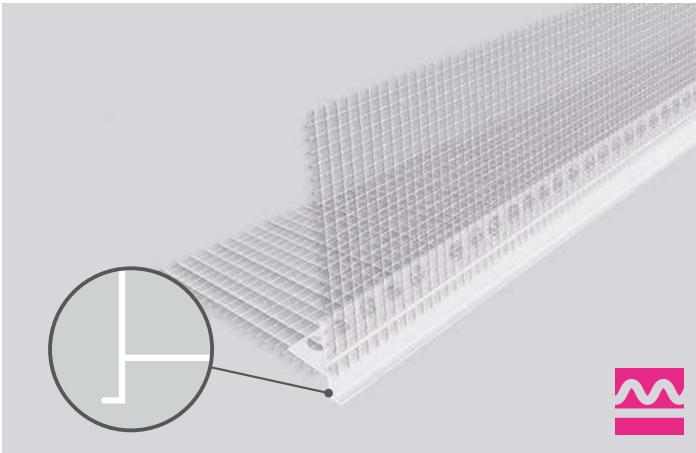

## Underplaster PVC profile with eaves LTL LTL-Traufprofil flächenbündig

### Advantages:


- invisible after installation
- Prevents rainwater from running off
- Reinforces façade edges

### Vorteile:

- unsichtbar nach dem Einbau
- Verhindert das Ablaufen von Regenwasser
- Verstärkung der Fassadenkanten

KOD: PKLS

|  |              |  |        |  |           |
|--|--------------|--|--------|--|-----------|
|  | 2,0 m, 2,5 m |  | 30 pcs |  | 3 000 pcs |
|--|--------------|--|--------|--|-----------|

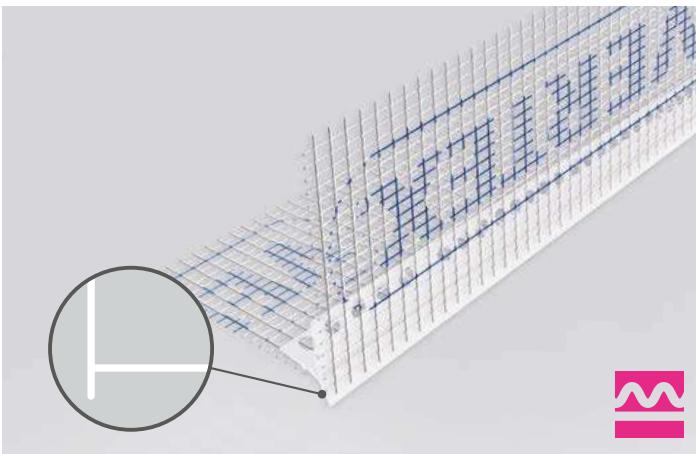

## Underplaster PVC profile with eaves LTS LTS verdecktes Traufprofil

### Advantages:


- invisible after installation
- Prevents rainwater from running off
- Reinforces façade edges

### Vorteile:

- unsichtbar nach dem Einbau
- Verhindert das Ablaufen von Regenwasser
- Verstärkung der Fassadenkanten

KOD: PKSS

|  |              |  |        |  |           |
|--|--------------|--|--------|--|-----------|
|  | 2,0 m, 2,5 m |  | 30 pcs |  | 3 000 pcs |
|--|--------------|--|--------|--|-----------|

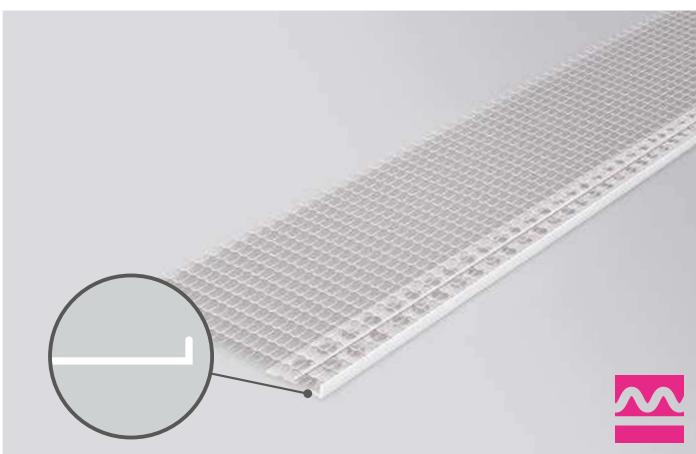

## Render stop bead with mesh Trennbalken mit Netz

### Advantages:

- aesthetically separates the plaster colours on the façade

### Vorteile:

- Ästhetische Trennung der Putzfarben an der Fassade

KOD: PZS

|  |      |  |              |  |        |  |           |
|--|------|--|--------------|--|--------|--|-----------|
|  | 3 mm |  | 2,0 m, 2,5 m |  | 50 pcs |  | 2 000 pcs |
|  | 6 mm |  | 2,0 m, 2,5 m |  | 50 pcs |  | 2 000 pcs |

# PVC corner with eaves with protection foil

## Traufprofil mit Schutzfolie

KOD: PKFS



2,0 m, 2,5 m, 3,0 m



30 pcs




3 000 pcs

### Advantages:

- prevents rainwater from running off
- Reinforces façade edges



### Vorteile:

- verhindert das Abfließen von Regenwasser
- stärkt die Fassadenkanten

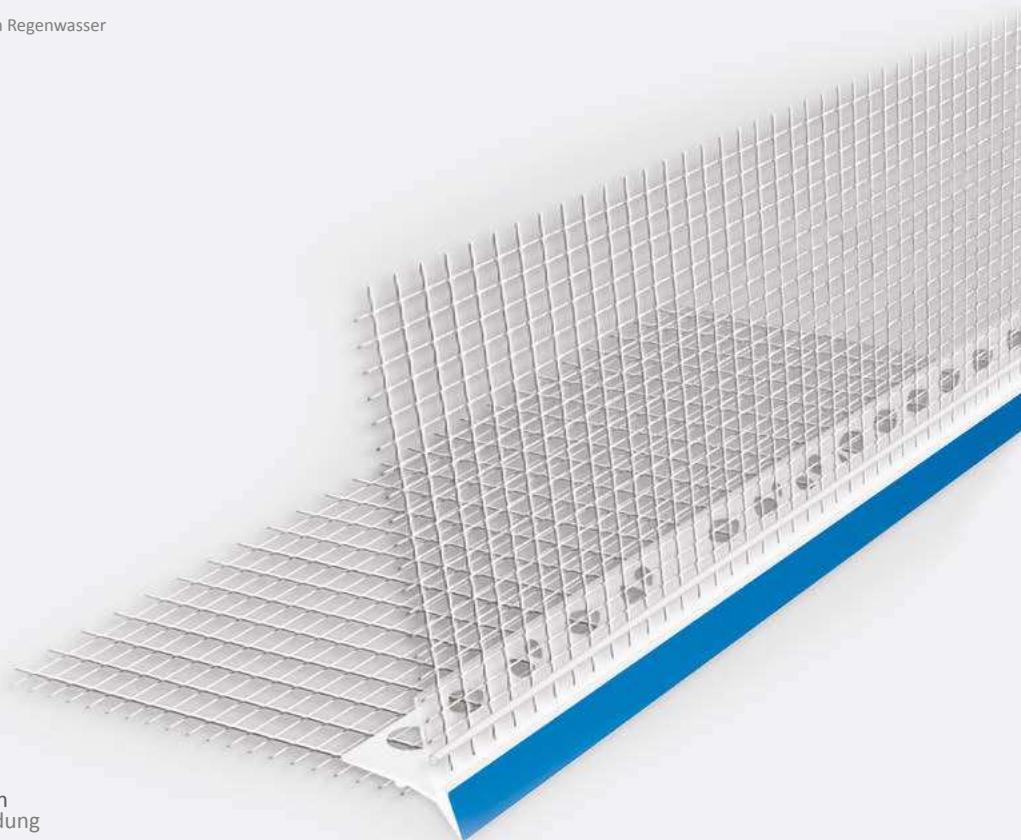

### Application Anwendung

reliable mesh connection  
zuverlässige Netzverbindung

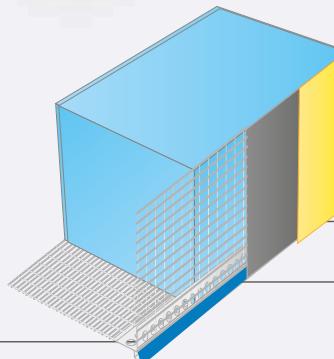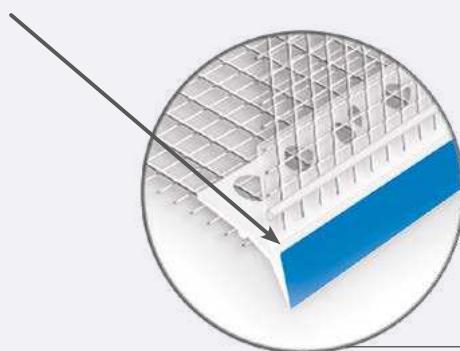


thermal insulation layer  
Wärmedämmsschicht

structural plaster  
Strukturputz

mesh adhesive  
Netzkleber

Fiberglass mesh  
verdecktes Glasfasergewebe

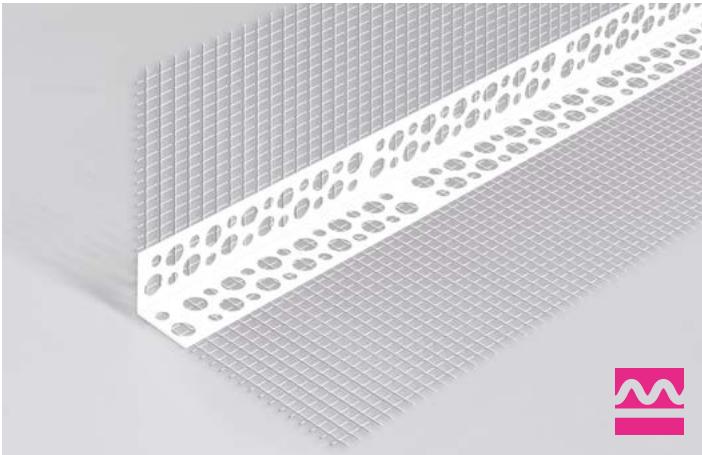

## PVC corner with mesh

### PVC-Eckstück mit Netz

#### Advantages:

- reinforces the corner
- allows straight and even facade edges to be achieved

#### Vorteile:

- strkt die Ecke
- ermglicht gerade und gleichmige Fassadenkanten

KOD: PNS

| 7x7 cm   | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 10 000 pcs |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 10x10 cm | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 6 000 pcs  |
| 10x15 cm | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 5 000 pcs  |

## Arch corner with mesh

### PVC-Ecke fr Bgen mit Netz

#### Advantages:

- allows for the creation of even facade edges with radial shapes

#### Vorteile:

- Ermglicht die Gestaltung von gleichmigen Fassadenkanten mit radialen Formen

KOD: PNLS

| 23x23 cm | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 5 000 pcs |
|----------|--------------|--------|-----------|

## PVC universal corner with mesh

### Universal-Latte mit Netz

#### Advantages:

- allows the corners of an insulated facade to be finished with angles other than 90°

#### Vorteile:

- Ermglicht die Ausfhrung der Ecken einer gedmmten Fassade mit anderen Winkeln als 90°

KOD: PNUS

| 10x10 cm | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 5 000 pcs |
|----------|--------------|--------|-----------|
| 10x10 cm | 25 m         | 1 pcs  | 50 pcs    |

# PVC corner with smooth edge

## PVC-Ecke mit Nase und Netz

KOD: PNNS


|  |          |  |              |  |        |  |           |
|--|----------|--|--------------|--|--------|--|-----------|
|  | 10x10 cm |  | 2,5 m, 3,0 m |  | 50 pcs |  | 4 000 pcs |
|--|----------|--|--------------|--|--------|--|-----------|

### Advantages:

- smooth nose for easy processing
- strengthens the corner
- allows for straight and even façade edges
- Permanent connection mesh and profile



### Vorteile:

- glatte Nase für leichte Verarbeitung
- stärkt die Ecke
- ermöglicht gerade und gleichmäßige Fassadenkanten
- Dauerhafte Verbindung zwischen Gewebe und Profil

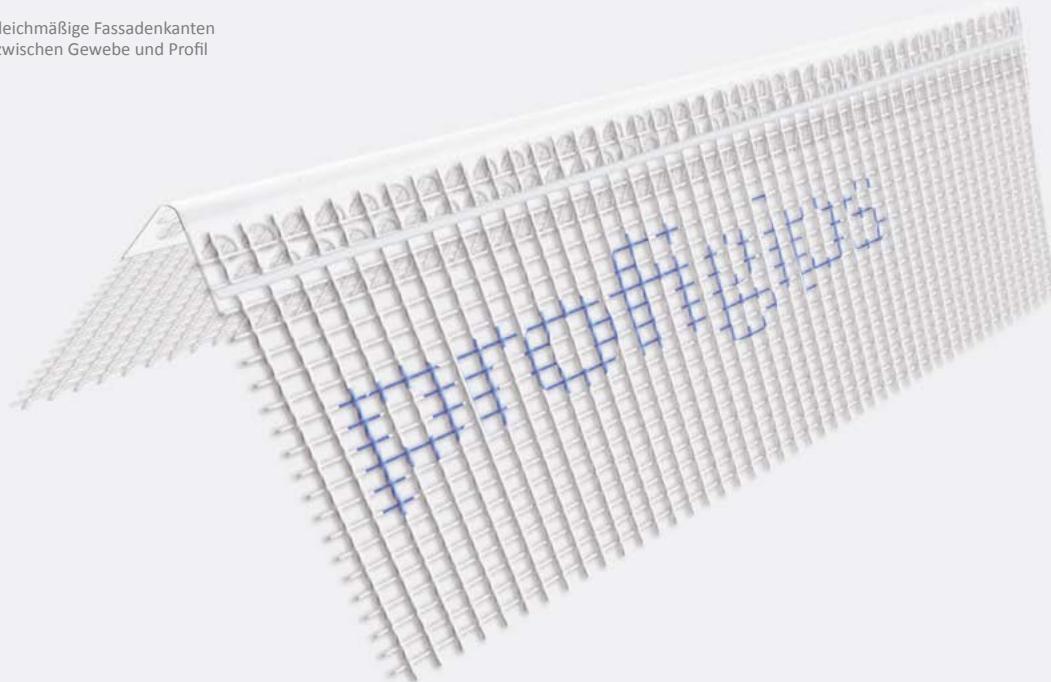

### Application Anwendung

reliable mesh connection  
zuverlässige Netzverbindung

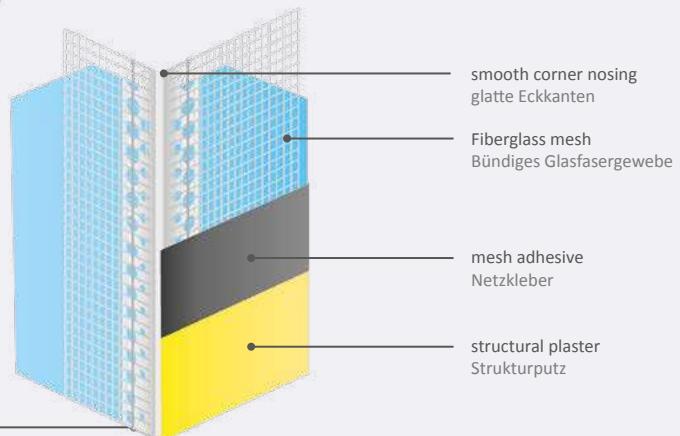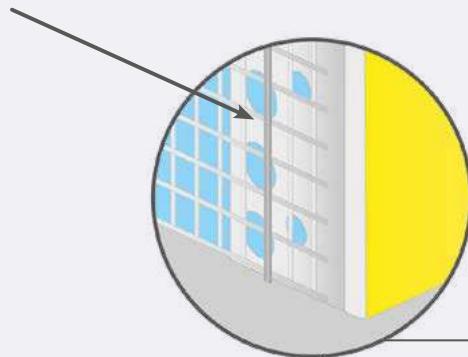

## Starting profile Profil des Sockels

Advantages:

- protects the lower edge of the thermal insulation layer
- has a drip cap to protect the façade from rainwater run-off

Vorteile:

- schützt die Unterkante der Wärmedämmenschicht
- hat eine Tropfkappe zum Schutz der Fassade vor ablaufendem Regenwasser

KOD: AC

| 33 mm  | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 5 500 pcs |
|--------|--------------|--------|-----------|
| 43 mm  | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 5 000 pcs |
| 53 mm  | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 5 000 pcs |
| 63 mm  | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 4 500 pcs |
| 73 mm  | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 4 500 pcs |
| 83 mm  | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 3 600 pcs |
| 93 mm  | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 3 400 pcs |
| 103 mm | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 3 200 pcs |
| 123 mm | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 2 800 pcs |
| 143 mm | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 2 000 pcs |
| 153 mm | 2,0 m, 2,5 m | 20 pcs | 2 000 pcs |
| 163 mm | 2,0 m, 2,5 m | 10 pcs | 1 500 pcs |
| 183 mm | 2,0 m, 2,5 m | 10 pcs | 1 200 pcs |
| 203 mm | 2,0 m, 2,5 m | 10 pcs | 1 000 pcs |

## PVC profile with eaves for starting profile PVC-Abdeckung mit Tropfkappe für Sockelprofil

Advantages:


- prevents the leakage of rainwater
- Suitable for all plinth profile widths

Vorteile:

- verhindert das Abfließen von Regenwasser
- für alle Sockelprofilbreiten geeignet

KOD: PNCS

| 2,0 m | 25 pcs | 2 000 pcs |
|-------|--------|-----------|
| 2,5 m | 25 pcs | 2 000 pcs |

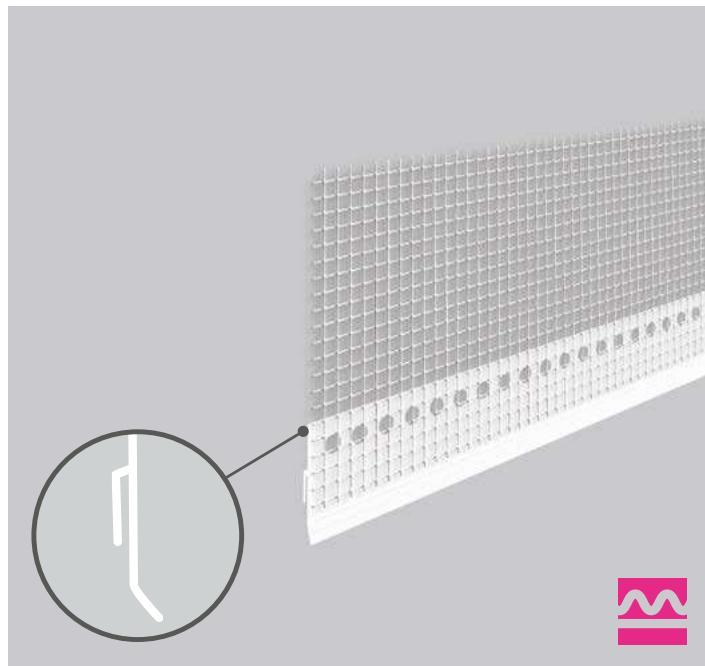

# PVC Starting profile with eaves PVC-Sockelprofil mit Tropfkappe

KOD: PCS20


|  |        |  |       |  |        |  |         |
|--|--------|--|-------|--|--------|--|---------|
|  | 203 mm |  | 2,0 m |  | 12 pcs |  | 384 pcs |
|--|--------|--|-------|--|--------|--|---------|

## Advantages:

- protects the lower edge of the thermal insulation layer
- has a drip cap to protect the façade from rainwater run-off
- Durable connection mesh and profile
- No thermal bridges

## Vorteile:


- schützt die Unterkante der Wärmedämmenschicht
- hat eine Tropfkappe zum Schutz der Fassade vor ablaufendem Regenwasser
- Dauerhafte Verbindung zwischen Gewebe und Profil
- Keine Wärmebrücken

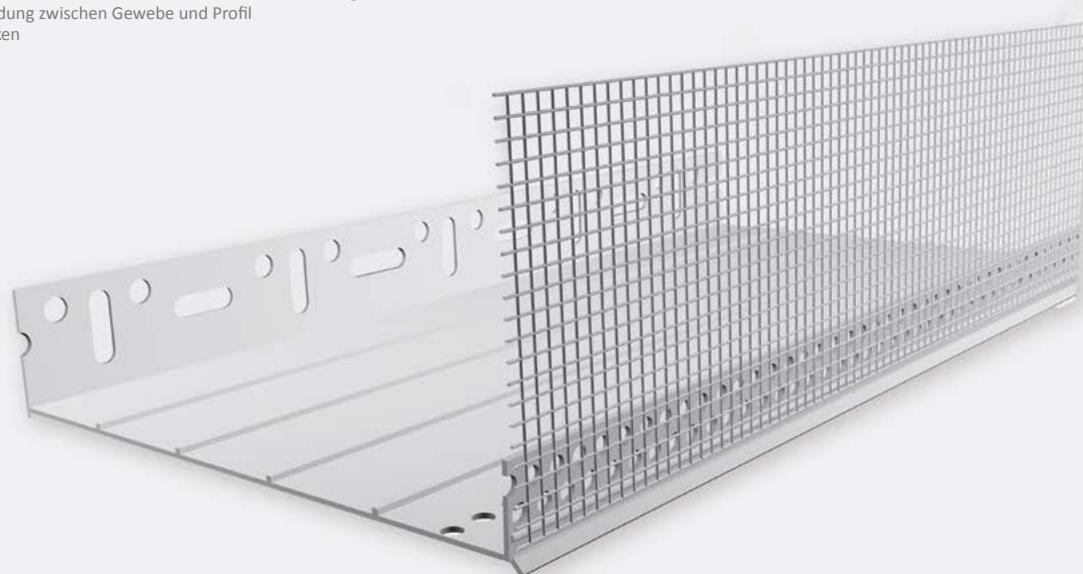


## Application Anwendung




reliable mesh connection  
zuverlässige Netzverbindung

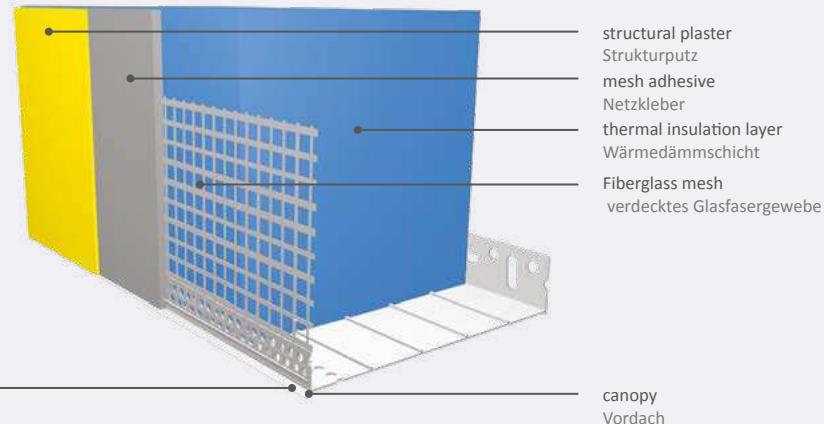

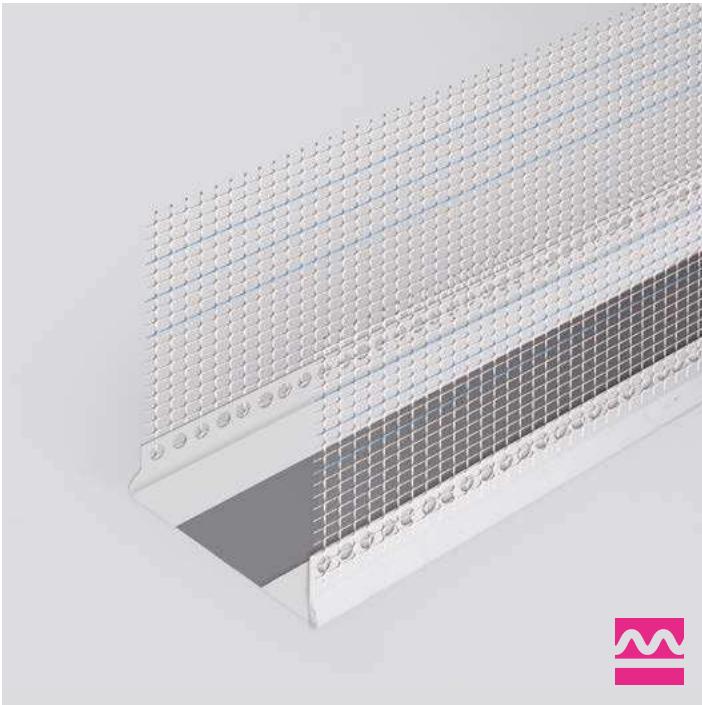

## Movement bead E-type Dehnungsfugenband für die Fassade

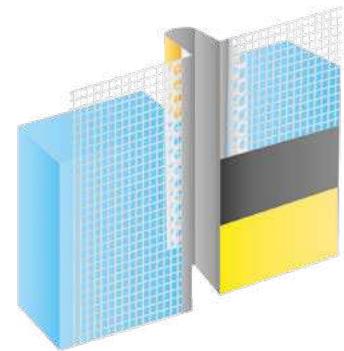

### Advantages:


- prevents cracks in the plaster that can result from the thermal stresses on the façade

### Vorteile:


- Verhindert Risse im Putz, die durch die thermischen Spannungen an der Fassade entstehen können.

KOD: PDP

|  |       |  |        |  |           |
|--|-------|--|--------|--|-----------|
|  | 2,0 m |  | 25 pcs |  | 2 000 pcs |
|--|-------|--|--------|--|-----------|

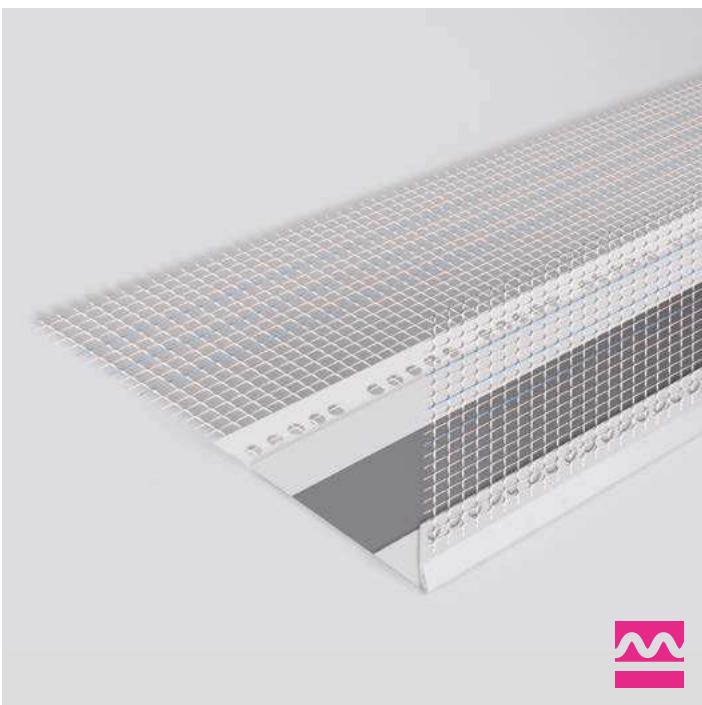

## Movement bead V type Abgewinkeltes Fassadendehnfugenband



### Advantages:

- prevents cracks in the plaster that can result from the thermal stresses on the façade

### Vorteile:

- Verhindert Risse im Putz, die durch die thermischen Spannungen an der Fassade entstehen können.

KOD: PDK

|  |       |  |        |  |           |
|--|-------|--|--------|--|-----------|
|  | 2,0 m |  | 25 pcs |  | 2 000 pcs |
|--|-------|--|--------|--|-----------|

## Corner bead for rustication

### PVC-Sockelleiste für die Rustikalisierung



#### Advantages:


- decorative element
- Guarantees a straight edge to the rustication

#### Vorteile:

- dekoratives Element
- garantiert gerade, rustikale Kanten


KOD: PB

| 10x10 mm | 3,0 m | 20 pcs | 2 000 pcs |
|----------|-------|--------|-----------|
| 20x20 mm | 3,0 m | 20 pcs | 1 500 pcs |
| 20x30 mm | 3,0 m | 20 pcs | 1 500 pcs |
| 20x50 mm | 3,0 m | 20 pcs | 1 500 pcs |

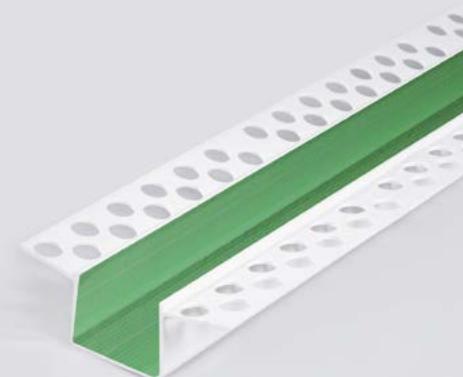

## Corner bead for rustication with mesh

### PVC-Rostschutzstreifen mit Netz



#### Advantages:

- decorative element
- guarantees a straight edge to the rustication


#### Vorteile:

- dekoratives Element
- garantiert gerade knöcherne Kanten

KOD: PBS

| 10x10 mm | 3,0 m | 30 pcs | 900 pcs |
|----------|-------|--------|---------|
| 20x20 mm | 3,0 m | 25 pcs | 750 pcs |
| 20x30 mm | 3,0 m | 25 pcs | 750 pcs |
| 20x50 mm | 3,0 m | 20 pcs | 600 pcs |



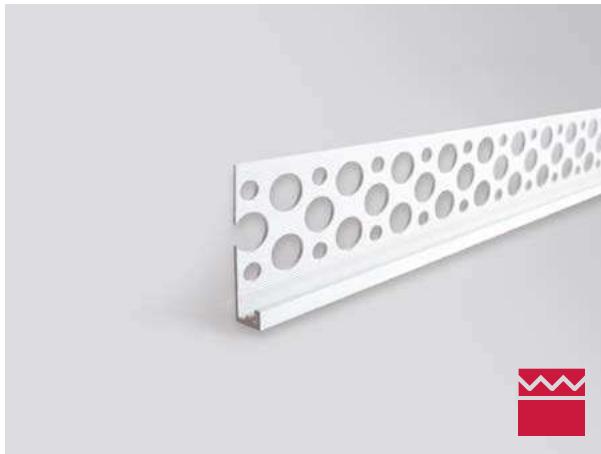

## Render stop bead white

### STOP-Leiste

#### Advantages:

- used for external plaster
- separates plastered surfaces from other surfaces

#### Vorteile:

- Verwendung für Außenputze
- trennt verputzte Flächen von anderen Flächen

KOD: PLB

| 6 mm  | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 5 000 pcs |
|-------|--------------|--------|-----------|
| 10 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 5 100 pcs |
| 15 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 5 100 pcs |



## Render bellcast bead white

### BELLCAST-Lamelle

#### Advantages:

- used for external plaster
- prevents the leakage of rainwater

#### Vorteile:

- Verwendung für Außenputz
- Verhindert das Ablaufen von Regenwasser

KOD: PLS

| 10 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 5 100 pcs |
|-------|--------------|--------|-----------|
| 15 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 5 100 pcs |
| 20 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 5 100 pcs |



## Render movement bead white

### Dehnungsfugenband für Putz

#### Advantages:

- used for external plaster
- prevents cracking of the render on the façade

#### Vorteile:

- Verwendung für Außenputz
- verhindert Putzrisse an der Fassade

KOD: PLD

| 10 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 5 100 pcs |
|-------|--------------|--------|-----------|
| 15 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 5 100 pcs |

## Render corner bead white

### PVC-Ecke für Nassputz

#### Advantages:



- used for external plastering
- rigid and easy to install
- resistant to mechanical damage, to construction chemicals and to weather conditions

#### Vorteile:

- verwendet für Außenputz
- starr und leicht zu verlegen
- beständig gegen mechanische Beschädigungen, Bauchemikalien und Witterungseinflüsse

|       |              |        | KOD: PNT  |
|-------|--------------|--------|-----------|
| 4 mm  | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 5 000 pcs |
| 6 mm  | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 5 000 pcs |
| 10 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 3 400 pcs |
| 13 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 3 400 pcs |
| 15 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 2 720 pcs |
| 20 mm | 2,5 m, 3,0 m | 34 pcs | 2 720 pcs |

Application  
Anwendung

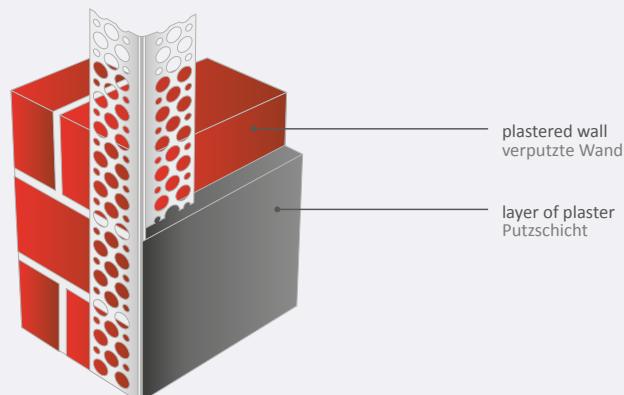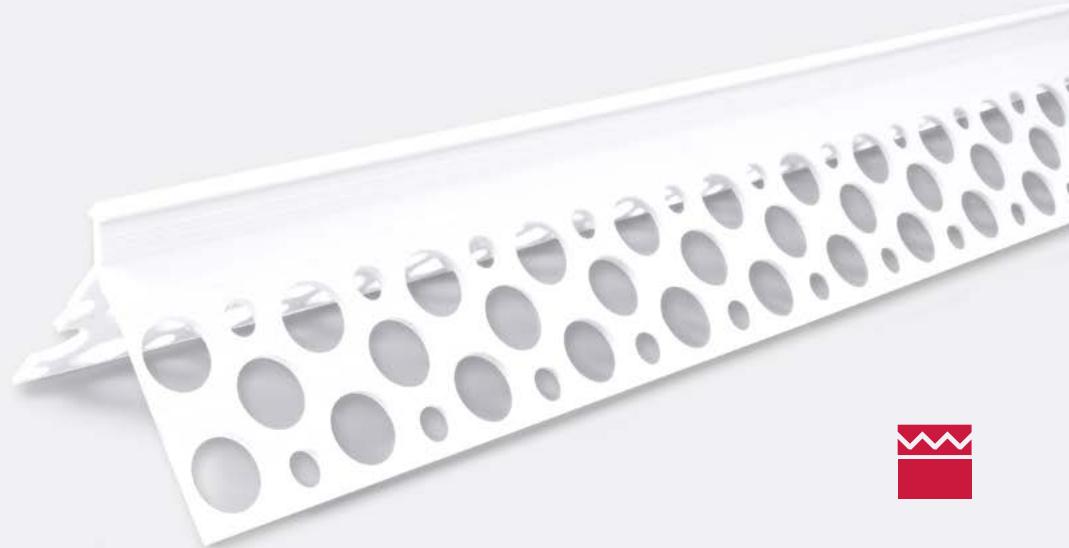



## PVC subplaster screed PVC-Unterputzstreifen

### Advantages:

- facilitates vertical plastering

### Vorteile:

- Erleichtert vertikales Verputzen

KOD: PW

| 6 mm  | 2,5 m, 3 m | 50 pcs | 10 000 pcs |
|-------|------------|--------|------------|
| 10 mm | 2,5 m, 3 m | 50 pcs | 10 000 pcs |



## C12 profile Abschlussprofil C12

### Advantages:

- protects the cut edge of the G-K board from moisture and damage
- improves the aesthetics of the finish

### Vorteile:

- schützt die Schnittkante der Gipsplatte vor Feuchtigkeit und Beschädigung
- verbessert die Ästhetik der Oberfläche

KOD: PC12

| 12 mm | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 8 000 pcs |
|-------|--------------|--------|-----------|



## C12 profile with seal Abschlussprofil C12 mit Dichtung

### Advantages:

- protects the cut edge of the G-K board from moisture and damage
- improves the aesthetics of the finish

### Vorteile:

- schützt die Schnittkante der Gipsplatte vor Feuchtigkeit und Beschädigung
- verbessert die Ästhetik der Oberfläche

KOD: PC12U

| 12 mm | 2,5 m, 3,0 m | 60 pcs | 8 000 pcs |
|-------|--------------|--------|-----------|

## Distance profile PVC for clinker bricks

### Klinker-Abstandhalterstreifen

#### Advantages:

- maintains uniform joint height between successive layers of bricks or clinker tiles

#### Vorteile:

- Beibehaltung einer einheitlichen Fugenhöhe zwischen aufeinanderfolgenden Ziegelschichten oder Klinkerplatten

KOD: PK

| 6x10 mm  | 2,0 m, 3,0 m | 50 pcs | 6 000 pcs |
|----------|--------------|--------|-----------|
| 8x10 mm  | 2,0 m, 3,0 m | 50 pcs | 6 000 pcs |
| 10x10 mm | 2,0 m, 3,0 m | 50 pcs | 6 000 pcs |



## Finishing bead for dimpled membrane 50 mm

### 50 mm Abschlussleiste für Eimerfolie

#### Advantages:

- finishes the edge of the bucket foil
- prevents sand from getting between the foil and the fundamant

#### Vorteile:

- Beendet den Rand der Eimerfolie
- verhindert, dass Sand zwischen die Membran und das Fundament gelangt

KOD: PLK50

| 50 mm | 2,0 m | 50 pcs | 4 000 pcs |
|-------|-------|--------|-----------|



## Finishing bead for dimpled membrane 80 mm

### Endleiste für 80 mm Eimerfolie

#### Advantages:

- finishes the edge of the bucket foil
- prevents sand from getting between the foil and the fundamant

#### Vorteile:

- Beendet den Rand der Eimerfolie
- verhindert, dass Sand zwischen die Membran und das Fundament gelangt

KOD: PLK80

| 80 mm | 2,0 m | 50 pcs | 4 000 pcs |
|-------|-------|--------|-----------|





## PVC corner

### PVC-Ecke

#### Advantages:


- improves the aesthetics of the finish
- protects the corner of the plasterboard wall

#### Vorteile:

- verbessert die Ästhetik der Oberfläche
- schützt die Ecke der Gipskartonwand

KOD: PN

|  |          |  |                     |  |        |  |            |
|--|----------|--|---------------------|--|--------|--|------------|
|  | 20x20 mm |  | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m |  | 50 pcs |  | 10 000 pcs |
|  | 23x23 mm |  | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m |  | 50 pcs |  | 10 000 pcs |

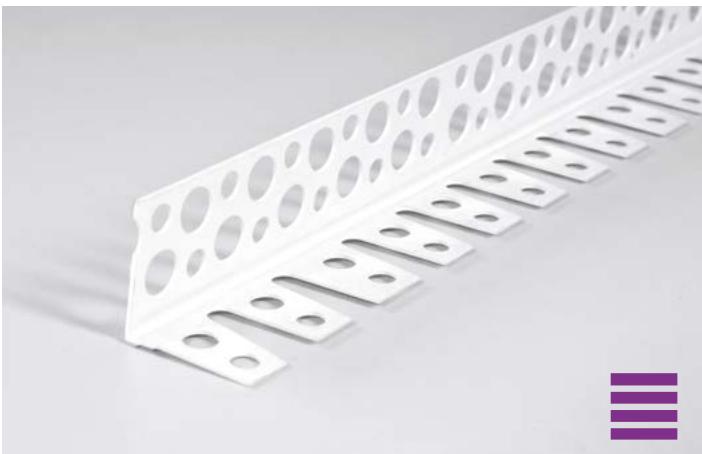

## PVC arch corner

### PVC-Ecke für Bögen

#### Advantages:

- improves the aesthetics of the finish
- protects radius corners of plasterboard walls

#### Vorteile:

- verbessert die Ästhetik der Oberfläche
- schützt die Ecke einer radial geformten Gipskartonwand

KOD: PL

|  |          |  |              |  |        |  |            |
|--|----------|--|--------------|--|--------|--|------------|
|  | 22x22 mm |  | 2,5 m, 3,0 m |  | 50 pcs |  | 10 000 pcs |
|--|----------|--|--------------|--|--------|--|------------|



## PVC universal corner

### Universal-PVC-Sockelleiste

#### Advantages:

- allows corners with angles other than 90° to be finished

#### Vorteile:


- Ermöglicht die Bearbeitung von Ecken mit anderen Winkeln als 90°

KOD: PU

|  |          |  |              |  |        |  |            |
|--|----------|--|--------------|--|--------|--|------------|
|  | 22x22 mm |  | 2,5 m, 3,0 m |  | 50 pcs |  | 10 000 pcs |
|  | 22x22 mm |  | 25 m         |  | 1 pcs  |  | 20 pcs     |


**PVC corner with oval nose**  
**PVC-Ecke mit ovaler Nase**

|  |          |  |                     |  |         |  |            |          |
|--|----------|--|---------------------|--|---------|--|------------|----------|
|  | 23x23 mm |  | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m |  | 100 pcs |  | 10 000 pcs | KOD: PNO |
|--|----------|--|---------------------|--|---------|--|------------|----------|

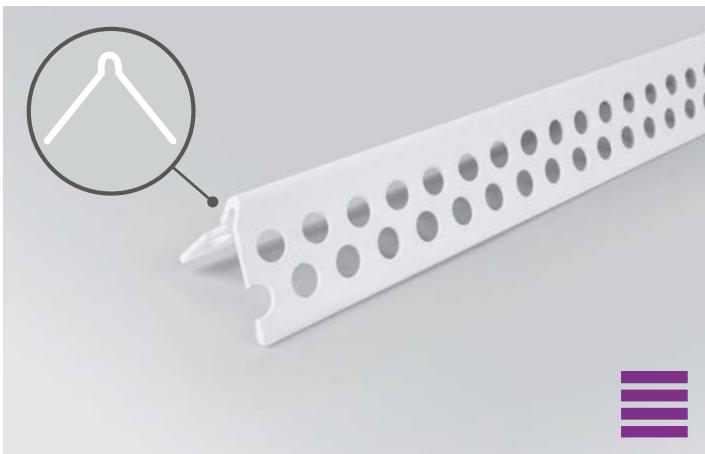


**PVC corner standard**  
**PVC-Ecke mit Standardnase**

|  |          |  |                     |  |         |  |            |            |
|--|----------|--|---------------------|--|---------|--|------------|------------|
|  | 23x23 mm |  | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m |  | 100 pcs |  | 10 000 pcs | KOD: PNSTD |
|--|----------|--|---------------------|--|---------|--|------------|------------|

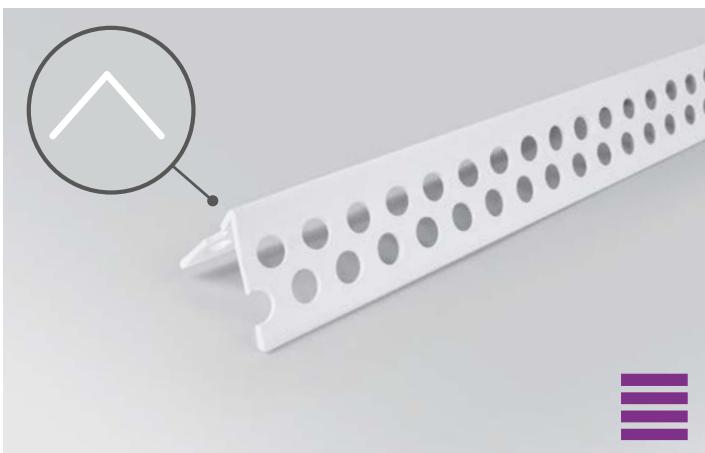

**PVC corner with nose Y type**  
**PVC-Ecke mit Y-Ecke**

|  |          |  |                     |  |         |  |            |          |
|--|----------|--|---------------------|--|---------|--|------------|----------|
|  | 23x23 mm |  | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m |  | 100 pcs |  | 10 000 pcs | KOD: PNY |
|--|----------|--|---------------------|--|---------|--|------------|----------|

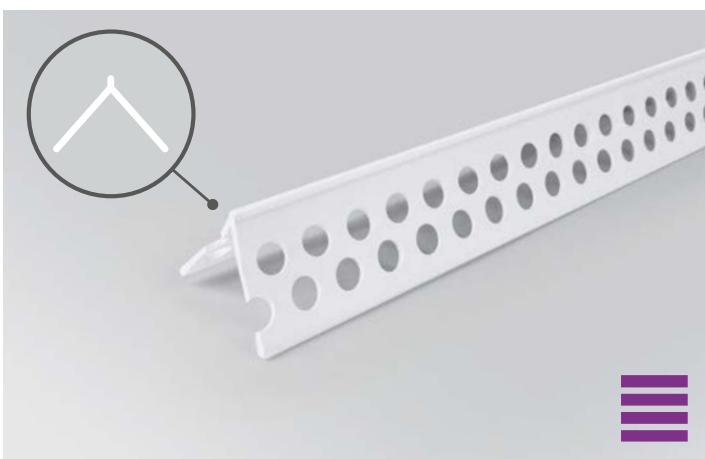



## Aluminum corner

### Aluminium-Ecke

Advantages:

- improves the aesthetics of the finish
- protects the corner of a plasterboard wall

Vorteile:

- verbessert die Ästhetik der Oberfläche
- schützt die Ecke einer Gipskartonwand

KOD: AN

| 18x18 mm | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 25 000 pcs |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 20x20 mm | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 20 000 pcs |
| 22x22 mm | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 20 000 pcs |
| 23x23 mm | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 20 000 pcs |
| 25x25 mm | 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 20 000 pcs |



## Aluminum semi-corner

### Aluminium Halbecke

Advantages:


- improves the aesthetics of the finish
- protects the corner of a plasterboard wall

Vorteile:

- verbessert die Ästhetik der Oberfläche
- schützt die Ecke einer Gipskartonwand

KOD: AP

| 23x12 mm | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 20 000 pcs |
|----------|--------------|--------|------------|

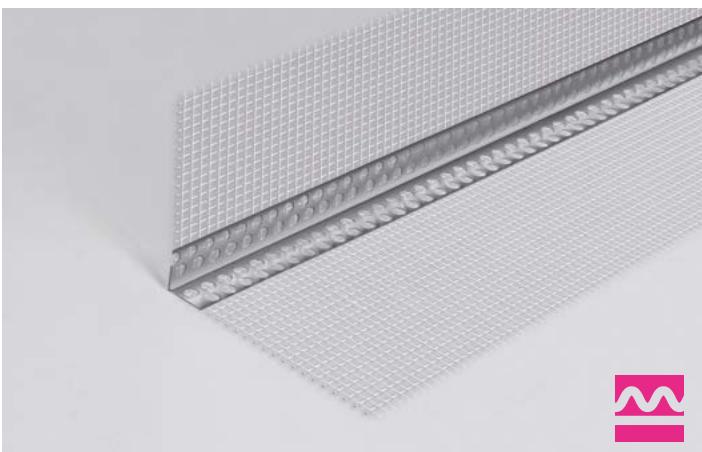

## Aluminum corner with mesh

### Aluminiumecke mit Netz

Advantages:

- strengthens the corner
- allows for straight and even façade edges

Vorteile:

- stärkt die Ecke
- ermöglicht gerade und gleichmäßige Fassadenkanten zu erzielen

KOD: ANS

| 7x7 cm   | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 10 000 pcs |
|----------|--------------|--------|------------|
| 10x10 cm | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 6 000 pcs  |
| 10x15 cm | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 5 000 pcs  |

## Aluminum corner knurled

### Aluminium-Eckwulst, gesprenkelt

#### Advantages:

- reinforced corner
- improves the aesthetics of the finish
- protects the corner of a plasterboard wall

#### Vorteile:

- verstärkte Ecke
- verbessert die Ästhetik der Oberfläche
- schützt die Ecke einer Gipskartonwand

KOD: ANM60

| 23x23 mm | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 20 000 pcs |
|----------|--------------|--------|------------|
| 25x25 mm | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 20 000 pcs |
| 30x30 mm | 2,5 m, 3,0 m | 50 pcs | 10 000 pcs |



## Aluminum corner knurled with mesh

### Aluminium-Eckwulst mit Netz

#### Advantages:


- strengthens the corner
- allows for straight and even façade edges


#### Vorteile:

- stärkt die Ecke
- ermöglicht gerade und gleichmäßige Fassadenkanten zu erzielen

KOD: ANMS60

| 10x10 cm | 2,5 m, 3,0 m | 25 pcs | 5 000 pcs |
|----------|--------------|--------|-----------|
| 10x15 cm | 2,5 m, 3,0 m | 25 pcs | 5 000 pcs |

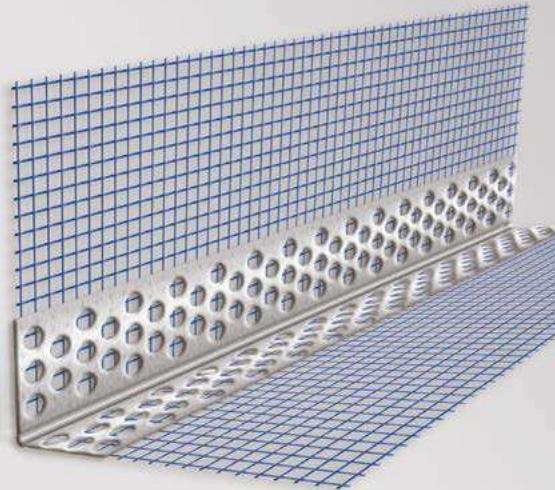

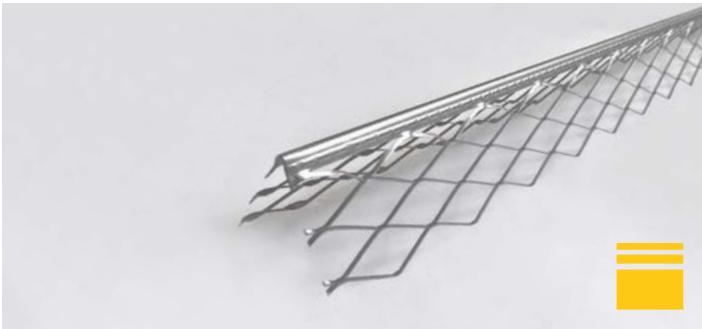

## Corner for wet plaster

### Nassputz-Ecke

Advantages:

- improves the aesthetics of the finish
- protects the corner of the wall

Vorteile:

- verbessert die Ästhetik der Oberfläche
- schützt die Ecke der Wand

KOD: SMT

|          |              |        |           |
|----------|--------------|--------|-----------|
|          |              |        |           |
| 34x34 mm | 2,5 m, 3,0 m | 25 pcs | 8 000 pcs |
| 50x50 mm | 2,5 m, 3,0 m | 25 pcs | 8 000 pcs |



## Corner PROFI for wet plaster

### PROFI-Ecke für Nassputz

Advantages:


- improves the aesthetics of the finish
- protects the corner of the wall

Vorteile:

- verbessert die Ästhetik der Oberfläche
- schützt die Ecke der Wand

KOD: SMTPROFI

|          |              |        |           |
|----------|--------------|--------|-----------|
|          |              |        |           |
| 34x34 mm | 2,5 m, 3,0 m | 25 pcs | 5 000 pcs |

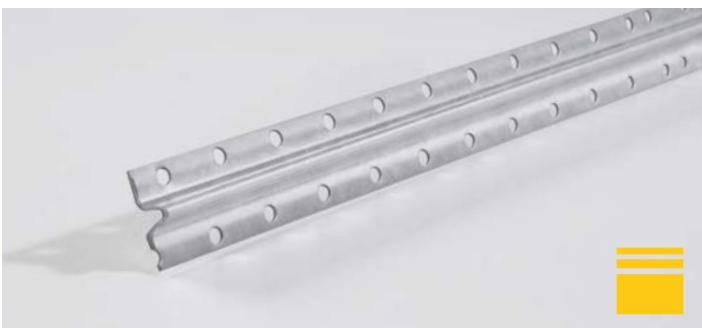

## Subplaster screed W6

### Vorwandstreifen W6

Advantages:

- facilitates vertical plastering

Vorteile:

- erleichtert das vertikale Verputzen

KOD: SW6

|      |              |        |           |
|------|--------------|--------|-----------|
|      |              |        |           |
| 6 mm | 2,5 m, 3,0 m | 25 pcs | 8 000 pcs |



## Subplaster screed W10

### W10 Vorwandstreifen

Advantages:

- facilitates vertical plastering

Vorteile:

- erleichtert das vertikale Verputzen

KOD: SW10

|       |              |        |           |
|-------|--------------|--------|-----------|
|       |              |        |           |
| 10 mm | 2,5 m, 3,0 m | 25 pcs | 8 000 pcs |



## Galvanised angle bead Perforierte Stahlecke

| KOD: SN |                    |        |           |
|---------|--------------------|--------|-----------|
| 25x25mm | 2,4 m, 2,5 m, 3,0m | 50 pcs | 3 000 pcs |
| 30x30mm | 2,4 m, 2,5 m, 3,0m | 50 pcs | 3 000 pcs |



## Galvanised angle bead with scrim tape Stahlekleiste mit Gitter für Gipskartonplatten

| KOD: SNS |                    |        |         |
|----------|--------------------|--------|---------|
| 30x30mm  | 2,4 m, 2,5 m, 3,0m | 25 pcs | 850 pcs |

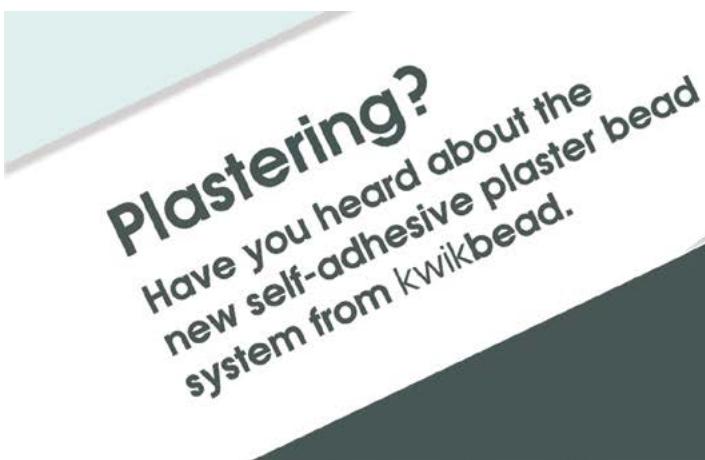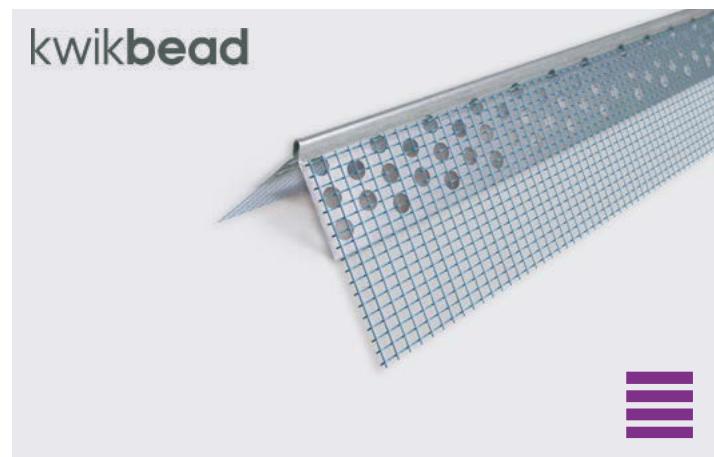


## Fiberglass mesh

Verdecktes Glasfasernetz

KOD: STK

| 145 g | 1 m | 50m <sup>2</sup> | 1650 m2 |
|-------|-----|------------------|---------|
| 160 g | 1 m | 50m <sup>2</sup> | 1650 m2 |

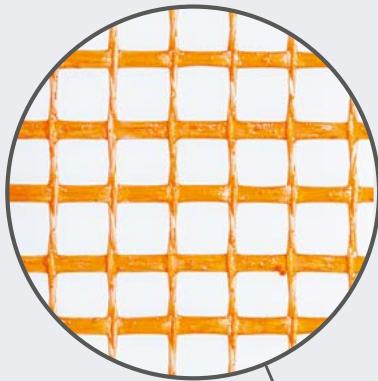

## Fastener with metal nail

### Steckverbinder aus Metall

| LMX10070 | 10 mm | 70 mm  | 200 pcs | 48 pack. |
|----------|-------|--------|---------|----------|
| LMX10090 | 10 mm | 90 mm  | 200 pcs | 48 pack. |
| LMX10110 | 10 mm | 110 mm | 200 pcs | 48 pack. |
| LMX10120 | 10 mm | 120 mm | 200 pcs | 48 pack. |
| LMX10140 | 10 mm | 140 mm | 200 pcs | 40 pack. |
| LMX10160 | 10 mm | 160 mm | 200 pcs | 32 pack. |
| LMX10180 | 10 mm | 180 mm | 200 pcs | 32 pack. |
| LMX10200 | 10 mm | 200 mm | 200 pcs | 32 pack. |
| LMX10220 | 10 mm | 220 mm | 100 pcs | 48 pack. |
| LMX10240 | 10 mm | 260 mm | 100 pcs | 40 pack. |



## Fastener with plastic nail

### Spindelanschluss aus Kunststoff

| LTX10070 | 10 mm | 70mm   | 200 pcs | 80 pack. |
|----------|-------|--------|---------|----------|
| LTX10090 | 10 mm | 90 mm  | 200 pcs | 80 pack. |
| LTX10110 | 10 mm | 110 mm | 200 pcs | 64 pack. |
| LTX10120 | 10 mm | 120 mm | 200 pcs | 64 pack. |
| LTX10140 | 10 mm | 140 mm | 200 pcs | 48 pack. |
| LTX10160 | 10 mm | 160 mm | 200 pcs | 48 pack. |
| LTX10180 | 10 mm | 180 mm | 200 pcs | 40 pack. |
| LTX10200 | 10 mm | 200 mm | 200 pcs | 40 pack. |
| LTX10220 | 10 mm | 220 mm | 100 pcs | 64 pack. |
| LTX10240 | 10 mm | 260 mm | 100 pcs | 48 pack. |





# profigips

manufacturer of building profiles



**2002**  
Establishment of Profigips in Poland  
Niederlassung von Profigips in Polen



Aluminium corner with mesh  
Aluminiumecke mit Netz



Aluminium corner  
Aluminium-Ecke



**2004**  
Start of production of steel and corner profiles  
Beginn der Produktion von Stahl- und Sockelprofilen



Starting profile  
Profil des Sockels



Corner for wet plaster  
Stahlecke für Nassputz



Subplaster screed  
W6 and W10  
Bandstahl  
W6 und W10



**2006**  
Start of production of PVC profiles  
Beginn der Produktion von PVC-Profilen



C12 profile  
Abschlussprofil  
C12



PVC corner with mesh  
PVC-Eckstück mit Netz




PVC arch corner  
PVC-Ecke für Bögen



**2007**

Establishment of Profigips RO in Romania  
Niederlassung von Profigips RO in Rumänien



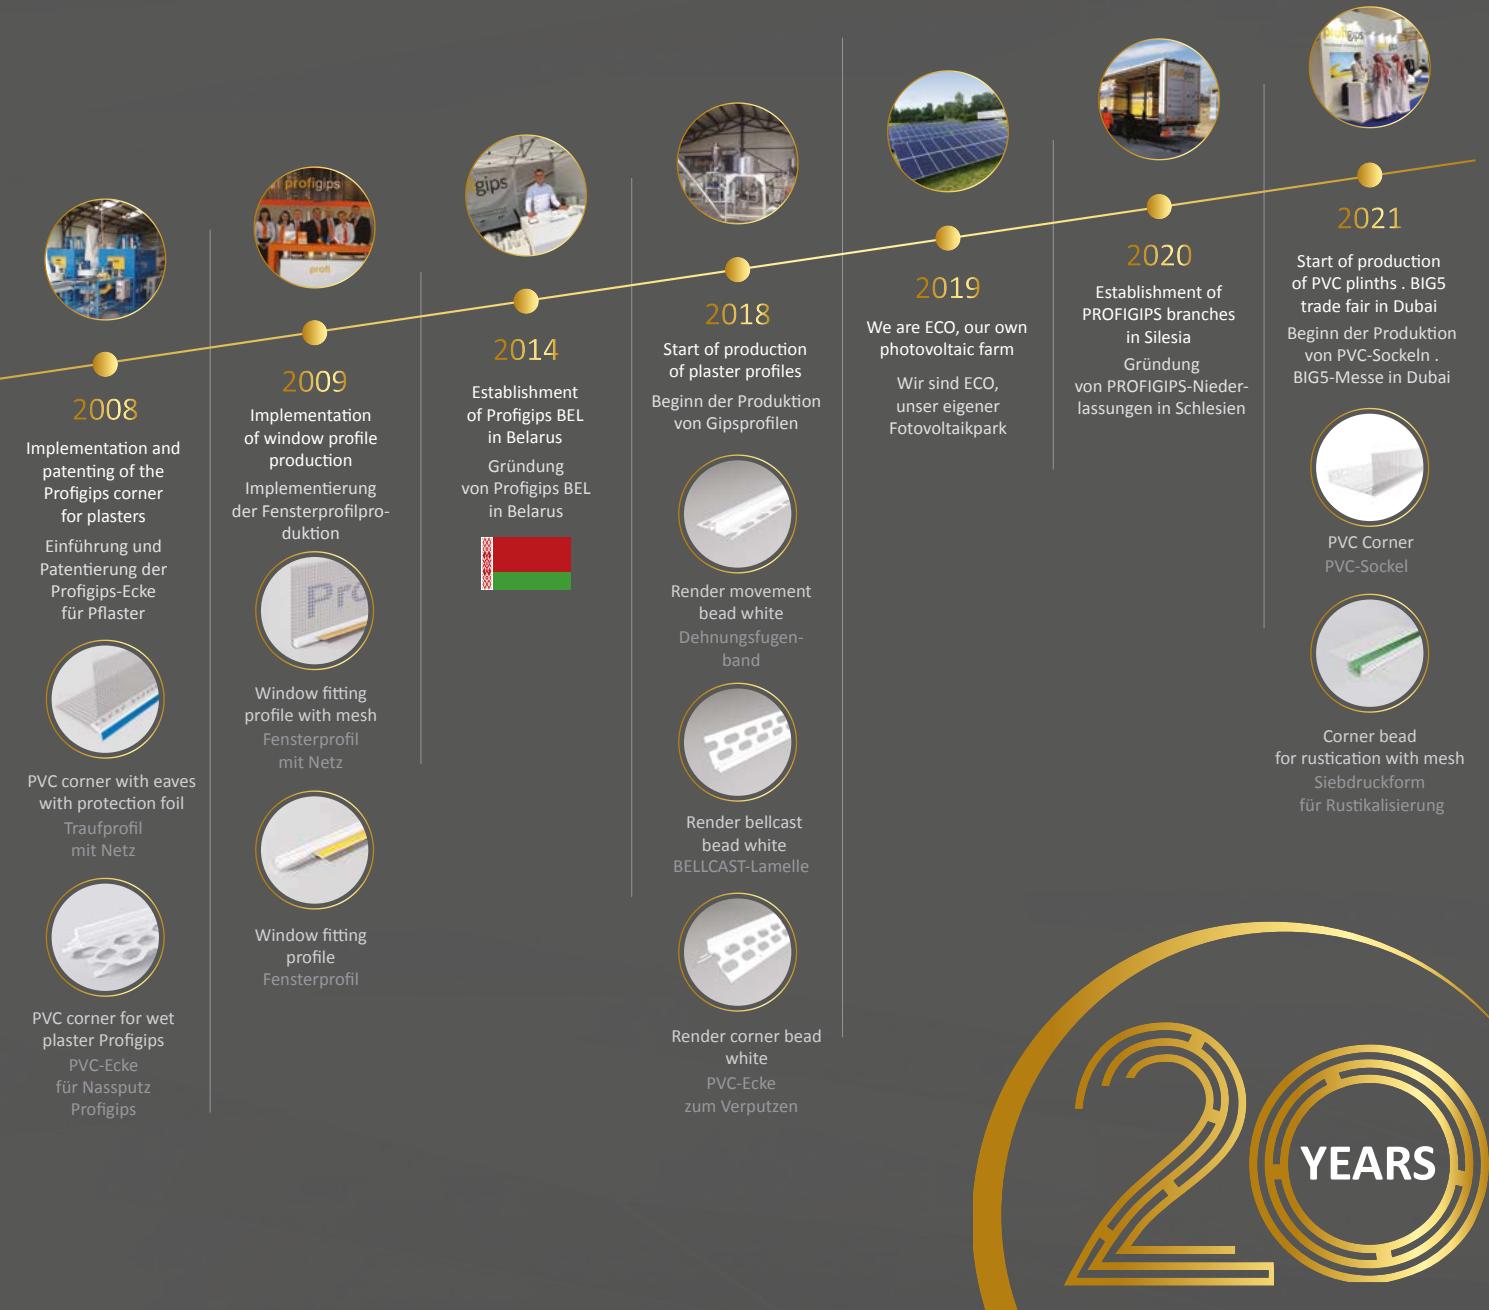



**profigips**  
www.profigips.com



#### **PROFIGIPS SP. Z O.O.**

ul. Mościckiego 15  
97-220 Rzeczyca  
tel: +48 44 7106 517  
biuro@profigips.com



#### **PROFIGIPS.RO S.R.L.**

Str. Aleea Costanza nr.25, Hala L2  
Dragomiresti Deal, Ilfov – 077096  
tel: +40 21 311 77 09  
laura@profigips.com



#### **SOOO PROFIGIPSBEL**

Al. Partizansky, 174/14 nr. 305  
Mińsk  
tel: +375 29 377 75 52  
andrej@profigips.com