


profigips

building profiles, shaping tomorrow today

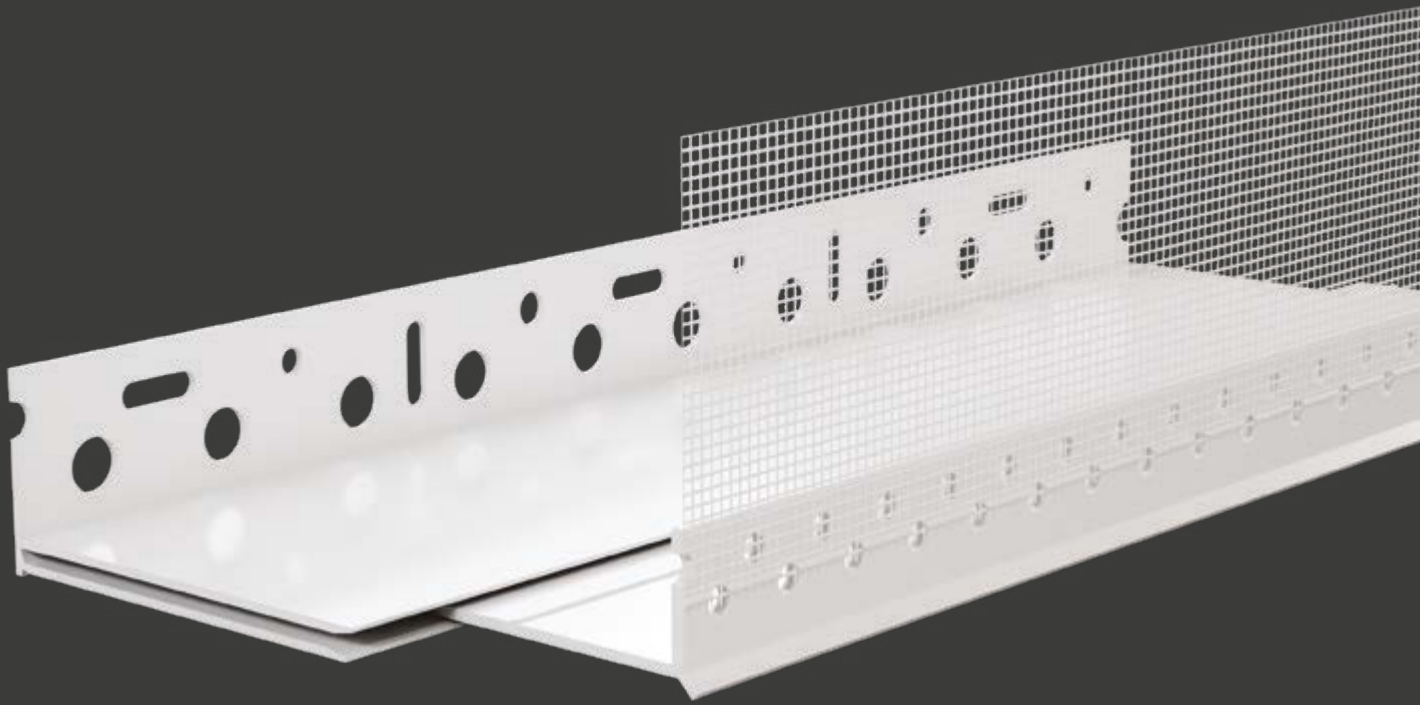

JUBILEUSZ 20-LECIA FIRMY PROFIGIPS

Dokładnie w 2002 roku rozpoczęliśmy swoją działalność w Polsce. Solidność i innowacyjność to właśnie PROFIGIPS. Specjalizujemy się w produkcji profili budowlanych najwyższej jakości. Wysoki standard i estetyka to główne filary, na których się opieramy. Szeroko rozbudowany park technologiczny umożliwia nam sprawną realizację nawet najbardziej złożonych zamówień. Podejmowane przez nas inwestycje umocniły naszą pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. Dowodem tego jest otwarcie w 2007 roku firmy PROFIGIPS.RO w Rumunii oraz w 2014 roku PROFIGIPSBEL na Białorusi. Rozwiązania oferowane przez PROFIGIPS są odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie branży budowlanej. Naszym Klientom zapewniamy wsparcie techniczne, szkoleniowe oraz handlowe. Jakość naszych produktów pozwala firmie Profigips być marką rozpoznawalną na rynku.

20-TH ANNIVERSARY OF PROFIGIPS

Exactly in 2002, we started our operations in Poland. Reliability and innovation are what PROFIGIPS is. We specialize in the production of the highest quality construction profiles. High standard and aesthetics are our main pillars. A well-developed technology park enables us to efficiently execute even the most complex orders. Investments undertaken by us strengthened our position on the domestic and foreign market. The proof of this is the opening of branch companies: PROFIGIPS.RO in Romania in 2007 and PROFIGIPSBEL in Belarus in 2014. The solutions offered by PROFIGIPS are a response to the current needs of the construction industry. We provide our clients with technical, training and commercial support. The quality of our products allows Profigips to be a recognizable brand on the market.



ENG: for plastering
RU: для штукатурки
RO: pentru tencuiele



ENG: for thermal insulation system
RU: для систем утепления
RO: pentru izolatie



ENG: for finishing
RU: для отделки
RO: pentru finisare



ENG: for external plastering
RU: для внешней штукатурки
RO: pentru tencuiala exterioară



ZAKŁAD PRODUKCYJNY W RZECZYCY FACTORY IN RZECZYCA, POLAND



Transparentne profile przyokienne,
które perfekcyjnie współgrają
z każdym kolorem okna.

Transparent profiles
designed to match every window
color perfectly

profigips
PROCOLOR

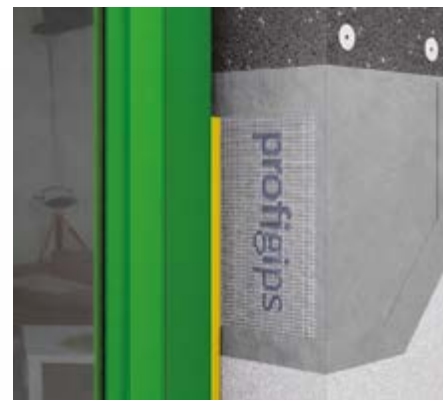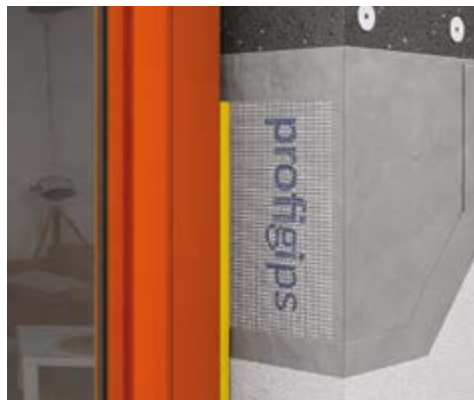

transparentny transparent прозрачный transparent

INVISIBLE STRENGTH.
VISIBLE STYLE.

PROCOLOR



ENG: for thermal insulation system


RU: для систем утепления

RO: pentru izolatii

Profile przyokienne



Profile podparapetowe

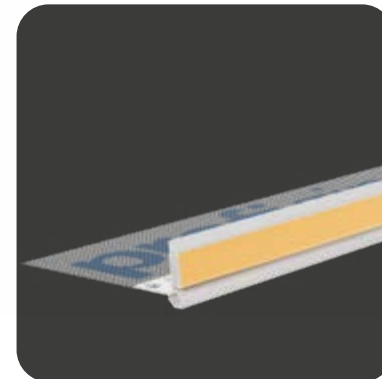


Narożniki z siatką



Profile okapowe




Cokoły PROFLEX

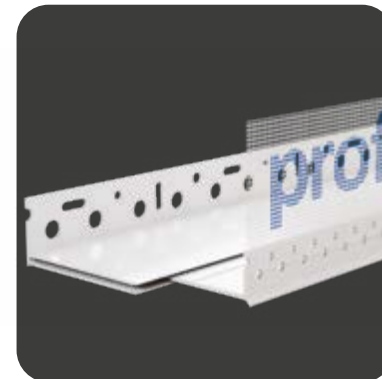

Profile zakończeniowe



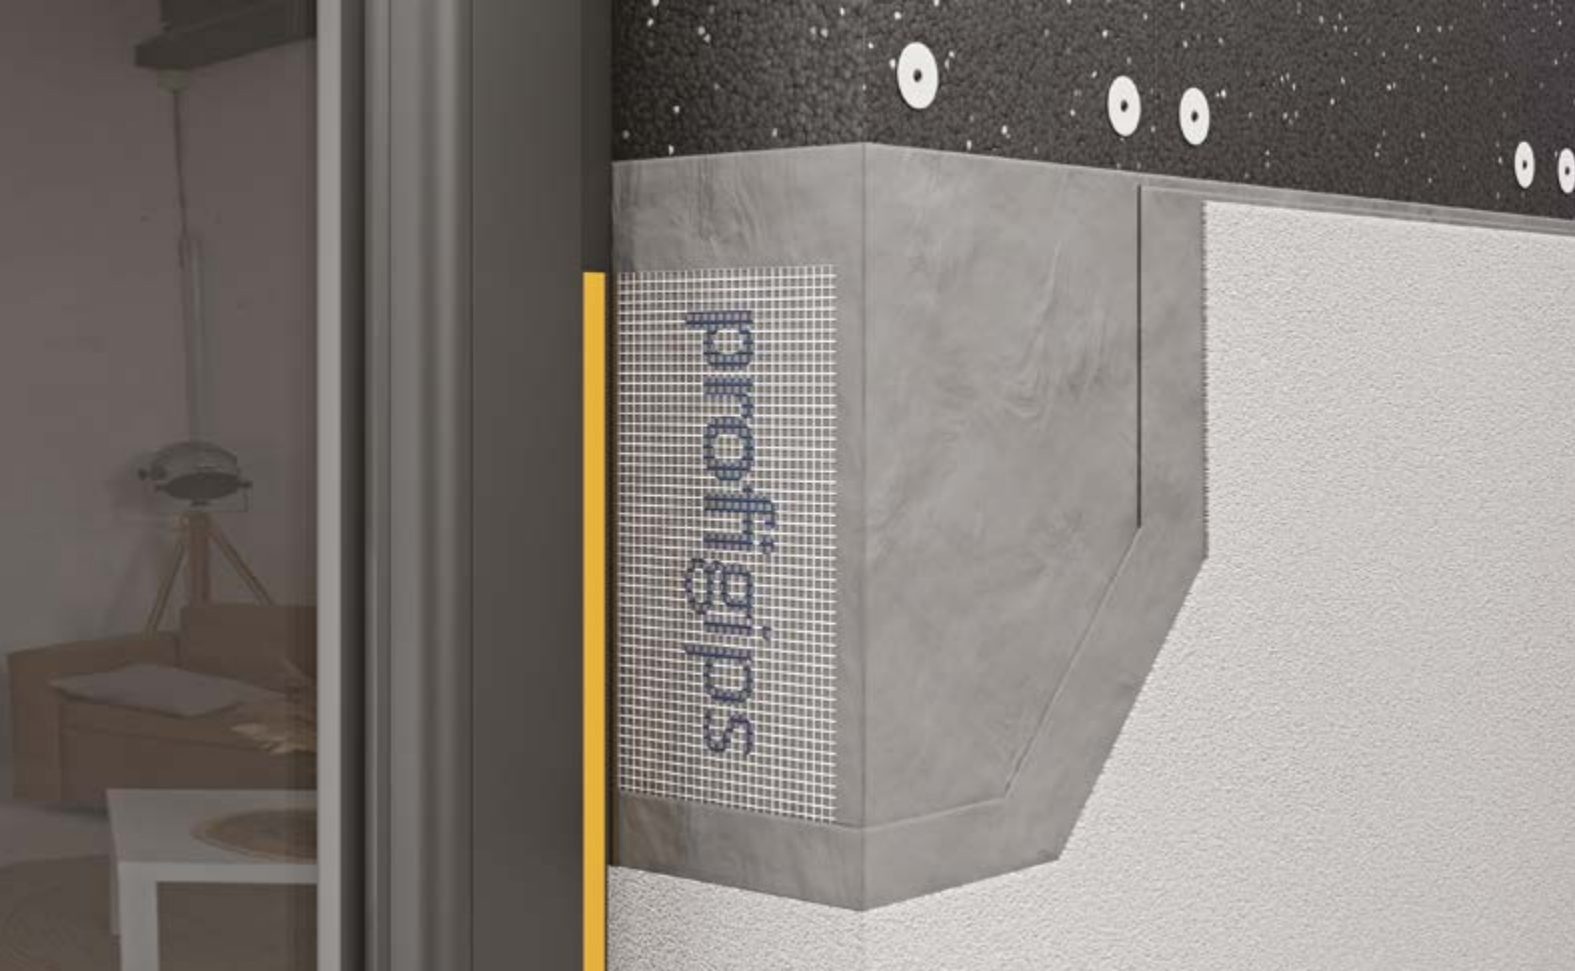


Profile przyokienne z uszczelką
 Window fitting profile
 Оконный профиль примыкающий
 Profil etansare pentru usi si ferestre

KOD: PP6

6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.


Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia tynku

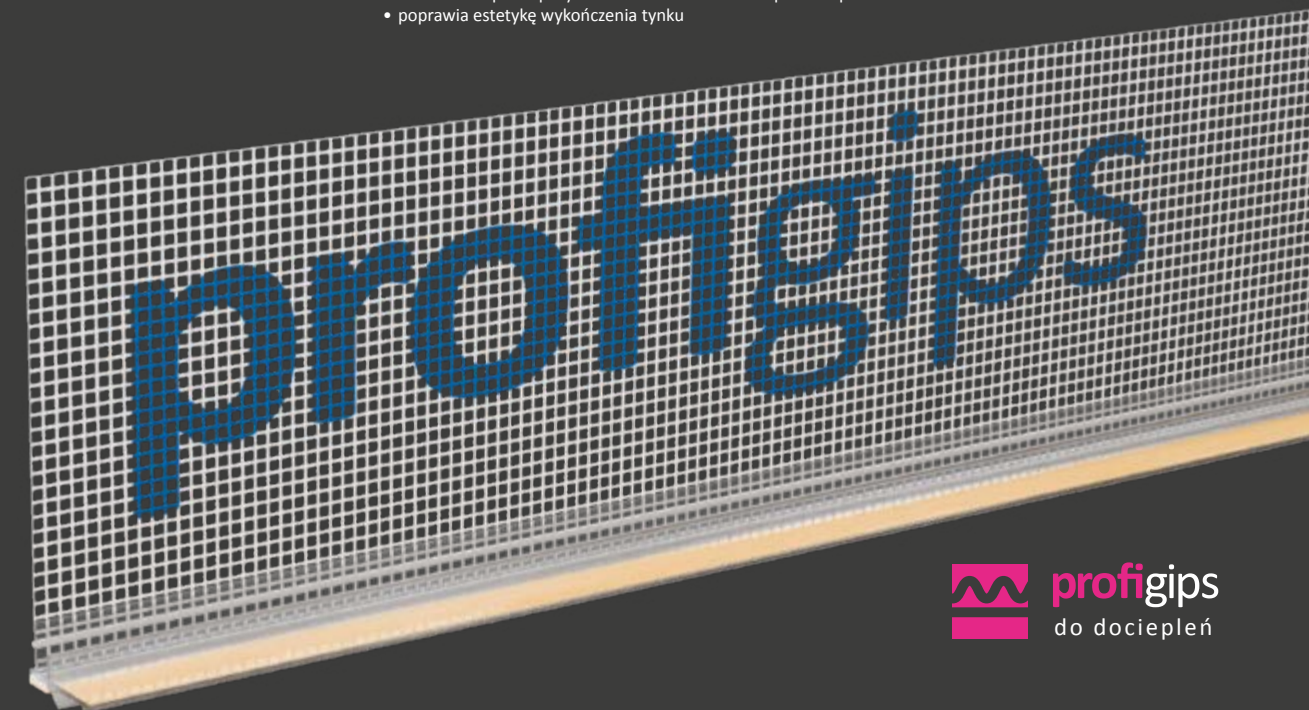


profigips
do dociepleń


transparentny transparent прозрачный transparent

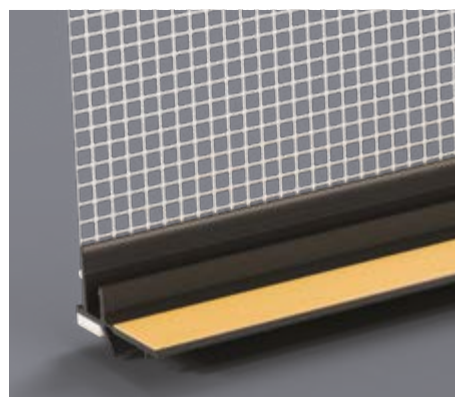


grafit graphite графитовый grafit

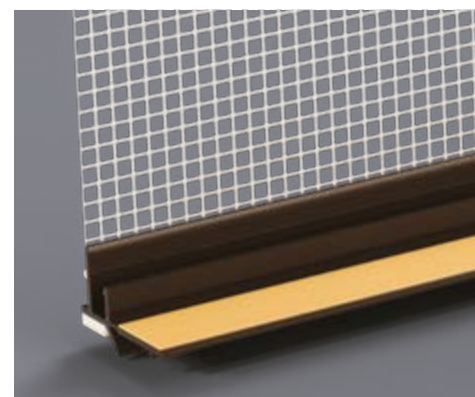


brązowy brown коричневый maro

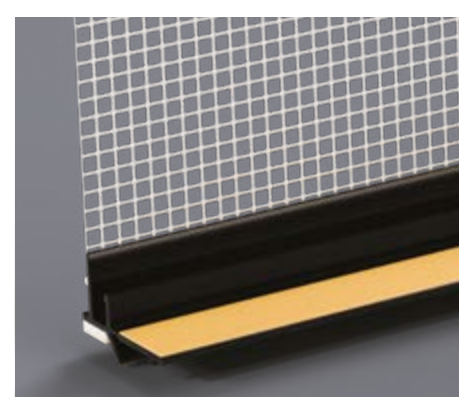

czarny black черный negru

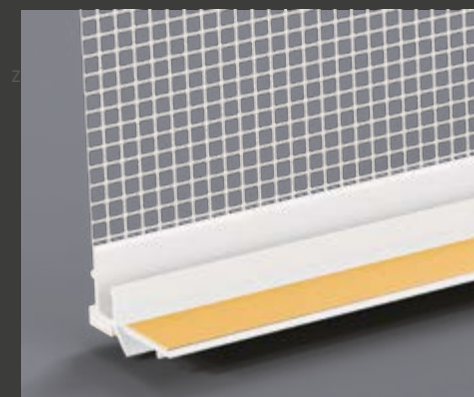


biały white белый alb

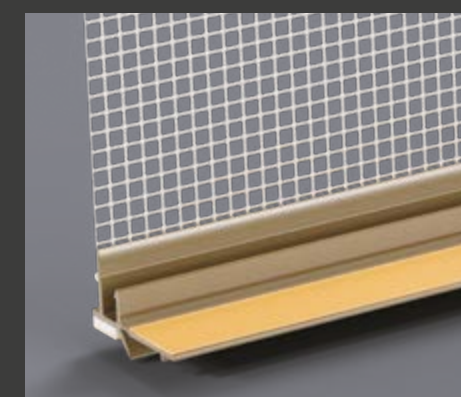

złoty dąb golden oak золотой дуб stejar aurit




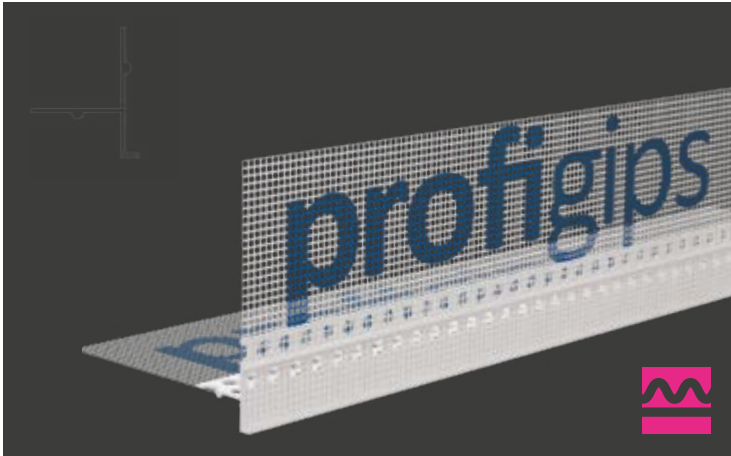

Profil okapowy podtynkowy LTL
Underplaster PVC profile with eaves LTL
Капельник ЛТЛ
Profil PVC cu picurator acoperit LTL

- Zalety:
- niewidoczny po zamontowaniu
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej
 - wzmacnia krawędzie elewacji


KOD: PKLS		
2,0 m, 2,5 m	30 szt.	5 000 szt.

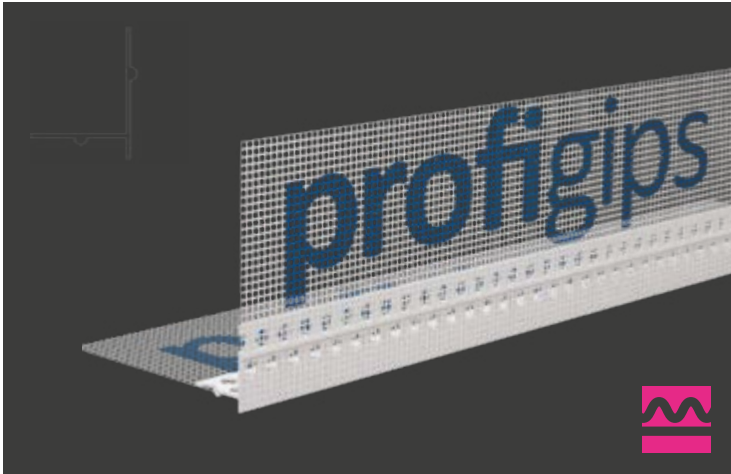

Profil okapowy podtynkowy LTS
Underplaster PVC profile with eaves LTS
Капельник ЛТС
Profil PVC cu picurator acoperit LTS

- Zalety:
- niewidoczny po zamontowaniu
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej
 - wzmacnia krawędzie elewacji

KOD: PKSS		
2,0 m, 2,5 m	30 szt.	3 000 szt.

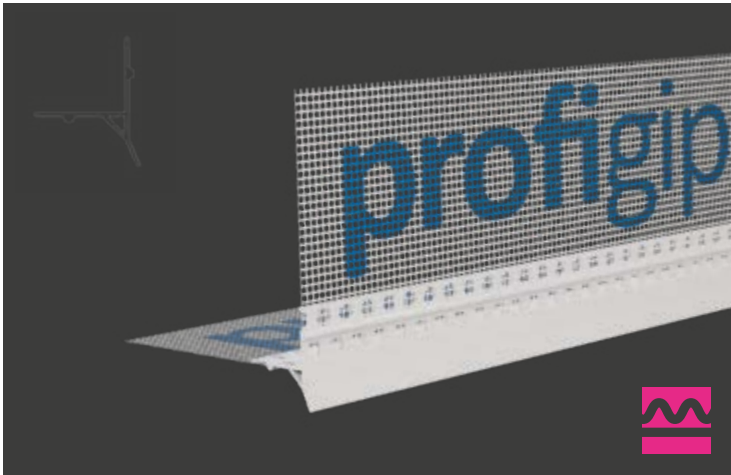


Profil okapowy podtynkowy LTD
Underplaster PVC profile with eaves LTD
Капельник ЛТД
Profil PVC cu picurator acoperit LTD

- Zalety:
- niewidoczny po zamontowaniu
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej
 - wzmacnia krawędzie elewacji

KOD: PKLTD		
2,0 m, 2,5 m	30 szt.	3 000 szt.

Profil okapowy z folią ochronną
PVC corner with eaves with protection foil
Профиль капельник ПВХ с защитной лентой
Profil PVC cu picurator si folie de protectie

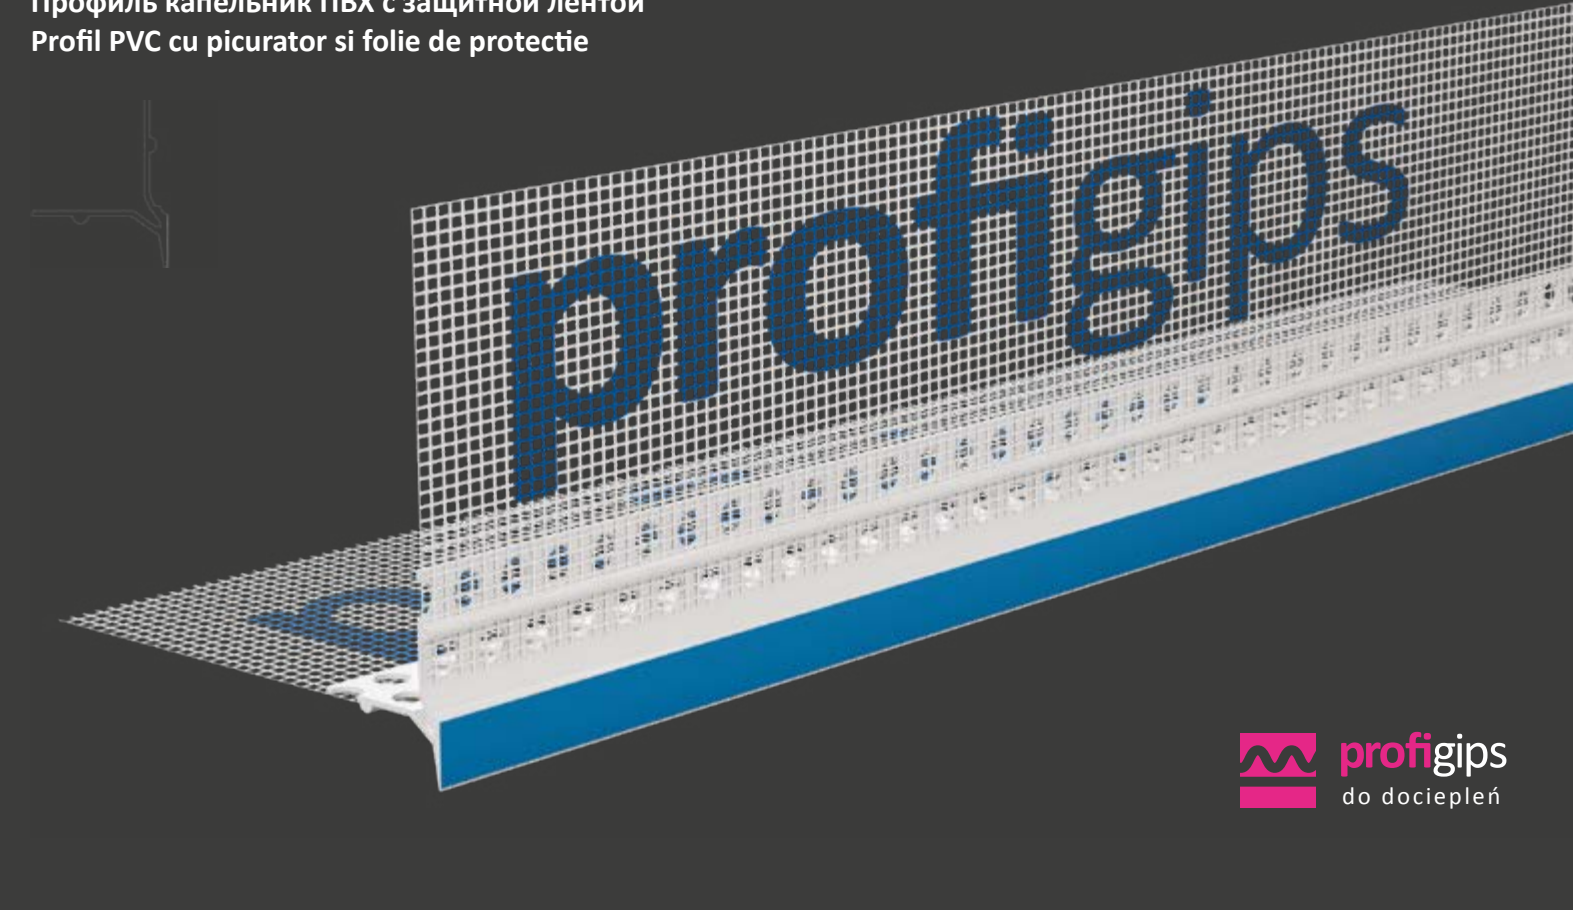


 **profigips**
do dociepleń



KOD: PKFS		
2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	30 szt.	3 000 szt.

- Zalety:
- zapobiega podciekaniu wody opadowej
 - wzmacnia krawędzie elewacji

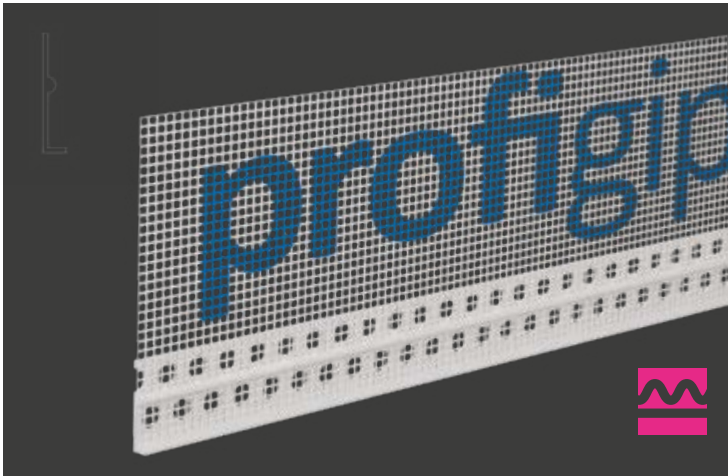


Listwa odcinająca z siatką
Render stop bead with mesh
Профиль ПВХ отделяющий с сеткой
Profil tip „stop” cu plasa

Zalety:

- estetycznie oddziela kolory tynku na elewacji

KOD: PZS

3 mm	2,0 m, 2,5 m	50 szt.	2 000 szt.
6 mm	2,0 m, 2,5 m	50 szt.	2 000 szt.

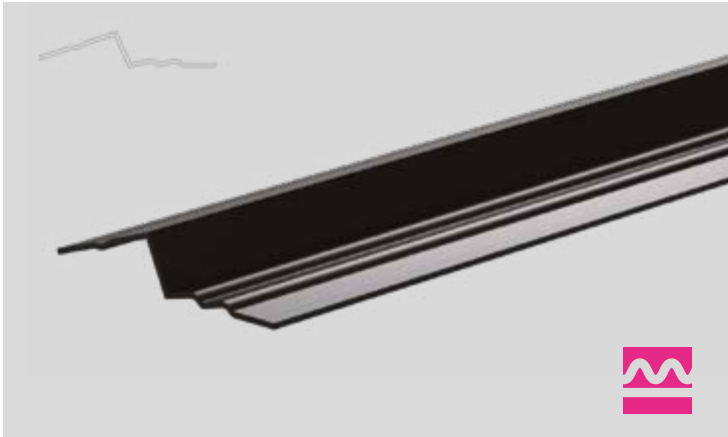


Listwa zakończeniowa do folii kubełkowej 50 mm
Finishing bead for dimpled membrane 50 mm
Финишный профиль для гидризоляционной пленки 50 мм
Profil de inchidere membrana de drenaj 50 mm

Zalety:

- wykańcza krawędź folii kubełkowej
- zapobiega przedostawaniu się piachu między folię a fundament

KOD: PLK50

50 mm	2,0 m	50 szt.	4 000 szt.

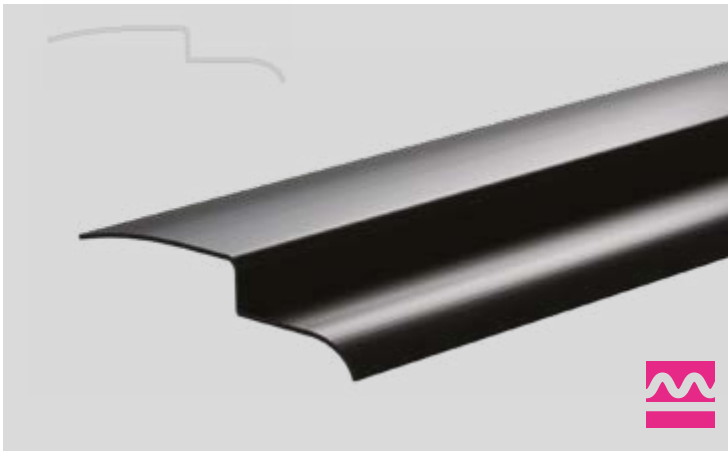

Listwa zakończeniowa do folii kubełkowej 80 mm
Finishing bead for dimpled membrane 80 mm
Финишный профиль для гидризоляционной пленки 80 мм
Profil de inchidere membrana de drenaj 80 mm


Zalety:

- wykańcza krawędź folii kubełkowej
- zapobiega przedostawaniu się piachu między folię a fundament

KOD: PLK80

80 mm	2,0 m	50 szt.	4 000 szt.

Profil podparapetowy z siatką
PCV under-sill profile with mech
Подоконная планка с сеткой
Profil pentru pervaz cu plasa

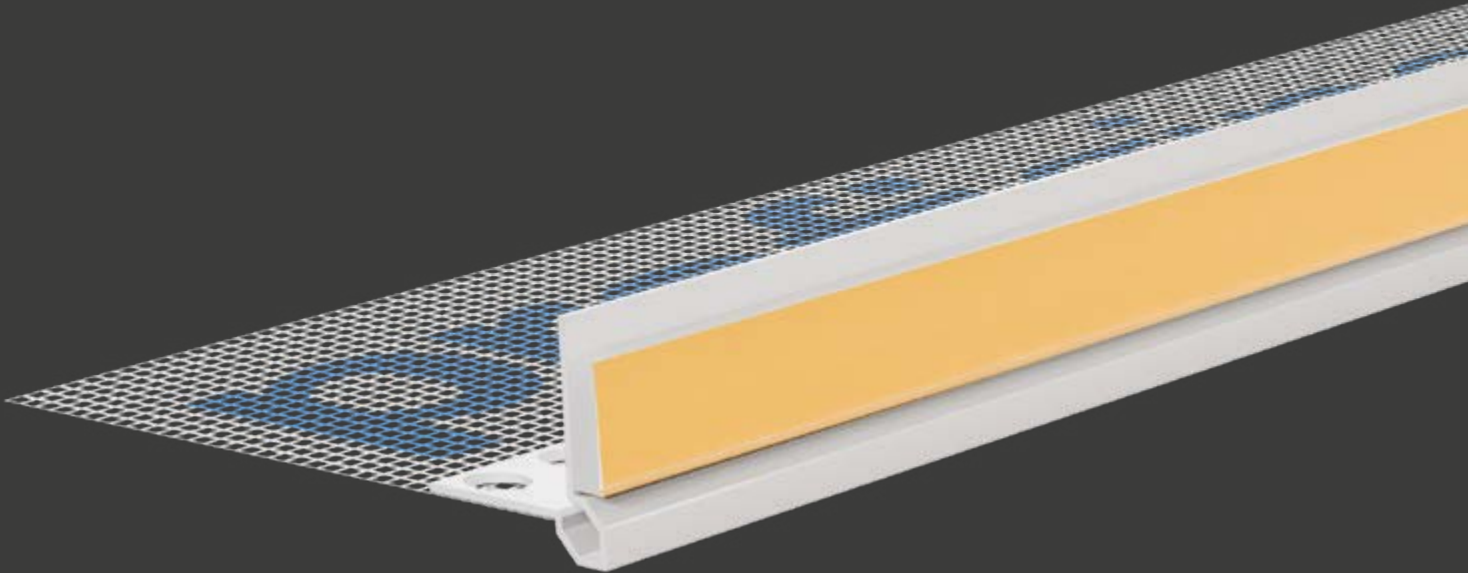


 **profigips**
do dociepleń



KOD: PPPS200

2,0 m	25 szt.	2500 szt.


- Zalety:
- uszczelnia połączenie parapetu z elewacją,
 - zapobiega pęknięciom tynku,
 - poprawia estetykę wykończenia,

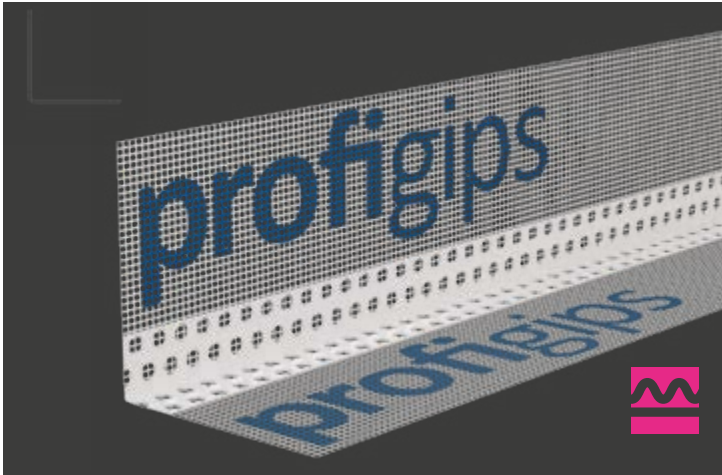

Narożnik PCV z siatką
PVC corner with mesh
Угол ПВХ перфорированный с сеткой
Coltar PVC cu plasa

- Zalety:
- wzmacnia naroże
 - pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji


KOD: PNS			
7x7 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
10x10 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.
10x15 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
10x23 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	4 000 szt.

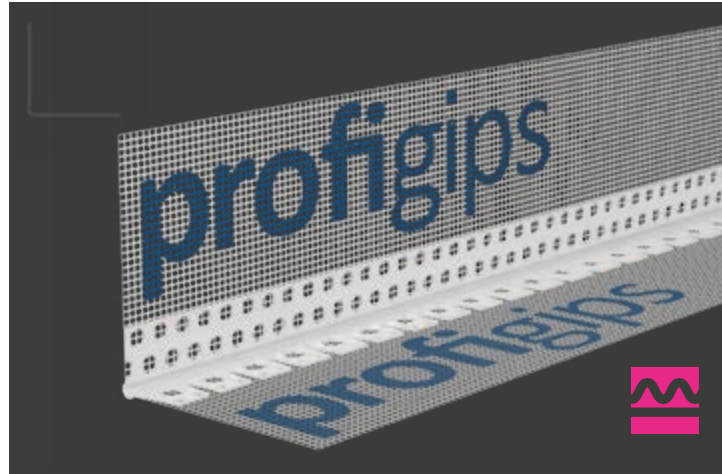

Narożnik PCV do łuków z siatką
Arch corner with mesh
Угол ПВХ арочный с сеткой
Profil PVC arcuibil cu plasa

- Zalety:
- pozwala na wykonanie równych krawędzi elewacji o kształtach promieniowych

KOD: PNLS			
23x23 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.

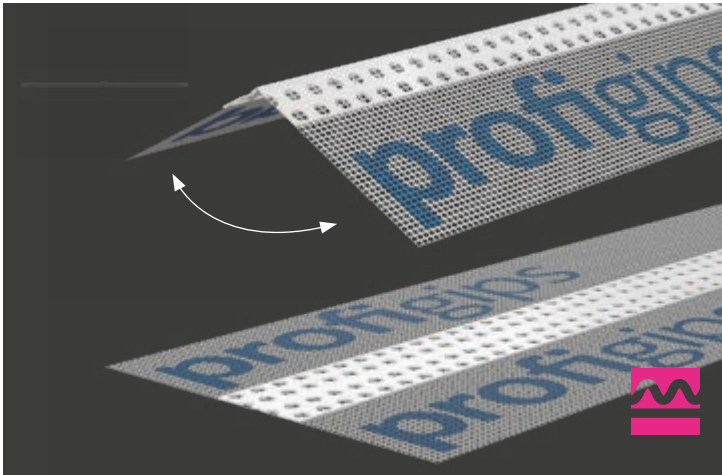


Listwa uniwersalna z siatką
PVC universal corner with mesh
Угол универсальный ПВХ с сеткой
Coltar PVC cu unghi variabil si plasa


- Zalety:
- pozwala na wykończenie naroży ocieplonej elewacji o kątach innych niż 90°

KOD: PNUS			
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
10x10 cm	25 m	1 szt.	50 szt.

Narożnik PCV PROFI z noskiem i siatką
Angle mesh bead PROFI
Угол ПВХ PROFI „с горбом” с сеткой
Coltar PVC PROFI cu plasa

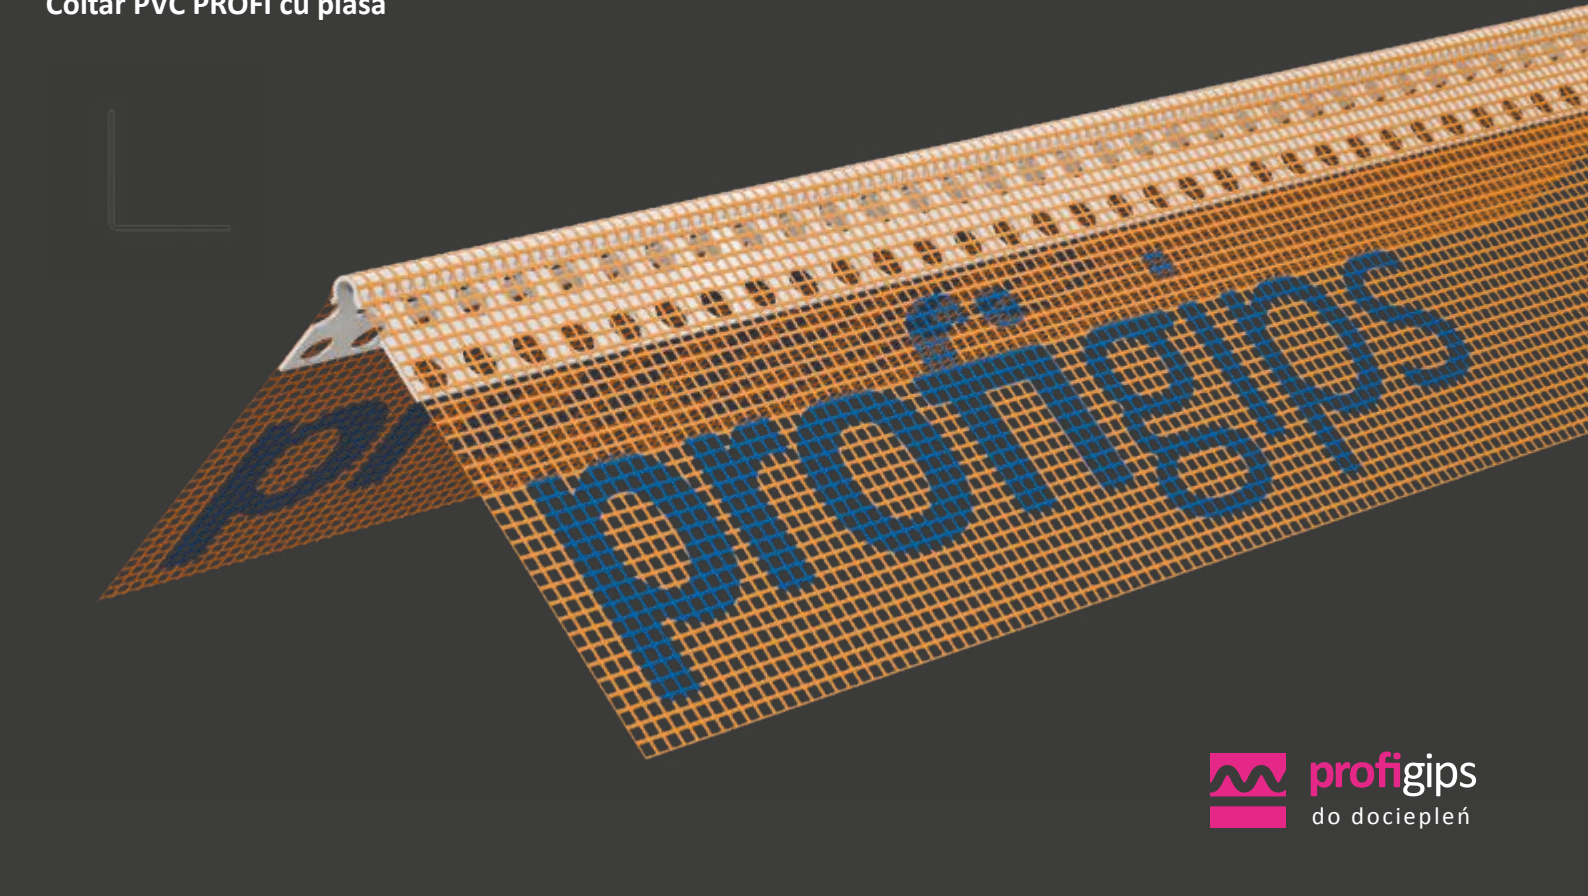


 **profigips**
do dociepleń

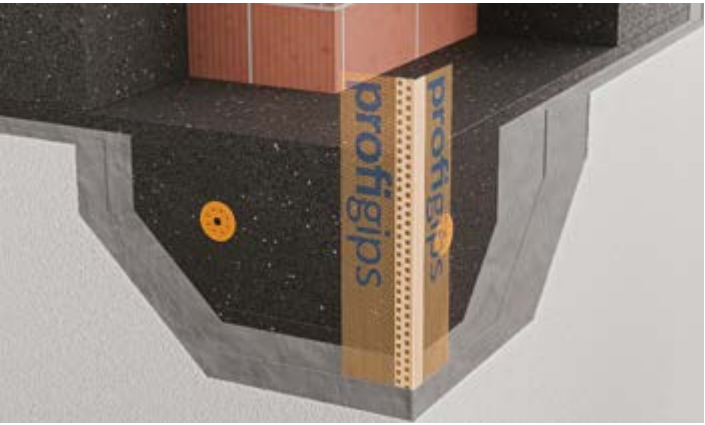

KOD: PNSO			
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	4 000 szt.

- Zalety:
- nosek ułatwiający obróbkę
 - wzmacnia naroże
 - pozwala na uzyskanie prostych krawędzi elewacji

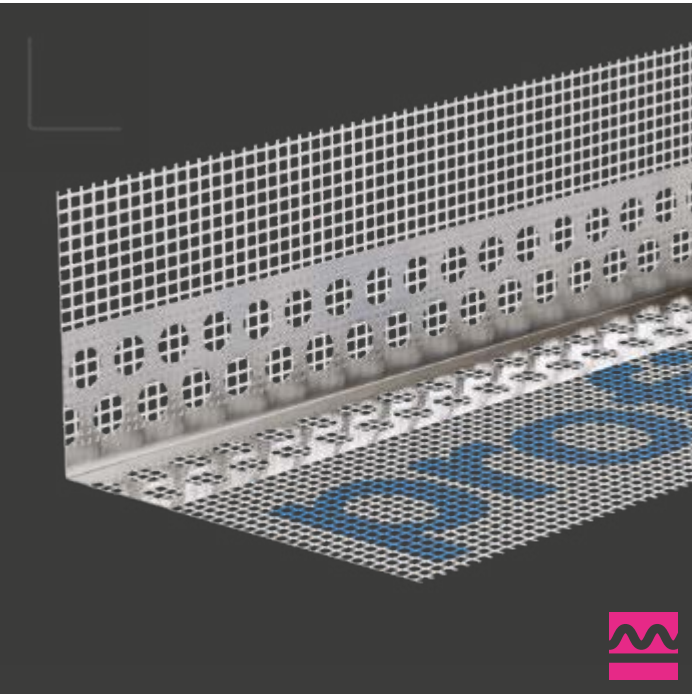


Narożnik aluminiowy moletowany z siatką
Aluminum corner knurled with mesh
Угол алюминиевый с тиснением с сеткой
Coltar aluminiu cu suprafata zimtata cu plasa

Zalety:

- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

KOD: ANMS60

			
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5 000 szt.
10x15 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5 000 szt.

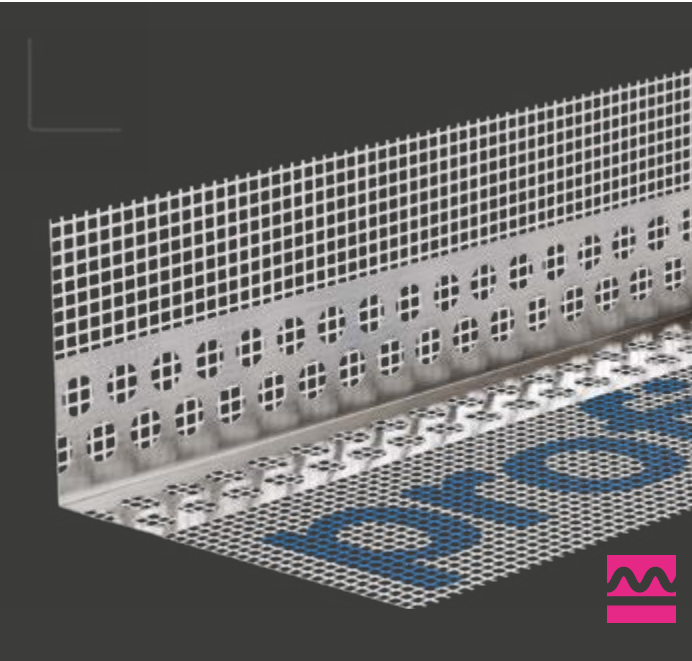

Narożnik aluminiowy z siatką
Aluminum corner with mesh
Угол алюминиевый перфорированный с сеткой
Coltar aluminiu cu plasa



Zalety:

- wzmacnia naroże
- pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

KOD: ANS

			
7x7 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.
10x15 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.

Narożnik PCV z noskiem i siatką
PVC corner with smooth edge
Угол ПВХ перфорированный „с горбом” с сеткой
Profil PVC cu muchie neteda si plasa

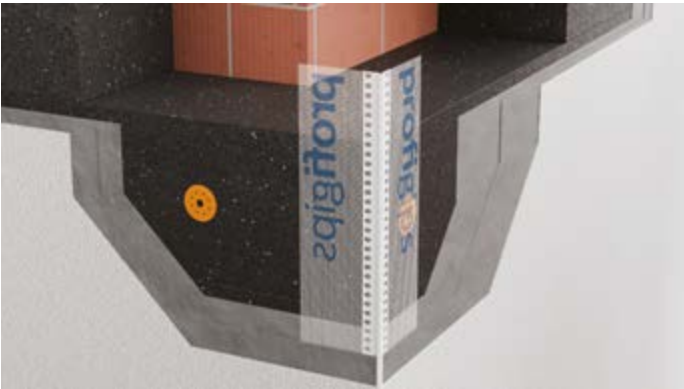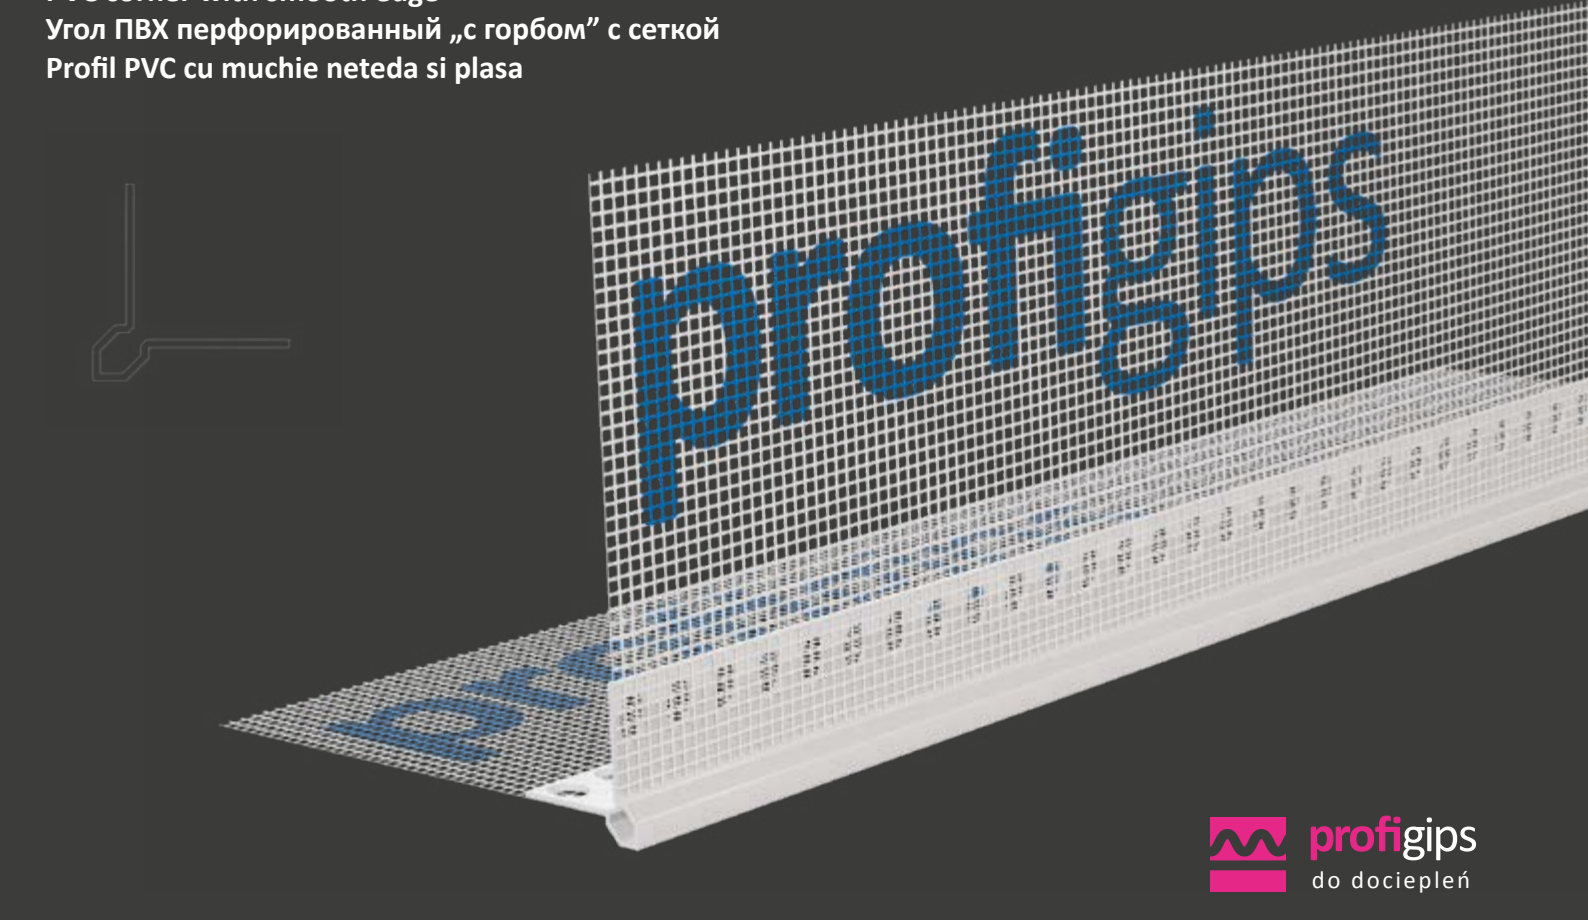


KOD: PNNS

			
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	4 000 szt.

- Zalety:
- gładki nosek ułatwiający obróbkę
 - wzmacnia naroże
 - pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji
 - trwałe połączenie siatki z profilem



Profil PCV cokołowy regulowany PROFLEX
PVC base profile PROFLEX
Цокольный профиль ПВХ PROFLEX
Profil soclu PVC variabil PROFLEX

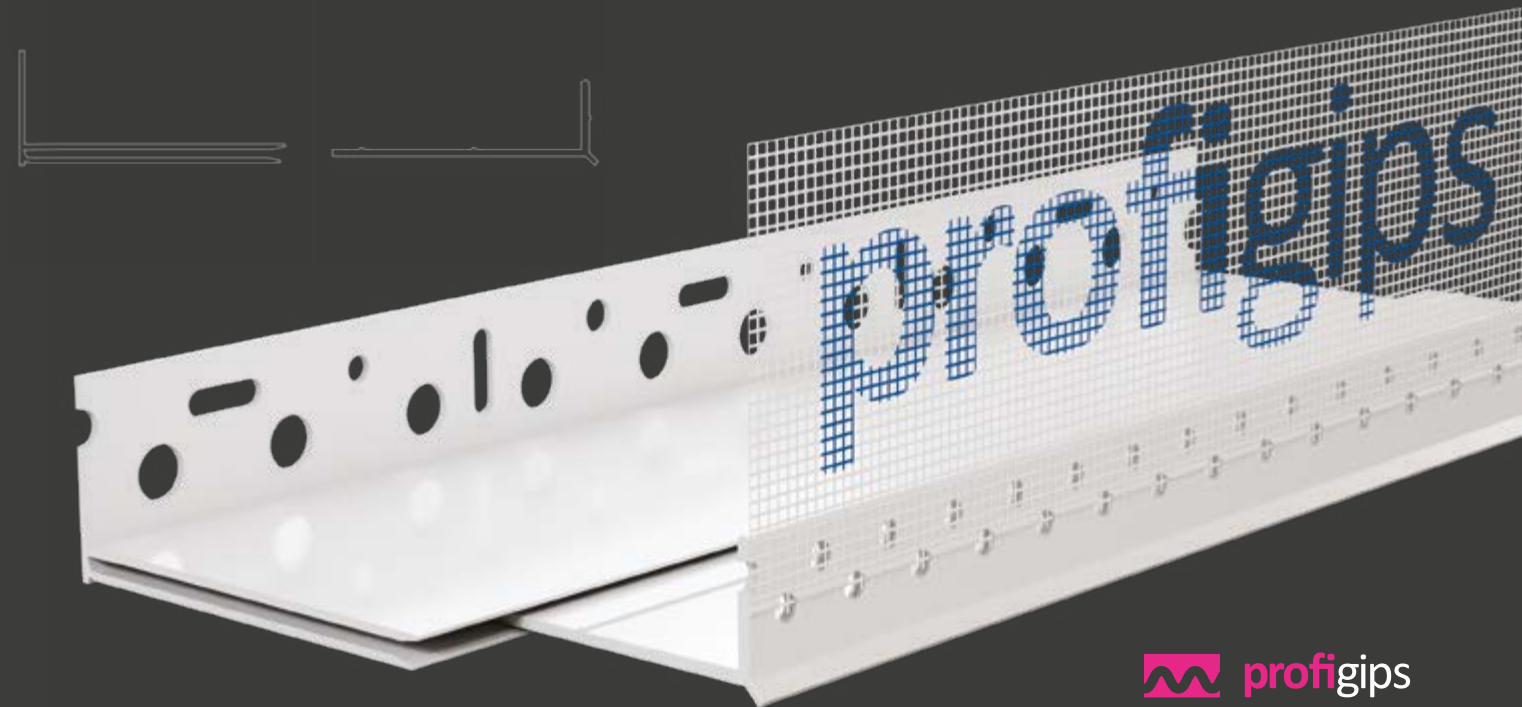


 **profigips**
do dociepleń

KOD:PCFS

			
6-10 cm	2,0 m	20 szt.	900 szt.
10-16 cm	2,0 m	10 szt.	450 szt.
18-24 cm	2,0 m	10 szt.	450 szt.

Zalety:

- zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
- posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej
- trwałe połączenie siatki z profilem
- brak mostków termicznych

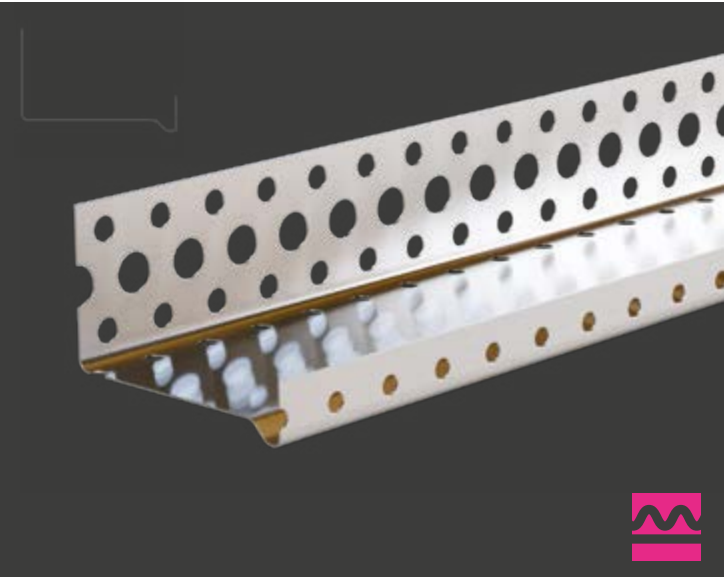


Profil cokołowy
Starting profile
Цокольный профиль алюминиевый с капельником
Profil soclu

- Zalety:
- zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
 - posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej

KOD: AC

33 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	5 500 szt.
43 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	5 000 szt.
53 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	5 000 szt.
63 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	4 500 szt.
73 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	4 500 szt.
83 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	3 600 szt.
93 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	3 400 szt.
103 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	3 200 szt.
123 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	2 800 szt.
143 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	2 000 szt.
153 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.	2 000 szt.
163 mm	2,0 m, 2,5 m	10 szt.	1 500 szt.
183 mm	2,0 m, 2,5 m	10 szt.	1 200 szt.
203 mm	2,0 m, 2,5 m	10 szt.	1 000 szt.
253 mm	2,0 m,	10 szt.	800 szt.

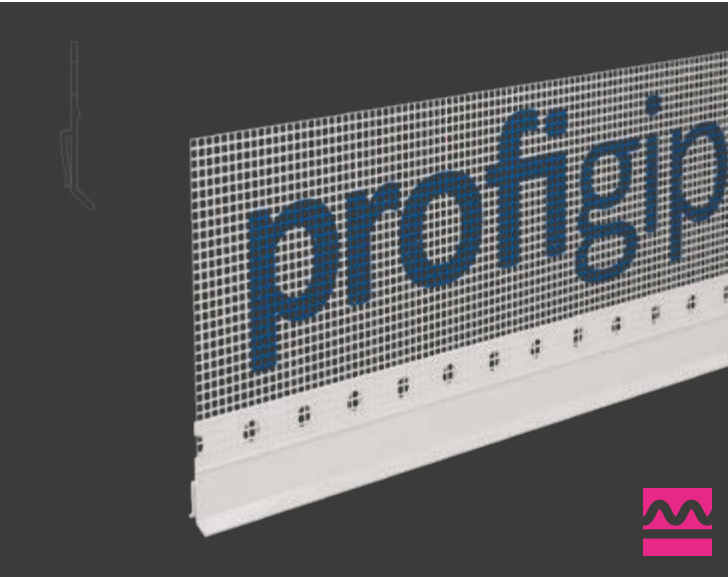

Nakładka PCV z okapnikiem na profil cokołowy
PVC profile with eaves for starting profile
Накладка на цокольный профиль из ПВХ с
капельником и сеткой
Profil PVC cu picurator pentru soclu


- Zalety:
- zapobiega podciekaniu wody opadowej
 - stosowany do wszystkich szerokości profili cokołowych

KOD: PNCS

2,0 m	25 szt.	2 000 szt.
2,5 m	25 szt.	2 000 szt.



Profil cokołowy PCV z okapnikiem
PVC Starting profile with eaves
Цокольный профиль ПВХ с капельником и сеткой
Profil soclu din PVC cu picurator

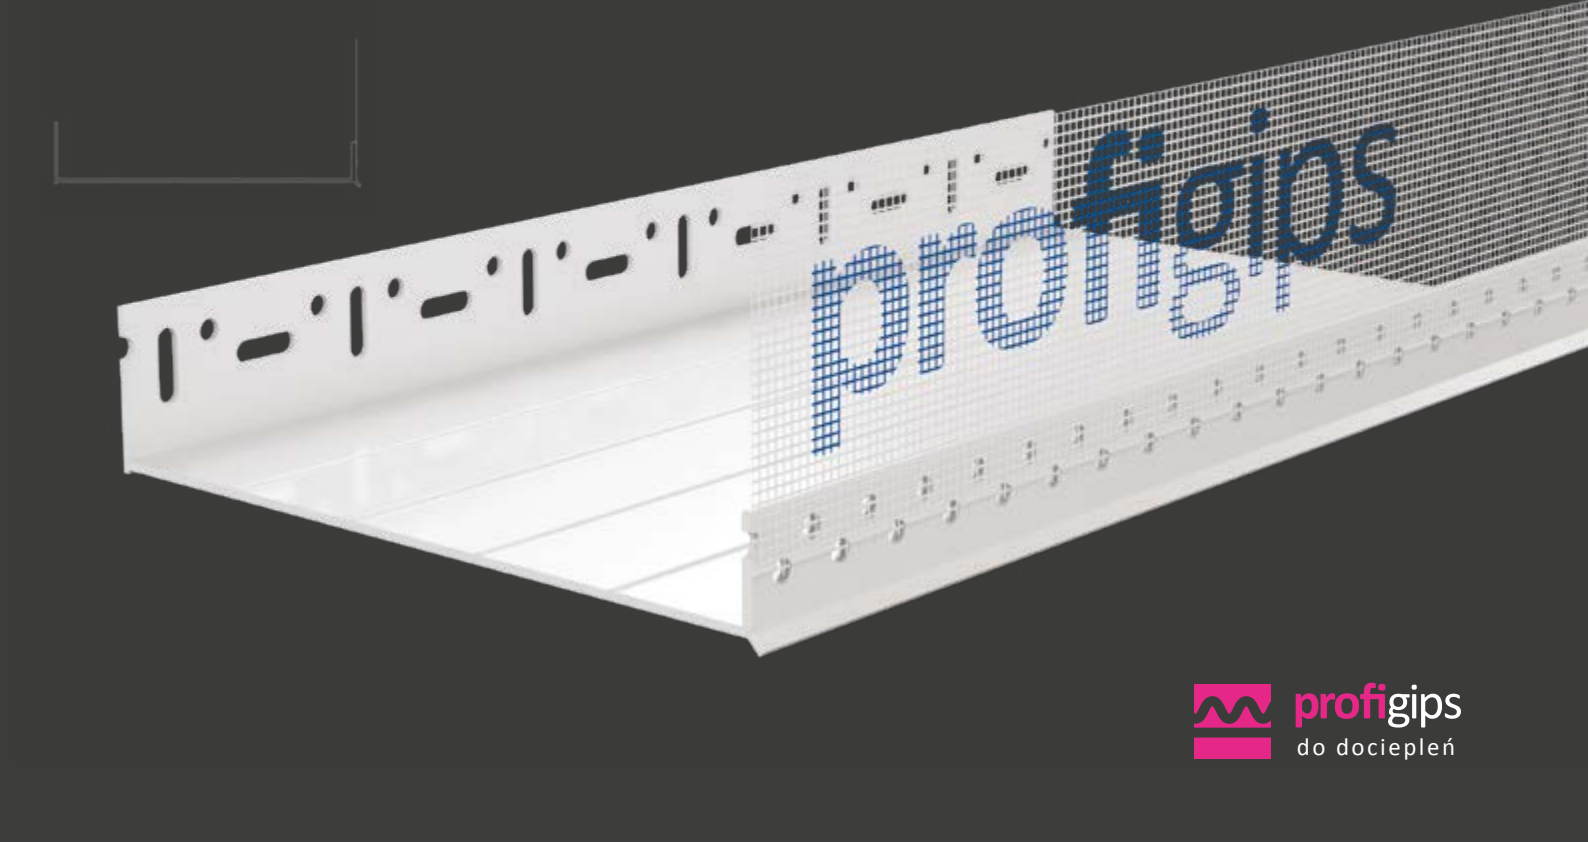


 **profigips**
do dociepleń



203 mm	2,0 m	12 szt.	384 szt.

- Zalety:
- zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
 - posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej
 - trwałe połączenie siatki z profilem
 - brak mostków termicznych

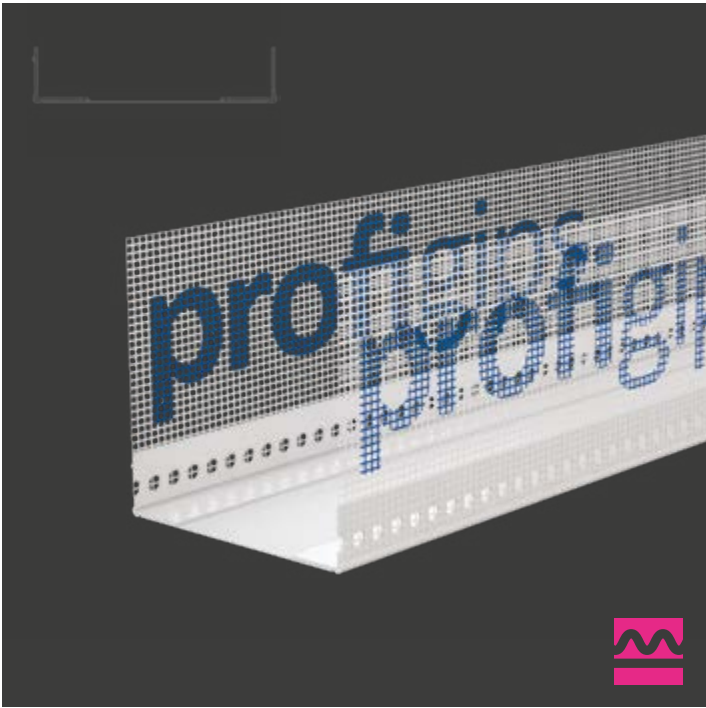

Listwa dylatacyjna do elewacji prosta
Movement bead E-type
Деформационный профиль E-образный
Profil dilatatie tip E

- Zalety:
- zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji


KOD: PDP			
2,0 m	25 szt.	2 000 szt.	



Listwa dylatacyjna do elewacji kątowa
Movement bead V-type
Деформационный профиль V-образный
Profil dilatatie tip V

- Zalety:
- zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji



KOD: PDK			
2,0 m	25 szt.	2 000 szt.	

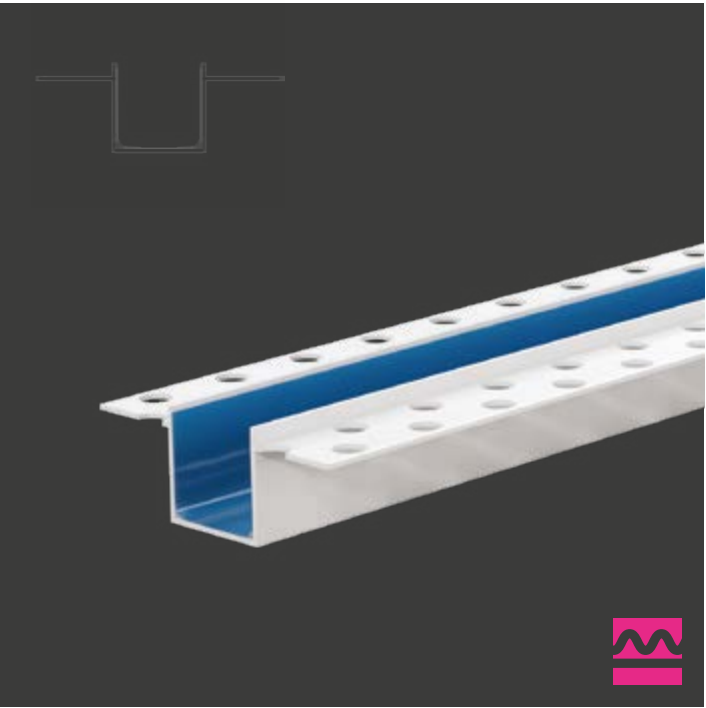

Listwa PCV do boniowania
Corner bead for rustication
Рустовочный профиль ПВХ
Profil PVC pentru ornamentare rustica

- Zalety:
- element dekoracyjny
 - gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi boni

KOD: PB			
10x10 mm	3,0 m	35 szt.	2 000 szt.
20x20 mm	3,0 m	25 szt.	1 500 szt.
20x30 mm	3,0 m	25 szt.	1 500 szt.
20x50 mm	3,0 m	25 szt.	1 500 szt.

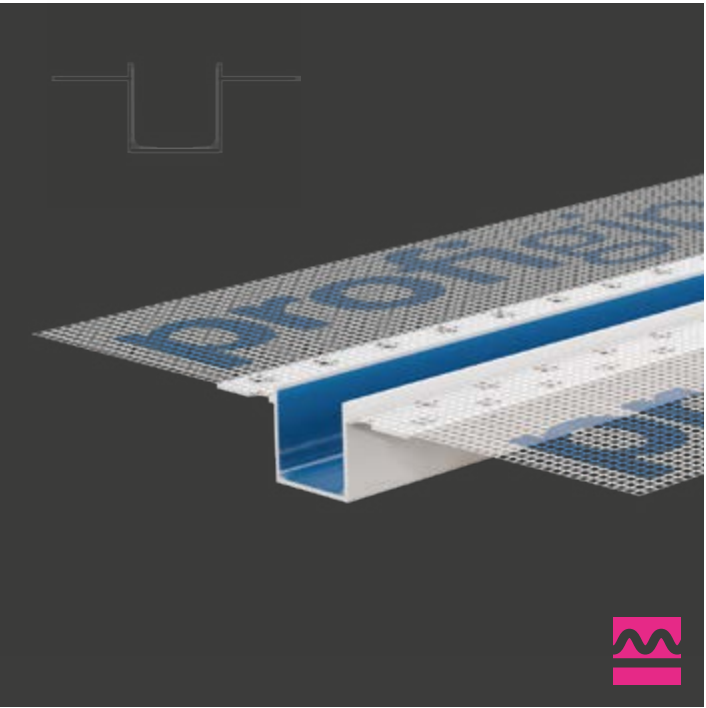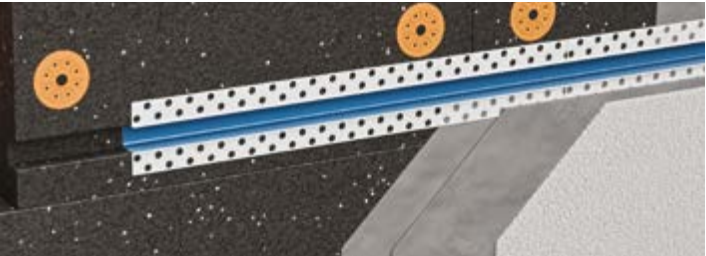


Listwa PCV do boniowania z siatką
Corner bead for rustication with mesh
Рустовочный профиль ПВХ с сеткой
Profil PVC pentru ornamentare rustica cu plasa

- Zalety:
- element dekoracyjny
 - gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi bonii

KOD: PBS			
10x10 mm	3,0 m	35 szt.	900 szt.
20x20 mm	3,0 m	25 szt.	750 szt.
20x30 mm	3,0 m	25 szt.	750 szt.
20x50 mm	3,0 m	25 szt.	600 szt.




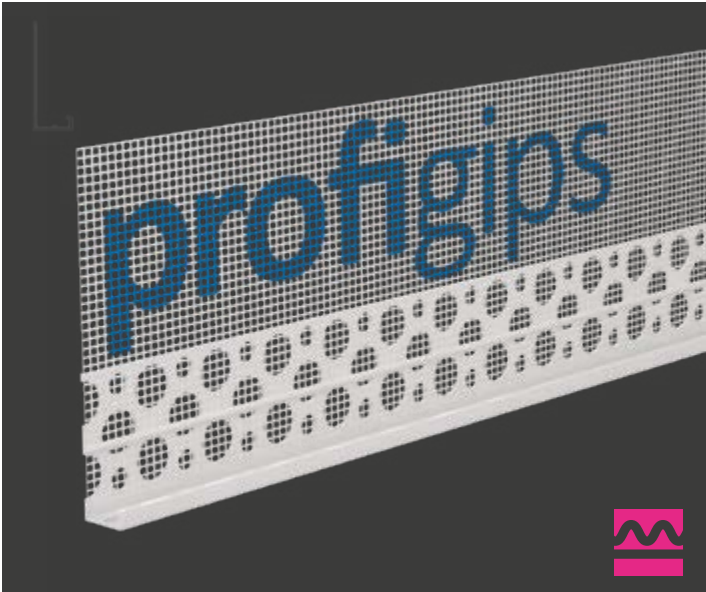


Listwa STOP
Render stop bead white
Финишный профиль „Стоп”
Profil de inchidere pentru tencuiala tip „stop”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - oddziela powierzchnie tynkowane od innych

KOD:PLSS

			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
13 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.

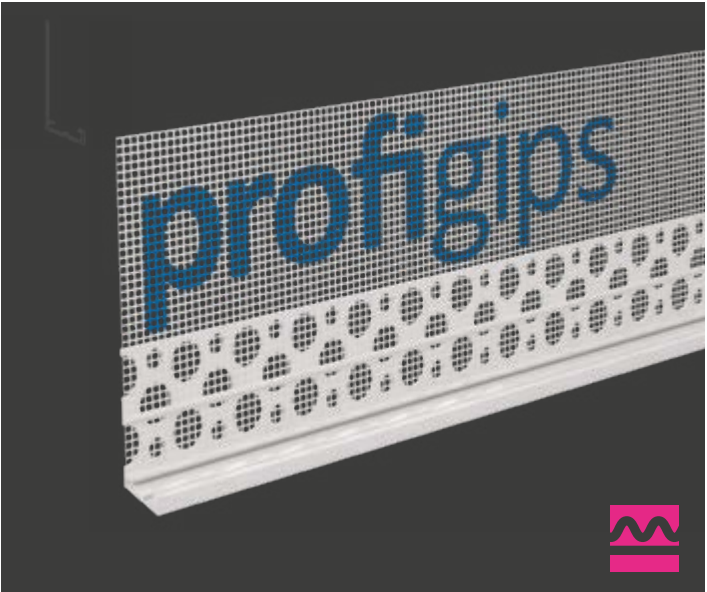
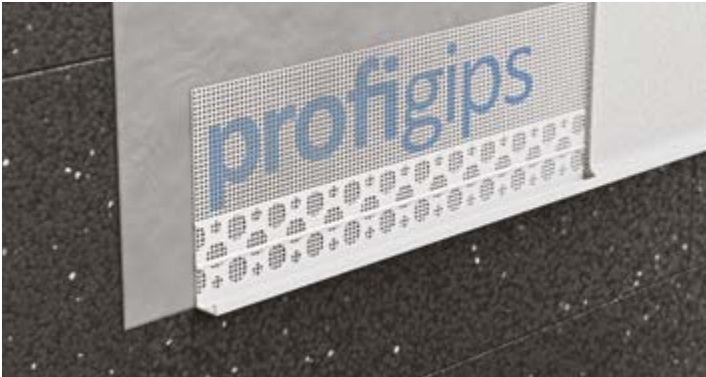


Listwa BELLCAST
Render bellcast bead white
Финишный профиль „Белл”
Profil de inchidere soclu pentru tencuiala tip „bellcast”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej

KOD: PLBS

			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.

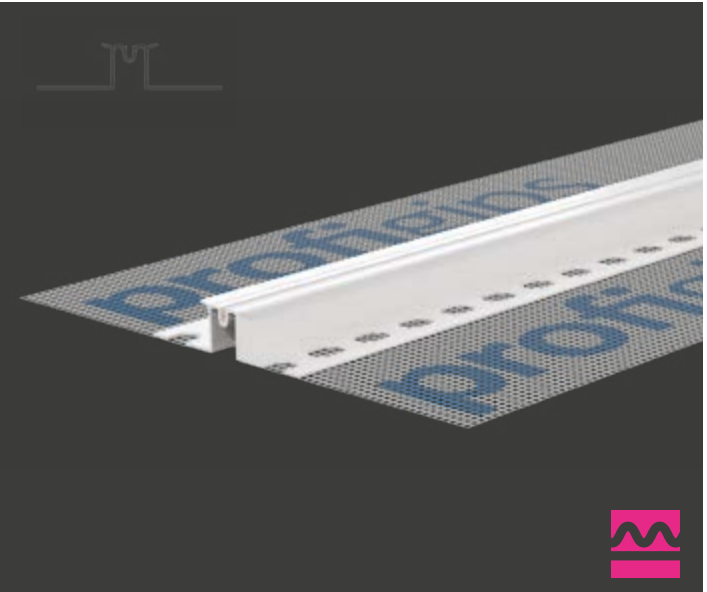
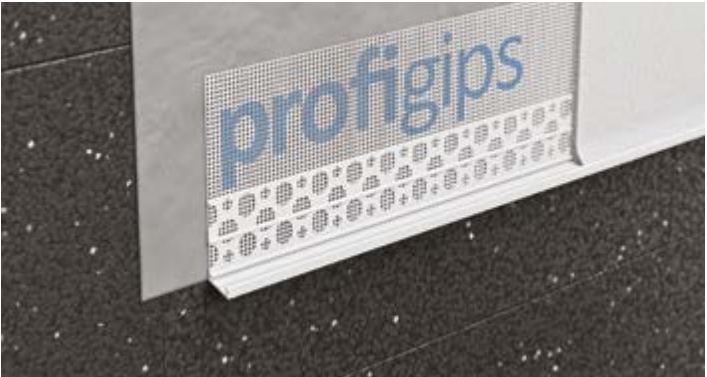


Listwa dylatacyjna do tynków
Render movement bead white
Деформационный профиль
Profil de dilatație pentru tencuiala

- Zalety:
- stosowana do tynków zewnętrznych
 - zapobiega pęknięciom tynku na elewacji,

KOD: PLDS

			
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.

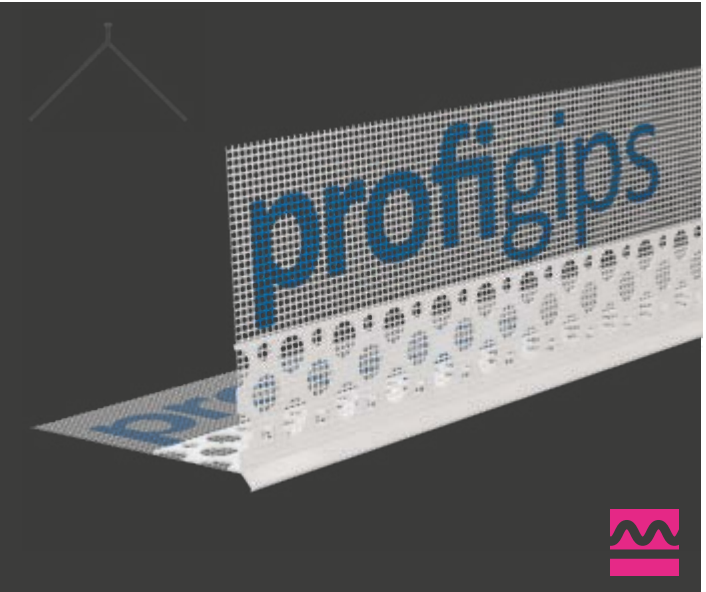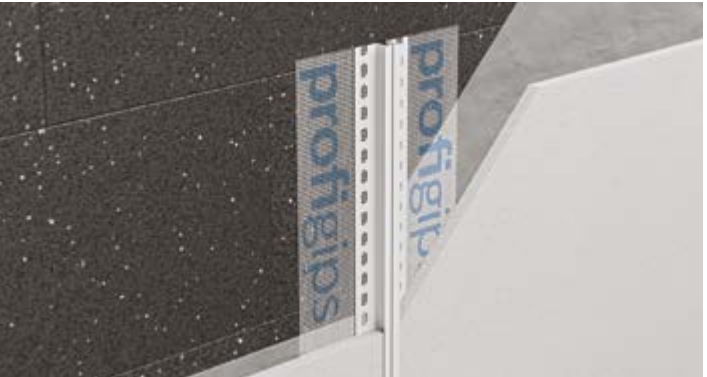

Narożnik PCV do tynków mokrych
Render corner bead white
Угол ПВХ для мокрых штукатурок
Profil de colt din PVC pentru tencuiala umeda

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - sztywny i łatwy w montażu
 - odporny na uszkodzenia, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

KOD: PNTS

			
4 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	3 400 szt.
13 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	3 400 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	2 720 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	2 720 szt.






ENG: for plastering
RU: для штукатурки
RO: pentru tencuieli

Narożniki



Narożniki do tynków mokrych

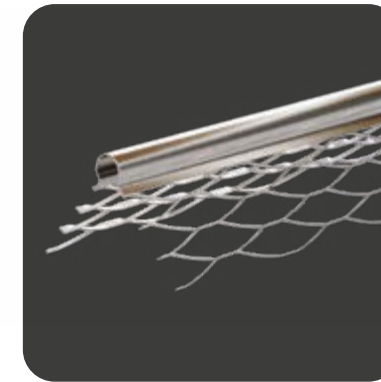

Profile przyokienne



Listwy podtynkowe



Profile przyokienne






Narożnik PROFIGIPS do tynków
PROFIGIPS corner for wet plaster
Угол для мокрых штукатурок ПВХ PROFIGIPS
Profil PROFIGIPS pentru tencuiala

Ze względu na brak możliwości wystąpienia korozji, można stosować w miejscach o wysokim współczynniku wilgotności powietrza (tynki zewnętrzne, baseny, łazienki, kuchnie, garaże, piwnice itp.).

Narożnik PROFIGIPS charakteryzuje się specjalnym kształtem, który podlega ochronie wzoru przemysłowego.

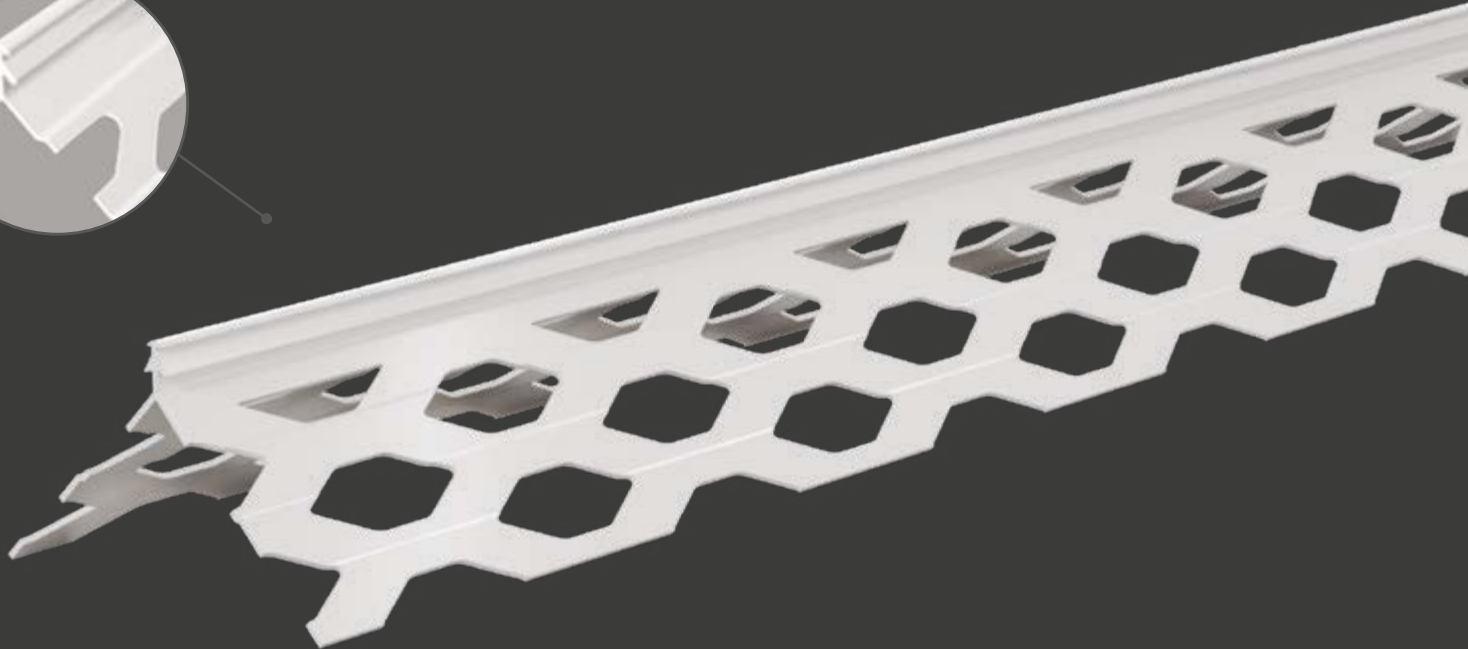

KOD: PMT			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.

- Zalety:
- stosowany do tynków gipsowych
 - sztywny i łatwy w montażu
 - nie brudzi mas szpachlowych podczas obróbki
 - odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne




Profile przyokienne z uszczelką
Window fitting profile
Оконный профиль примыкающий
Profil etansare pentru usi si ferestre

KOD: PP

			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
9 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.

- Zalety:
- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
 - chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
 - poprawia estetykę wykończenia tynku

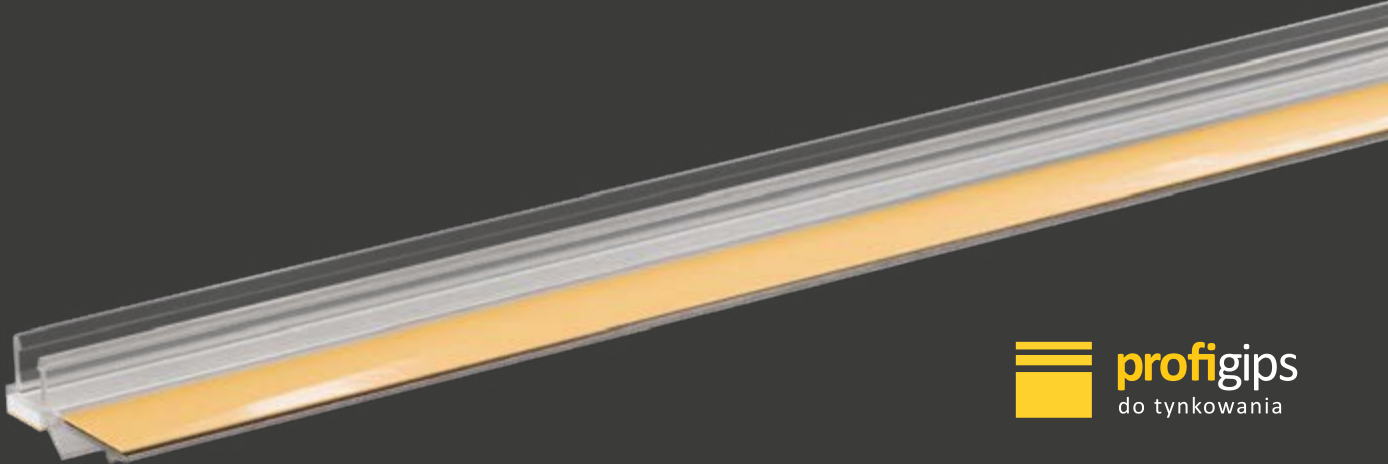


transparentny transparent прозрачный transparent



czarny black черный negru




grafit graphite графитовый grafit

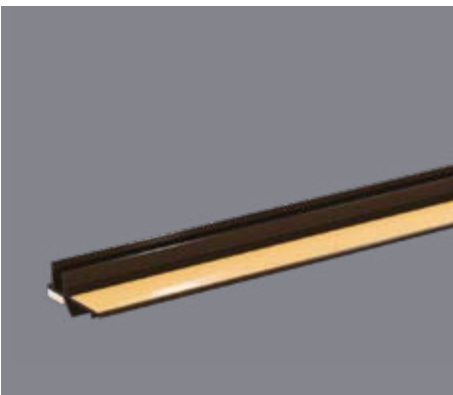

brązowy brown коричневый maro




biały white белый alb

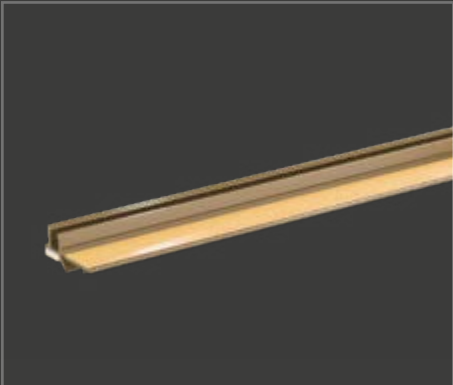


złoty dąb golden oak золотой дуб stejar aurit




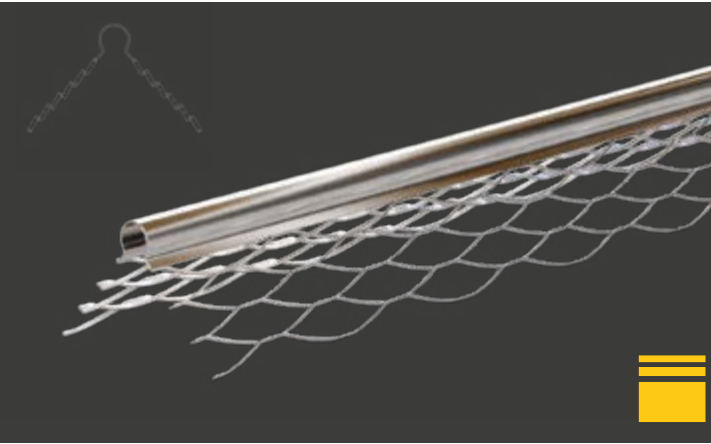


Narożnik do mokrych tynków
Corner for wet plaster
Угол для мокрых штукатурок
Profil pentru tencuiala

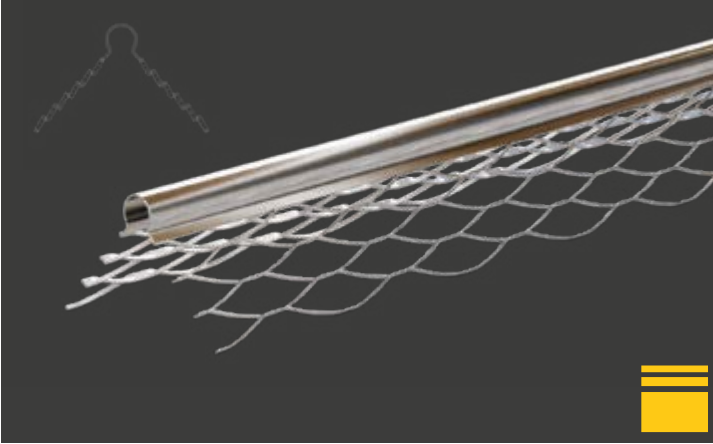

Narożnik PROFI do mokrych tynków
Corner PROFI for wet plaster
Угол для мокрых штукатурок
Profil PROFI pentru tencuiala

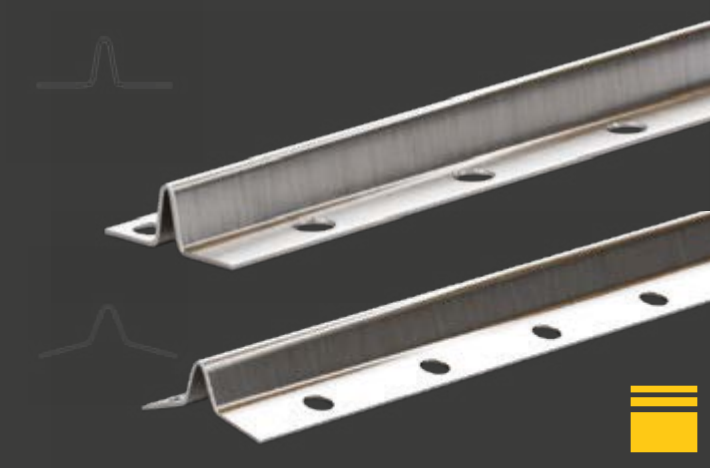

Listwa podtynkowa W6, W10
Subplaster screed W6, W10
Маяк штукатурный 6 мм, 10 мм
Sina ghidaj W6, W10

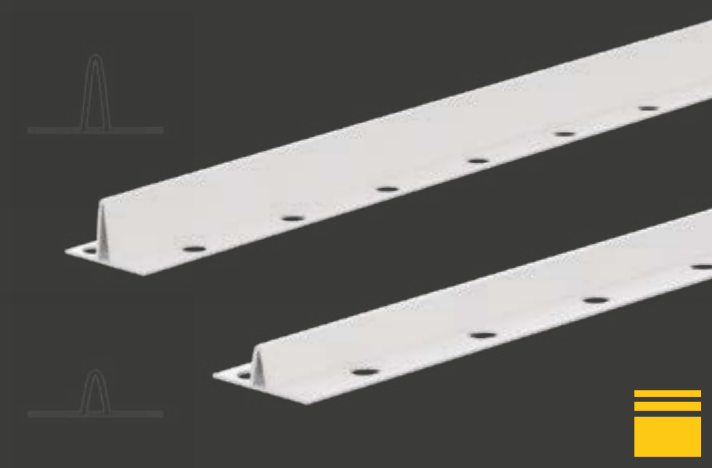

Listwa PCV podtynkowa
PVC subplaster screed
Маяк штукатурный ПВХ
Sina ghidaj PVC

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany


KOD: SMT			
34x34 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	8 000 szt.
50x50 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	8 000 szt.



Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany

KOD: SMTPROFI			
34x34 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	5 000 szt.

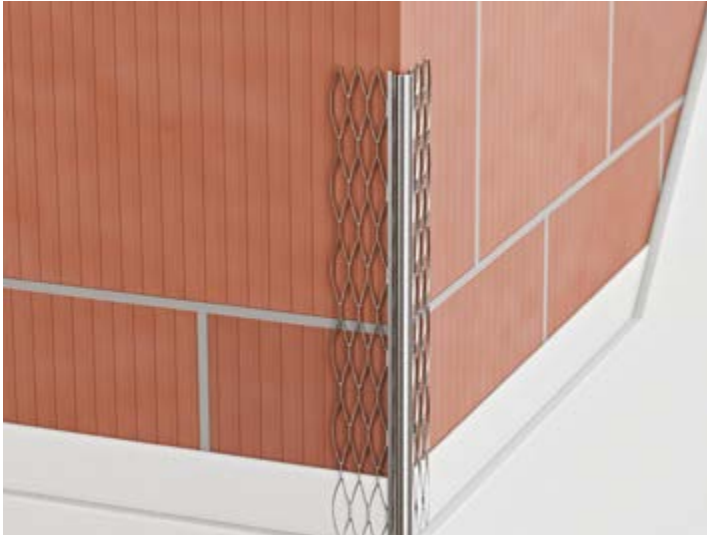

Zalety:

- ułatwia wykonanie tynku w pionie

KOD: SW6			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	8 000 szt.

Zalety:

- ułatwia wykonanie tynku w pionie

KOD: SW10			
10 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.	8 000 szt.



Zalety:

- ułatwia wykonanie tynku w pionie

KOD: PW			
6 mm	2,5 m, 3 m	50 szt.	10 000 szt.
10 mm	2,5 m, 3 m	50 szt.	10 000 szt.





profigips


do tynków zewnętrznych

ENG: for external plastering

RU: для внешней штукатурки

RO: pentru tencuiala exterioară


Listwy zakończeniowe

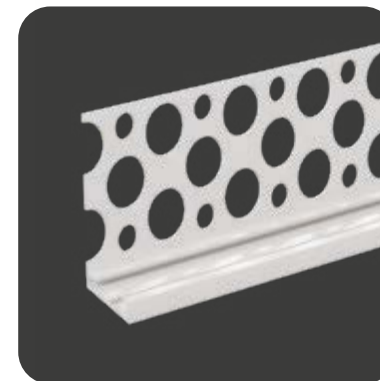

Profile dylatacyjne




Narożniki

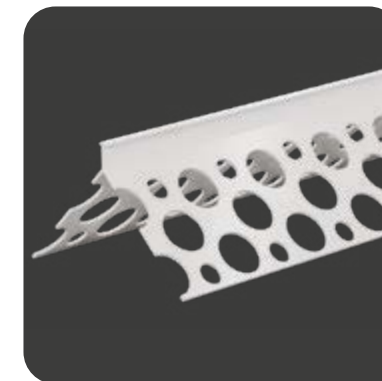

profigips

do tynków zewnętrznych

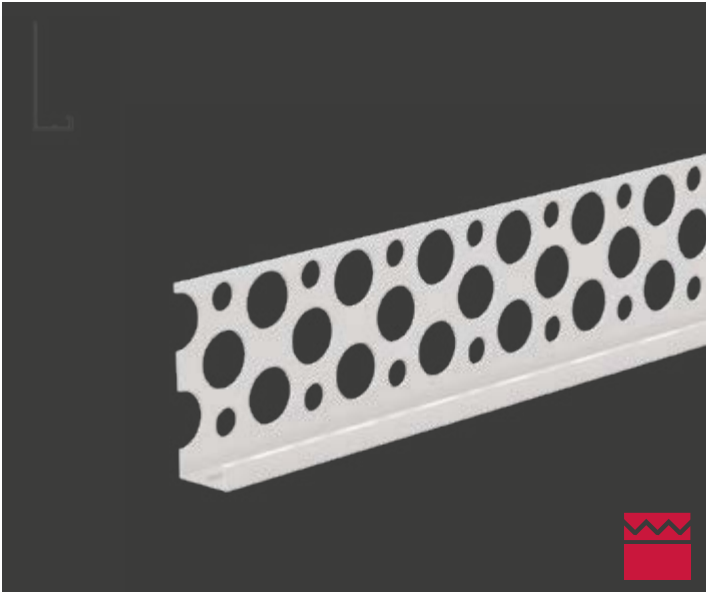


Listwa STOP
Render stop bead white
Финишный профиль „Стоп”
Profil de inchidere pentru tencuiala tip „stop”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - oddziela powierzchnie tynkowane od innych

KOD: PLS

			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
13 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.

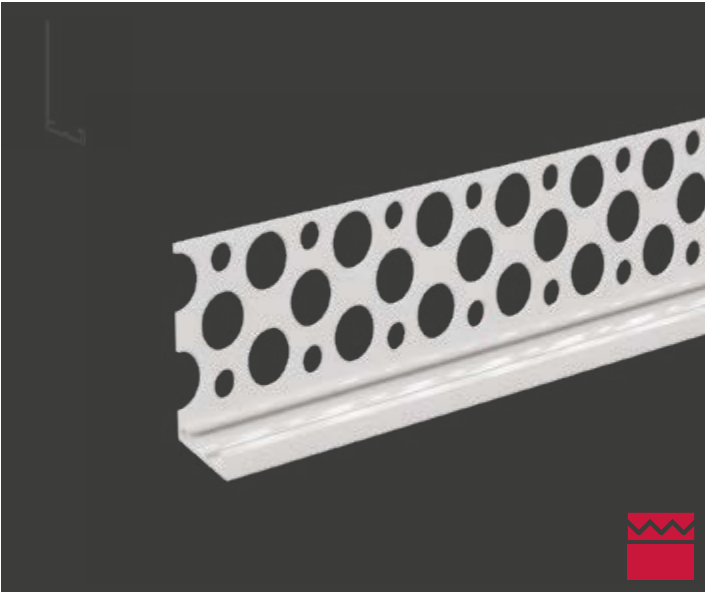

Listwa BELLCAST
Render bellcast bead white
Финишный профиль „Белл”
Profil de inchidere soclu pentru tencuiala tip „bellcast”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej

KOD: PLB

			
6 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.




Listwa dylatacyjna do tynków
Render movement bead white
Деформационный профиль
Profil de dilatație pentru tencuiala

- Zalety:
- stosowana do tynków zewnętrznych
 - zapobiega pęknięciom tynku na elewacji,

KOD: PLD

			
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	5 100 szt.

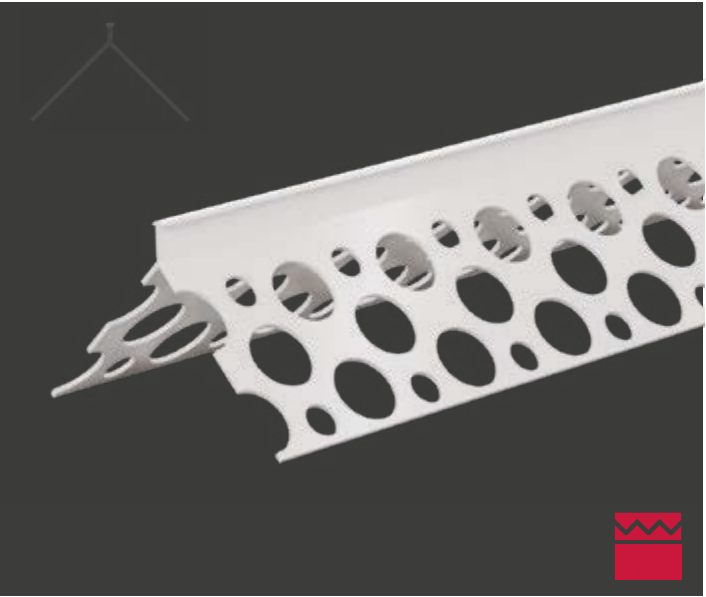

Narożnik PCV do tynków mokrych
Render corner bead white
Угол ПВХ для мокрых штукатурок
Profil de colt din PVC pentru tencuiala umeda

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - sztywny i łatwy w montażu
 - odporny na uszkodzenia, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

KOD: PNT


			
4 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	5 000 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	3 400 szt.
13 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	3 400 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	2 720 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.	2 720 szt.





ENG: for finishing
RU: для отделки
RO: pentru finisare


Narożniki

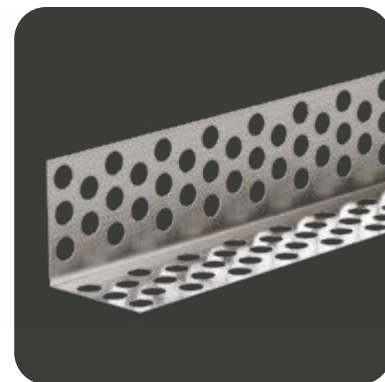


Profile zakończeniowe



Listwy dystansowa

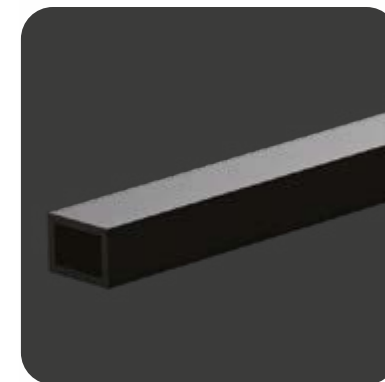

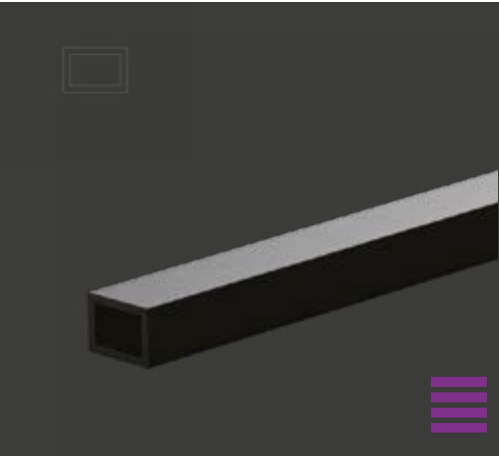

Listwa dystansowa do klinkieru
Distance profile PVC for clinker bricks
Стратовая полоса для клинкера
Profil de distantiere pentru clincher

Zalety:

- utrzymuje jednakową wysokość fugi pomiędzy kolejnymi warstwami cegieł lub płytek klinkierowych

KOD: PK			
6x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.
8x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.
10x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.	6 000 szt.



Profil zakończeniowy C12
C12 profile
Профиль окантовочный (торцевой) для ГЛС C12
Profil PVC C12

Zalety:

- zabezpiecza ciętą krawędź płyty G-K przed zawilgoceniem i zniszczeniem
- poprawia estetykę wykończenia

KOD: PC12			
12 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	8 000 szt.




Profil zakończeniowy C12 z uszczelką
C12 profile with seal
Профиль окантовочный (торцевой) для ГЛС C12 с пыльником
Profil C12 si garnitura

Zalety:

- zabezpiecza ciętą krawędź płyty G-K przed zawilgoceniem i zniszczeniem
- poprawia estetykę wykończenia

KOD: PC12U			
12 mm	2,5 m, 3,0 m	60 szt.	8 000 szt.

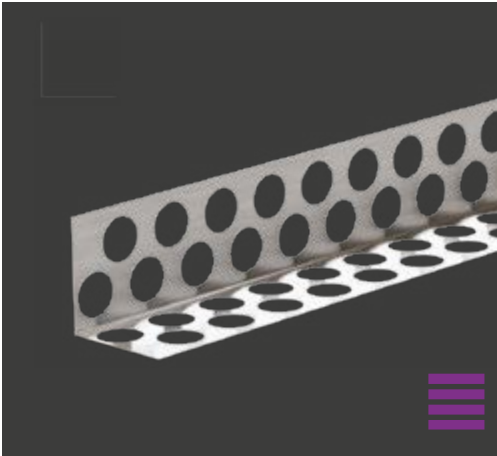


Narożnik aluminiowy
Aluminum corner
Угол алюминиевый перфорированный
Coltar din aluminiu perforat

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: AN			
18x18 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	25 000 szt.
20x20 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
22x22 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
25x25 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.

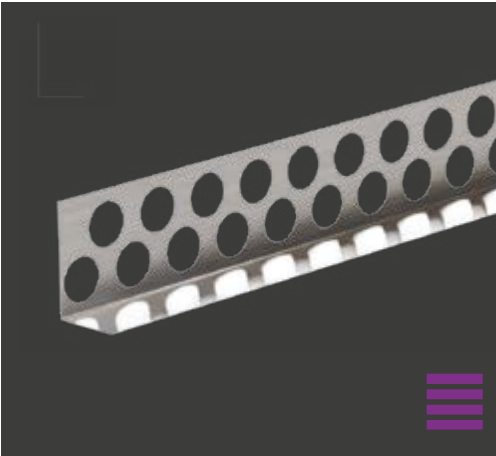


Półnarożnik aluminiowy
Aluminum semi-corner
Угол полнаружный алюминиевый перфорированный
Semicoltar din aluminiu perforat

Zalety:

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: AP			
23x12 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.

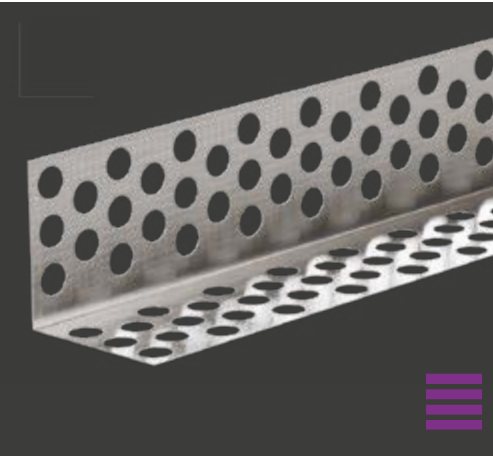


Narożnik aluminiowy moletowany
Aluminum corner knurled
Угол алюминиевый перфорированный с тиснением
Coltar aluminiu cu suprafata zimtata

Zalety:

- wzmocniony narożnik
- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany z G-K

KOD: ANM60			
23x23 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
25x25 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	20 000 szt.
30x30 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.



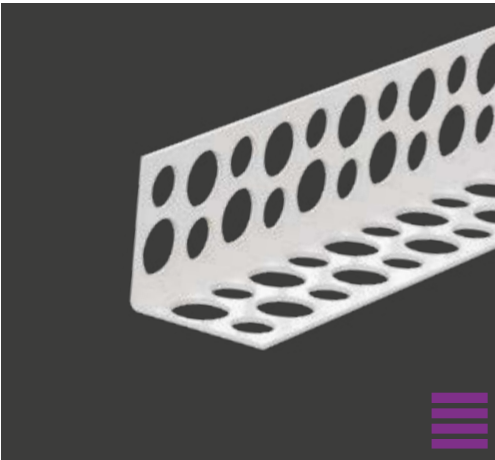

Narożnik PCV
PVC corner
Угол ПВХ перфорированный
Coltar PVC

- Zalety:
- poprawia estetykę wykończenia
 - chroni naroże ściany z G-K



KOD: PN			
20x20 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.



Narożnik PCV do łuków
PVC arch corner
Угол ПВХ арочный
Profil arcuibil din PVC

- Zalety:
- poprawia estetykę wykończenia
 - chroni naroże ściany z G-K o kształcie promieniowym


KOD: PL			
22x22 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.

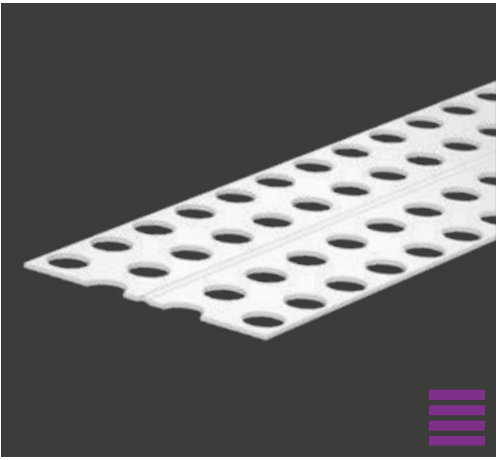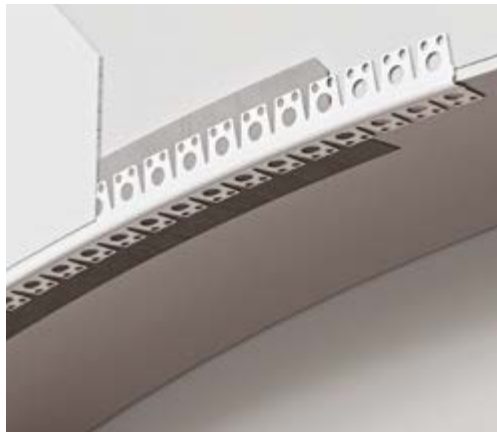

Listwa uniwersalna PCV
PVC universal corner
Угол ПВХ универсальный
Coltar PVC cu unghi variabil


- Zalety:
- pozwala na wykończenie naroży o kątach innych niż 90°

KOD: PU			
22x22 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.	10 000 szt.
22x22 mm	25 m	1 szt.	20 szt.

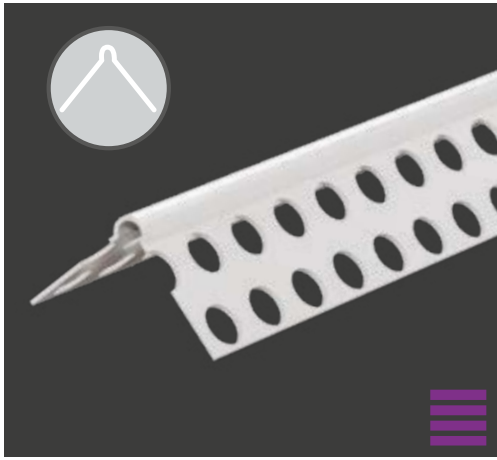


Narożnik PCV z noskiem owalnym
PVC corner with oval nose
Угол ПВХ перфорированный с горбом
Coltar PVC cu muchie ovala

KOD: PNO			
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	100 szt.	10 000 szt.

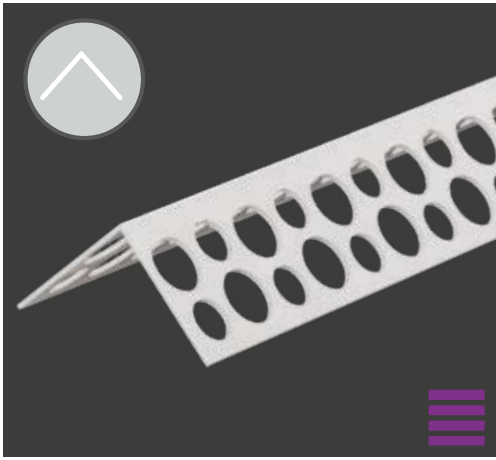

Narożnik PCV z noskiem standard
PVC corner standard
Угол ПВХ перфорированный
Coltar PVC standard

KOD: PNSTD			
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	100 szt.	10 000 szt.

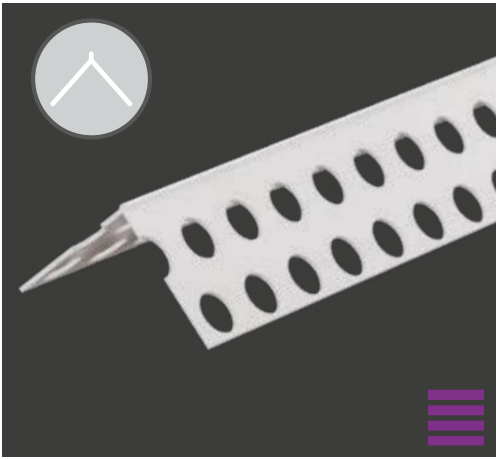

Narożnik PCV z noskiem typu Y
PVC corner with nose Y type
Угол ПВХ перфорированный Y
Coltar PVC tip Y

KOD: PNY			
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	100 szt.	10 000 szt.





Narożnik stalowy perforowany
Galvanised angle bead
Угол стальной перфорированный
Coltar din oțel perforat

KOD: SN


			
25x25mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	50 szt.	3 000 szt.
30x30mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	50 szt.	3 000 szt.



Narożnik stalowy z siatką do płyt G-K
Galvanised angle bead with scrim tape
Угол стальной перфорированный
Coltar din oțel perforat cu plasa


KOD: SNS

			
30x30mm	2,4 m, 2,5 m, 3,0m	25 szt.	850 szt.

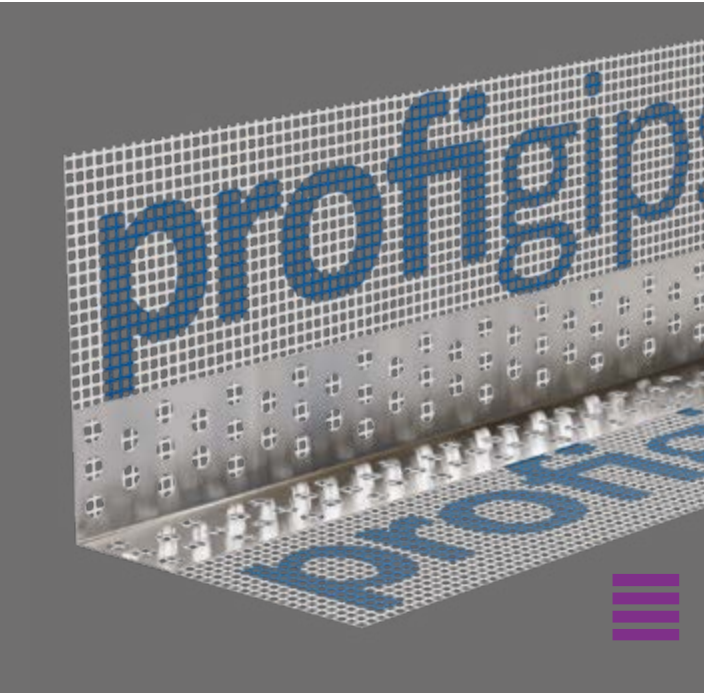



profigips
manufacturer of building profiles

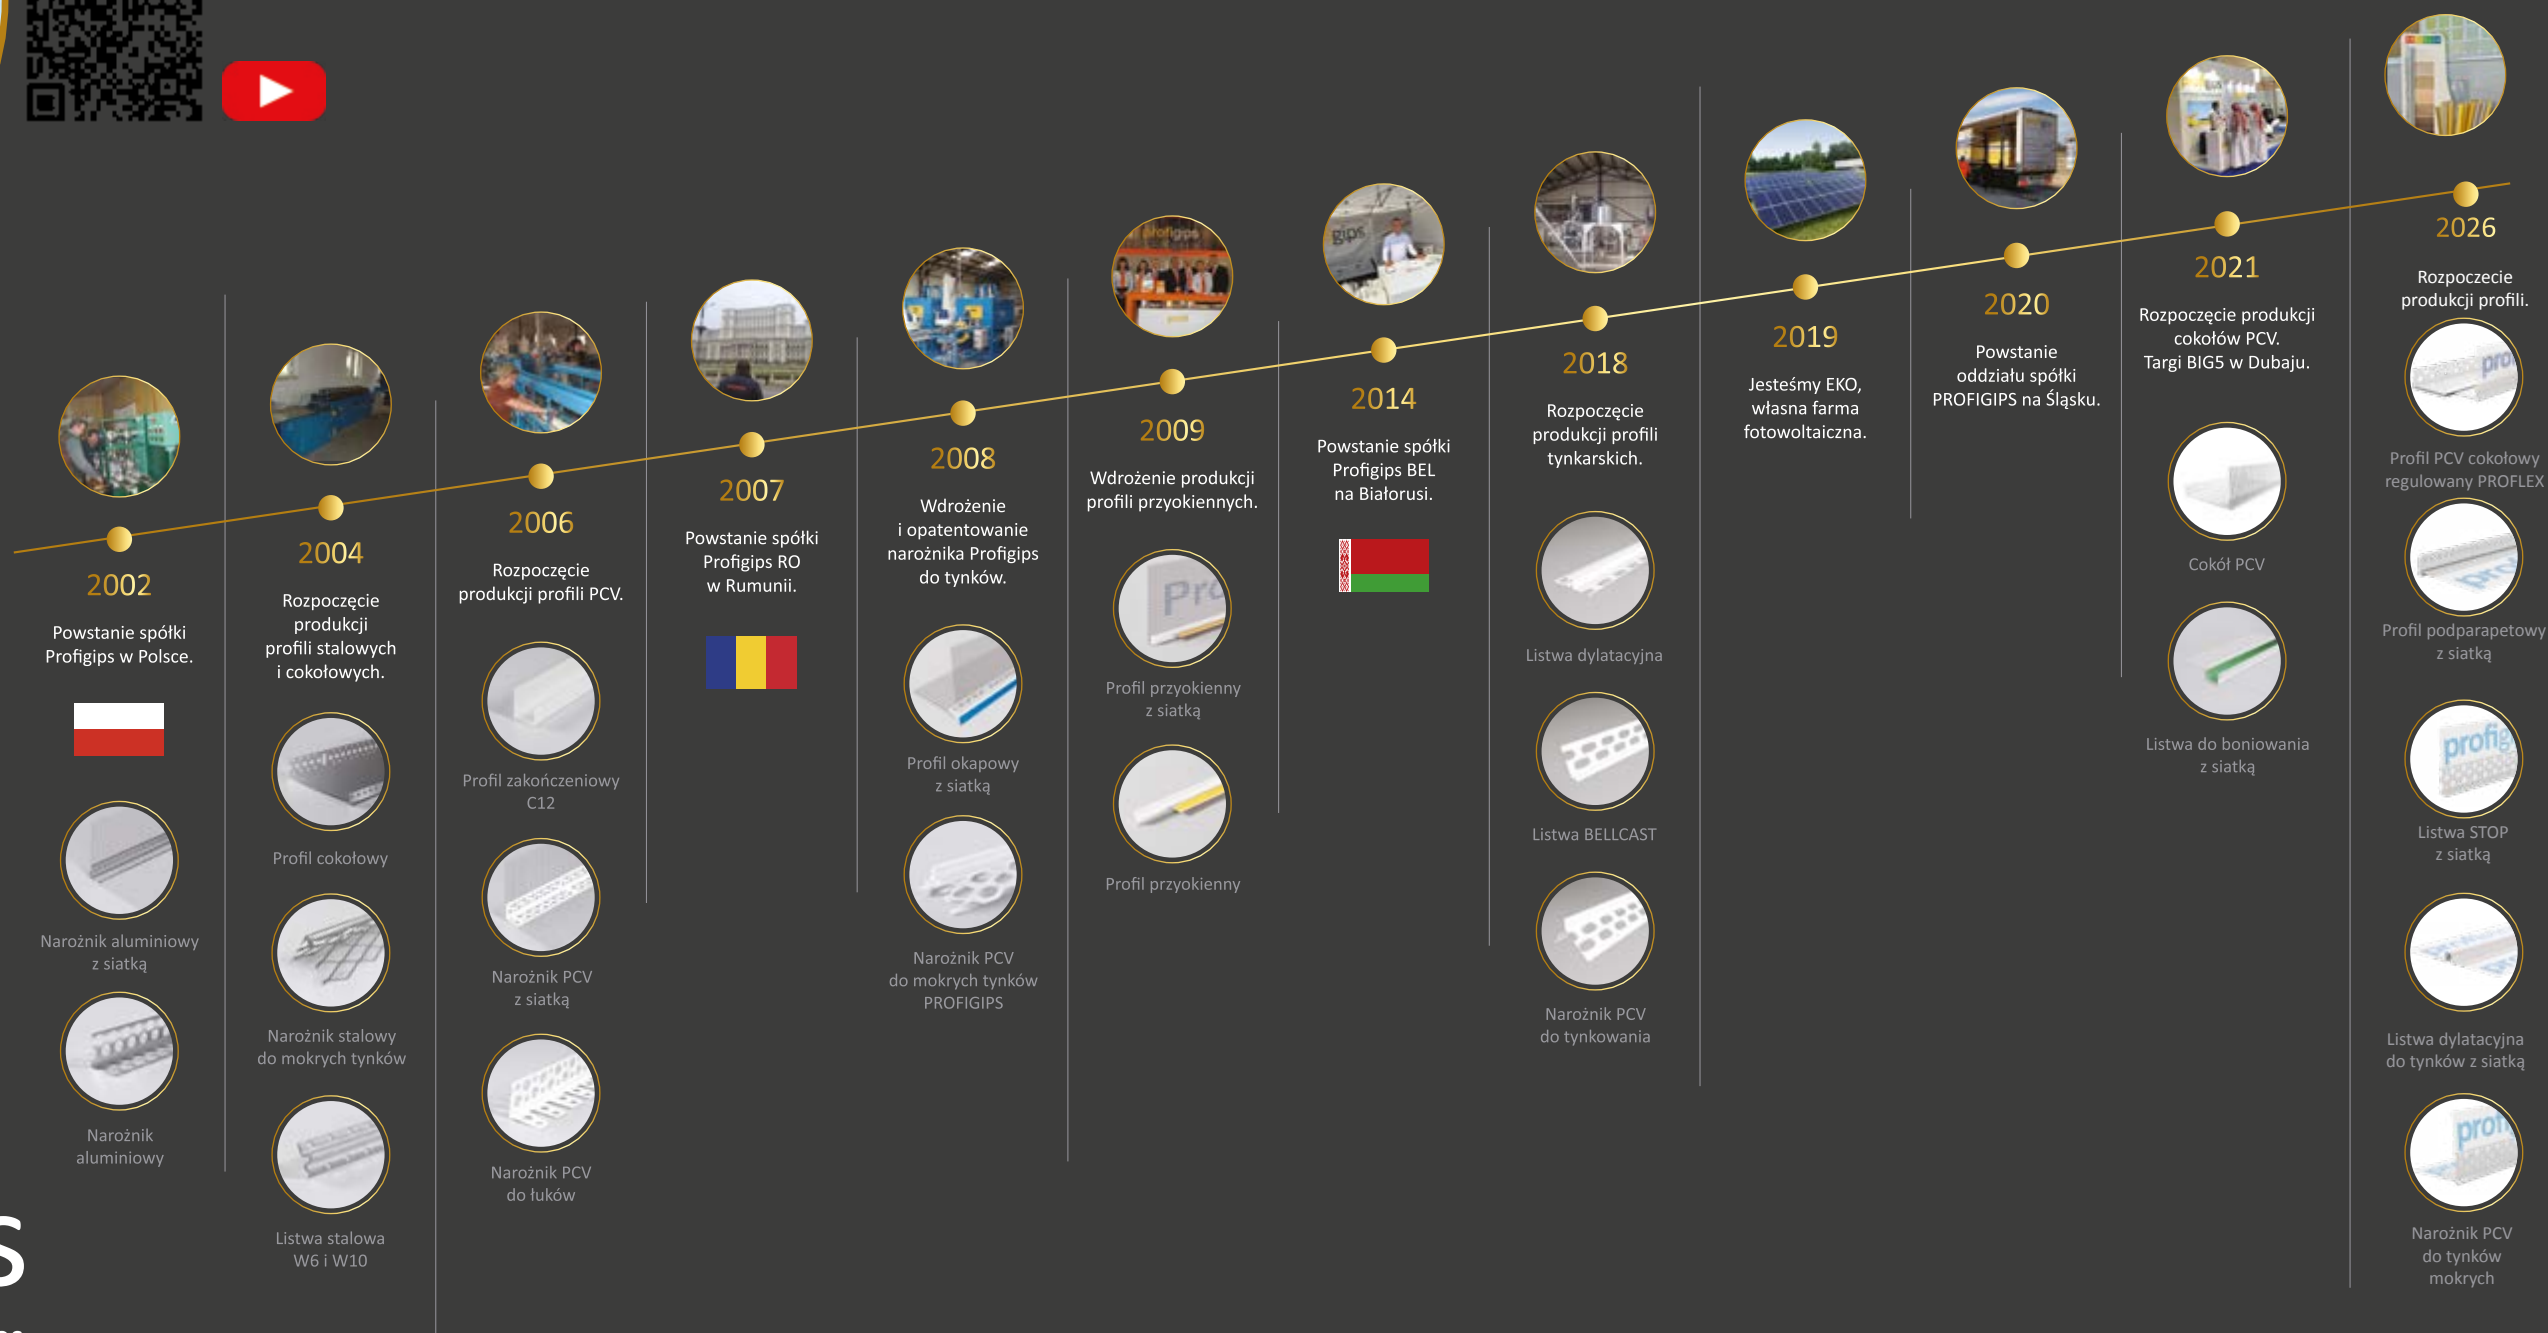



profigips
www.profigips.com



PROFIGIPS SP. Z O.O.

ul. Mościckiego 15
97-220 Rzeszyca
tel: +48 44 7106 517
biuro@profigips.com



PROFIGIPS.RO S.R.L.

Str. Aleea Costanza nr.25, Hala L2
Dragomiresti Deal, Ilfov – 077096
tel: +40 21 311 77 09
laura@profigips.com



SOOO PROFIGIPSBEL

Al. Partizansky, 174/14 nr. 305
Mińsk
tel: +375 29 377 75 52
andrei@profigips.com